




	品名	数量	材質	備考
1	外郭蓋	1	フェノール樹脂	黒
2	外郭台	1	フェノール樹脂	黒
3	蓋止めネジ	1	鉄	M4 3価クロメート
4	電導体	2	黄銅	
5	電線	2	ビニル絶縁電線(IV)	赤:+ 白:-
6	外郭	1	ゴム	黒
7	E26受金	1	銅	t=0.24
8	中心接点	1	リン青銅	t=0.4
9	タッピングネジ	3	鉄	3価クロメート
10	充填物	若干	エポキシ樹脂	
11	ケース本体	1	フェノール樹脂	黒
12	ヒートン(フック)	1	鉄	Φ3 3価クロメート



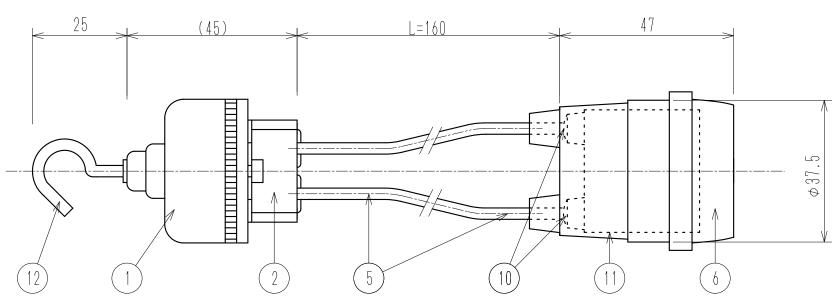



屋外使用時 電球20Wまで <PS>E JET 6A300V 防雨型

型名	TS-306-E26
定格	6A 300V
適合口金	E26

IB図面: TZA-14-041

Rev mark	
日 Date	Suc
Approved by	Si
Revised by	Revisions
	\mathbb{R}
	定更
	1500

尺度 Scale NTS

単位 Units m/mTOZAI DENSAN LTD.

承認 Approved by K. Jimbo 2021. 05. 27 設計 Designed by

検図 Checked by M. SUEKUNI 2021.05.27 製図 Drawn by S. TSUJI 2021. 04. 30

TZA-21-136

図面番号 Drawing No.

図面名称 Title

E26 ゴム防滴プロソケット ヒートン付 TS-306-E26 仕様図