


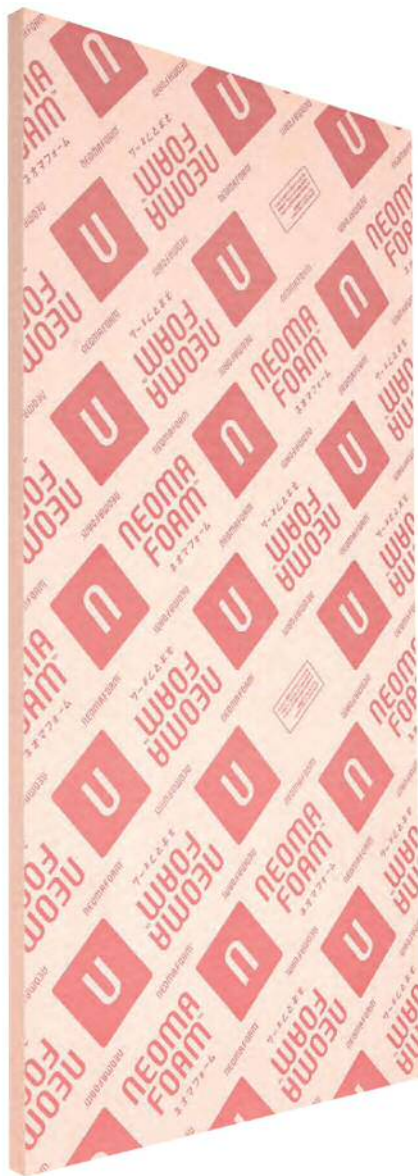

NEOMA[®]FOAM ネオマフォーム

JIS A 9521

フェノールフォーム断熱材 1種2号CⅡ

$$\lambda = 0.020 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

高い断熱性能

ネオマフォームは、トップクラスの断熱性能。
薄くても高いレベルの断熱性を発揮します。

長期断熱性能

高いガスバリア性と独立気泡率で
断熱性を長期間維持します。


耐燃焼性能

素材は熱に強く燃えにくいフェノール樹脂。
火に当たると炭化し、燃焼時の発生ガスも少ない。

環境性能

ノンフロン発泡。

気泡構造写真



ネオマフォームの
高い断熱性の秘密は気泡構造。
その気泡の小ささは、
他素材の断熱材と比較しても
際立っています。
素材はフェノール樹脂という
熱に強い樹脂でできています。