
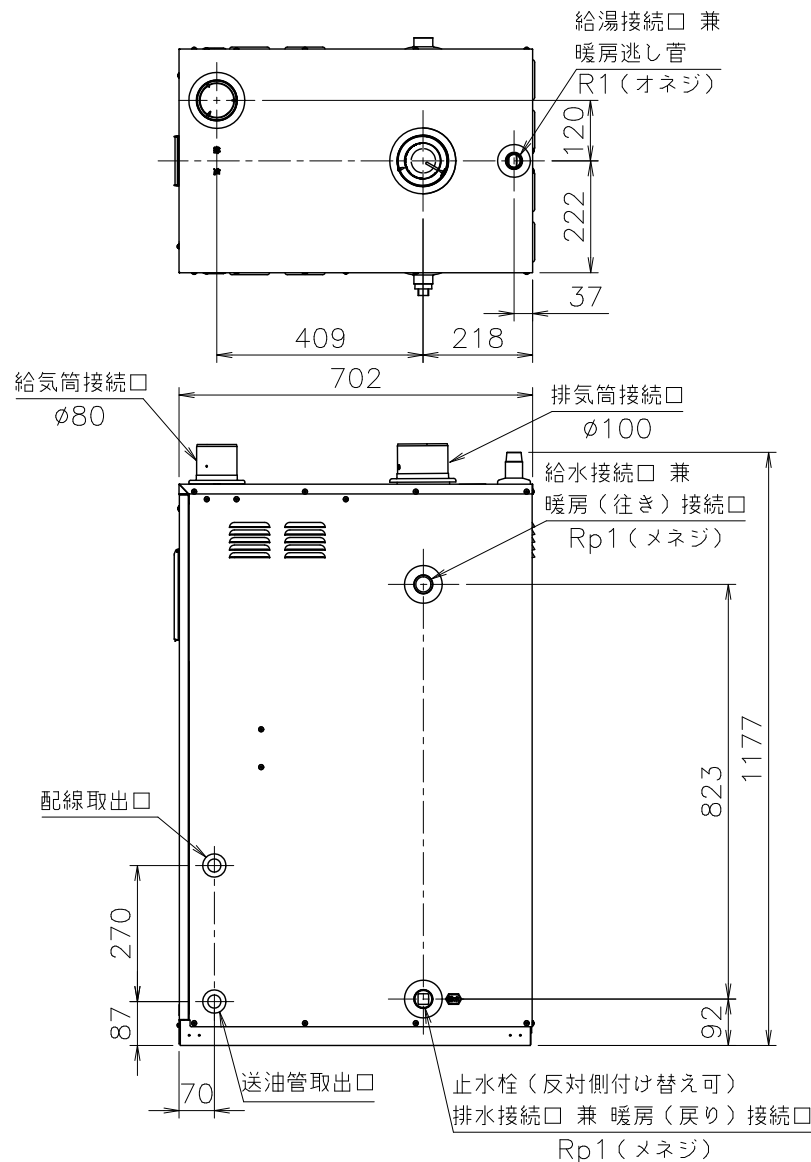
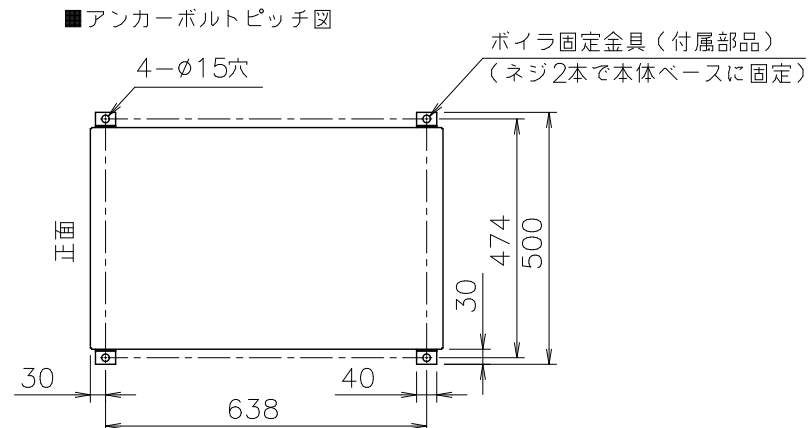
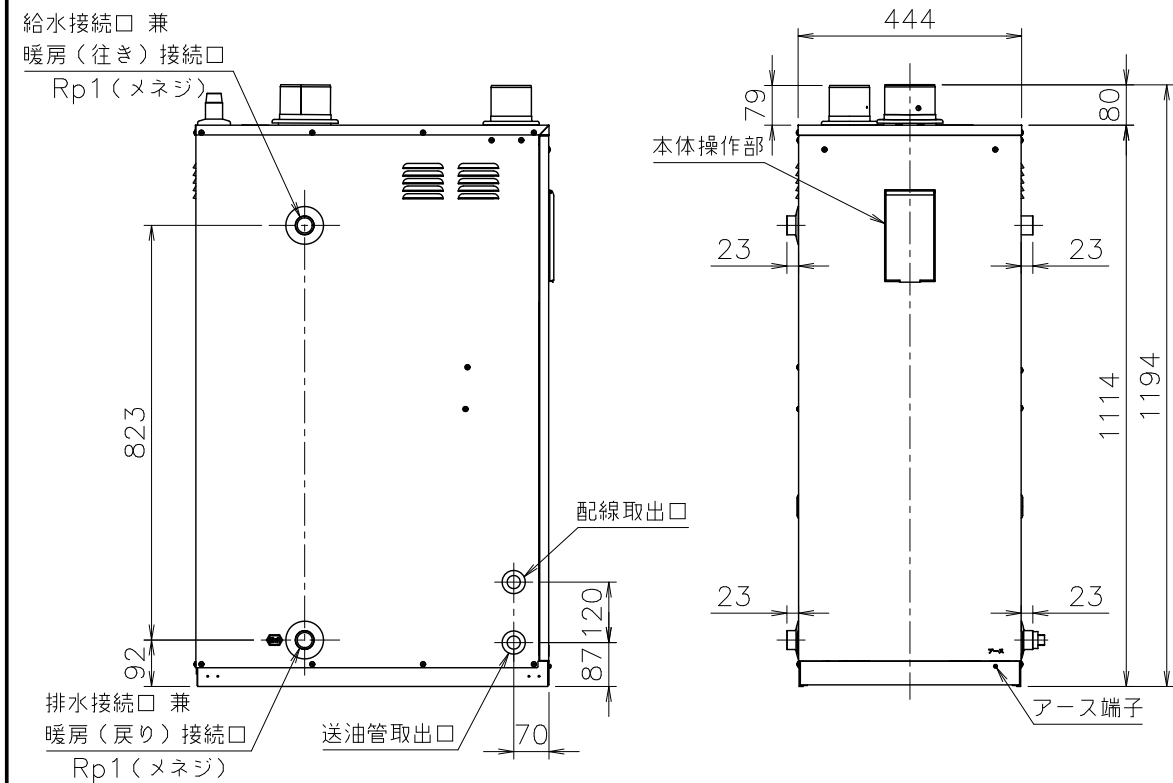


(單位：mm)

リモコン（本体操作部組付品） | （尺度1／3）

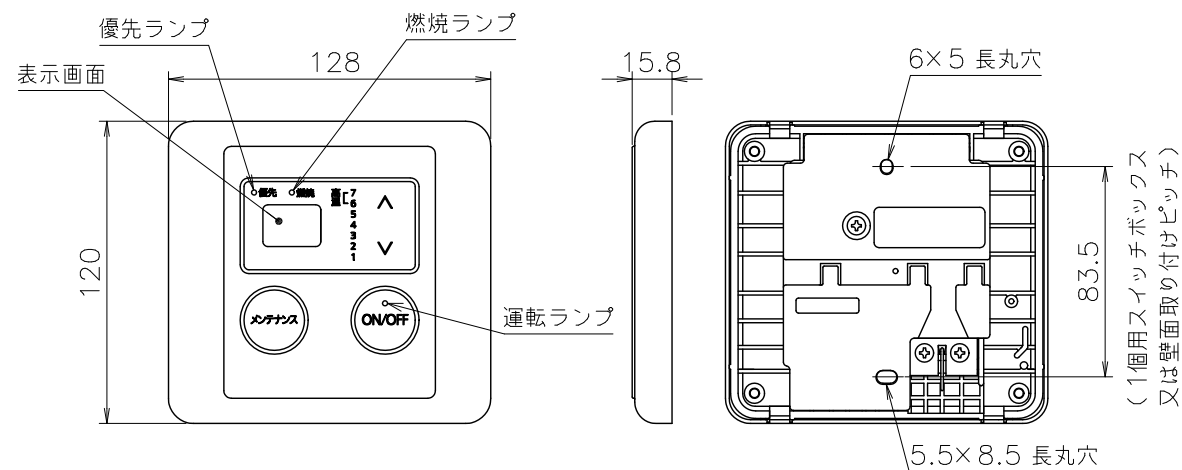

## ■仕様表

|   |                       |                                                                                                                                           |                          |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 項 | 目                     | 仕                                                                                                                                         | 様                        |
| 製 | 品                     | MBX-506ZFF                                                                                                                                |                          |
| 型 | 式                     | MBX-506Z                                                                                                                                  |                          |
| 種 | 類                     | 燃 焼 方 式                                                                                                                                   | 圧力噴霧式                    |
|   |                       | 給排気方式                                                                                                                                     | 屋内用密閉式強制給排気形             |
|   |                       | 用途別方式                                                                                                                                     | 給湯又は暖房用                  |
|   |                       | 給 水 方 式                                                                                                                                   | 水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式 |
|   |                       | 加 熱 方 式                                                                                                                                   | 1缶1水路式                   |
| 点 | 火 方 式                 | 高圧放電式                                                                                                                                     |                          |
| 使 | 用 圧 力                 | 0.1MPa以下                                                                                                                                  |                          |
| 外 | 形 寸 法                 | 高さ1114mm×幅444mm×奥行702mm                                                                                                                   |                          |
| 質 | 量（本 体）                | 58kg                                                                                                                                      |                          |
| 配 | 管                     | 給 水                                                                                                                                       | Rp1（メネジ）（25A）            |
|   |                       | 給 湯                                                                                                                                       | R1（25A）                  |
|   |                       | 送 油                                                                                                                                       | G1/4（8A）                 |
|   |                       | 排 水                                                                                                                                       | Rp1（メネジ）（25A）            |
| 電 | 気関係                   | 電 源                                                                                                                                       | AC100V 50/60Hz           |
|   |                       | 消 費 電 力                                                                                                                                   | 86/81W                   |
|   |                       | 待機時消費電力                                                                                                                                   | 2.7W                     |
|   |                       | 電源コード長さ                                                                                                                                   | 約2.5m（機器外長さ）             |
| 材 | 質                     | 本 体 外 装                                                                                                                                   | カラー鋼板                    |
|   |                       | 給排気筒接続口                                                                                                                                   | ステンレス                    |
|   |                       | 熱 交 換 器                                                                                                                                   | ステンレス                    |
| 本 | 体 外 装 色               | プレシャスシルバー                                                                                                                                 |                          |
| 使 | 用 燃 料                 | 灯油（JIS1号灯油）                                                                                                                               |                          |
| 熱 | 交 換 器 容 量             | 60L                                                                                                                                       |                          |
| 伝 | 熱 面 積                 | 1.5m <sup>2</sup>                                                                                                                         |                          |
| 給 | 排 気 筒 の 呼 び           | 給気筒：φ80mm、排気筒：φ100mm                                                                                                                      |                          |
| 給 | 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径 | φ135mm                                                                                                                                    |                          |
| 排 | 気 温 度                 | 260℃以下                                                                                                                                    |                          |
| 騒 | 音 レ ベ ル               | 53dB（Aレンジ）                                                                                                                                |                          |
| ソ | ー ラ ー 接 続             | 可                                                                                                                                         |                          |
| 安 | 全 装 置                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃焼制御装置・対震自動消火装置</li> <li>・過熱防止装置・停電安全装置・点火安全装置・電動機の過負荷保護装置</li> </ul>                             |                          |
| 付 | 属 部 品                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・オイル接続管・取付け部材一式・ボイラ固定金具</li> </ul>                                                                 |                          |
| 別 | 売 品                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A</li> <li>・FF-112薄形給排気筒セット</li> <li>・オイルタンク（各種）・送油ホース 他</li> </ul> |                          |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）

| 項 目 |               | 能 力                   |           |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|
| 給湯  | 連 続 給 湯 出 力   | 50.7kW (43,600kcal/h) |           |
|     | 出 湯 量         | 水温+25°C               | 約29.1L /分 |
|     |               | 水温+40°C               | 約18.2L /分 |
|     |               | 水温+50°C               | 約14.5L /分 |
|     |               | 水温+60°C               | 約12.1L /分 |
|     | 湯 温 調 節 範 囲   | 13~85°C               |           |
| 暖房  | 暖 房 能 力 (出力)  | 50.7kW (43,600kcal/h) |           |
|     | 暖 房 水 設 定 温 度 | 13~85°C               |           |
| 燃   | 料 消 費 量       | 59.7kW (5.8L /h)      |           |

## ■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

| 季 節 | 上 昇 温 度 | 給 湯 所 要 時 間 |             |           |
|-----|---------|-------------|-------------|-----------|
|     |         | 160L(1人用)   | 180L(1.5人用) | 210L(2人用) |
| 冬   | 8℃→43℃  | 約8分         | 約9分         | 約10分      |
| 春・秋 | 18℃→43℃ | 約6分         | 約6分         | 約7分       |
| 夏   | 28℃→43℃ | 約3分         | 約4分         | 約4分       |

|            |        |
|------------|--------|
| 給水装置認証登録番号 | OW5005 |
|------------|--------|

|       |     |            |            |    |            |                  |
|-------|-----|------------|------------|----|------------|------------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | MBX-506ZFF |    |            |                  |
|       | 図名  |            | 名称寸法図      |    |            |                  |
|       | 尺度  | 1/15       | 原紙サイズ      | A3 | 図番         | WN-24-0075       |
|       | 作成  | 2024. 5.15 | 調整         | B  | 2024. 6.28 | 株式会社 <b>ノーリツ</b> |

注 記 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり7m（標高1000m未満の場合）または、3曲がり3m（標高1000m以上1500m以下の場合）以内になしてください。（給気筒口径：φ80・排気筒口径：φ100）