
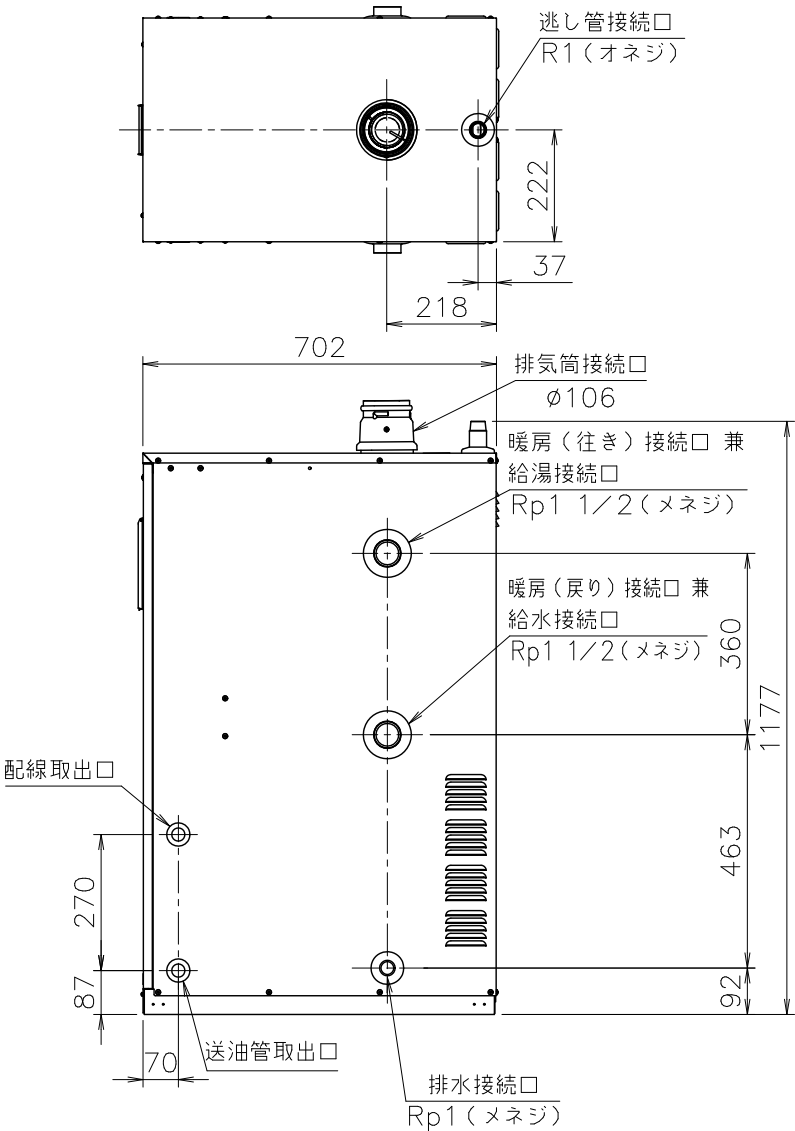
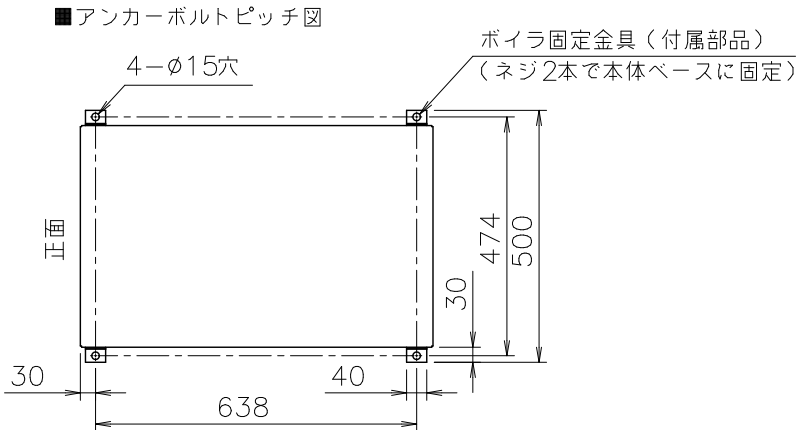
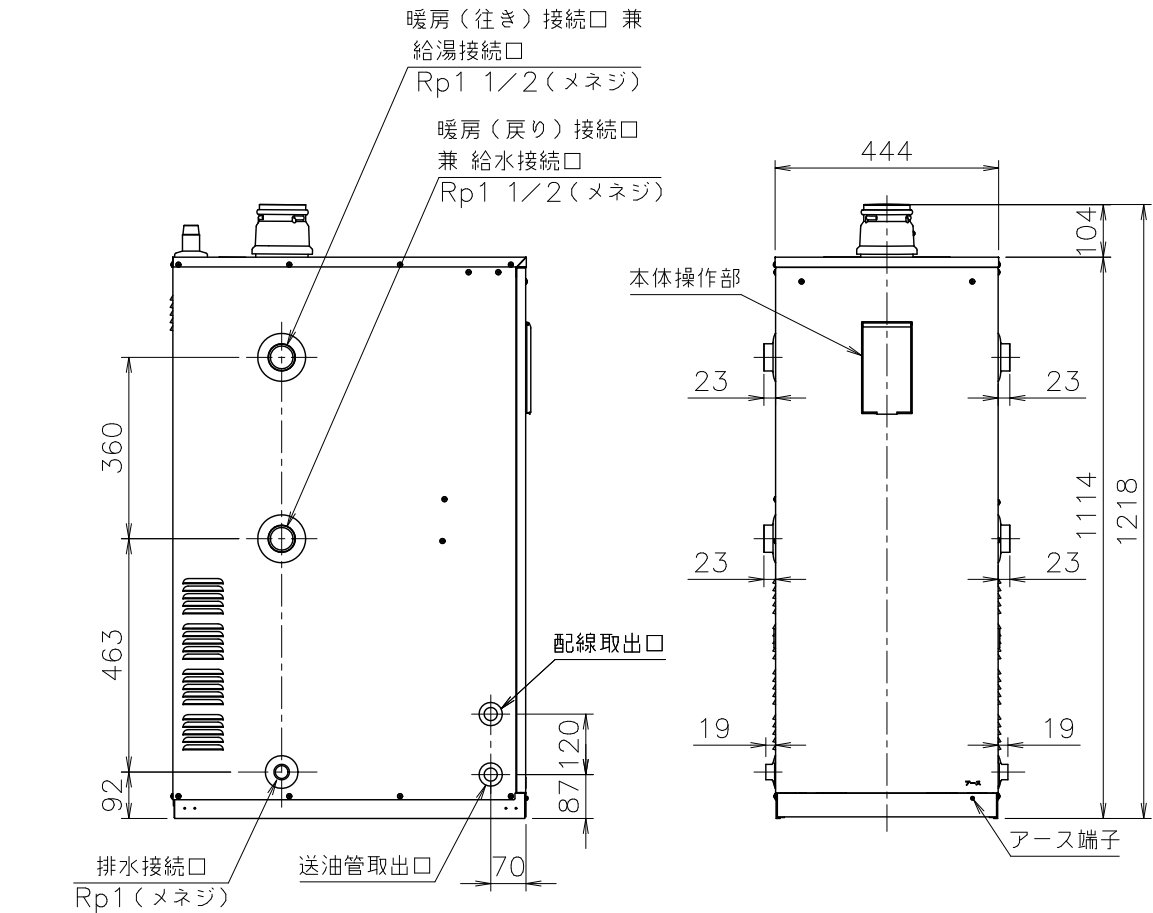


(単位：mm)

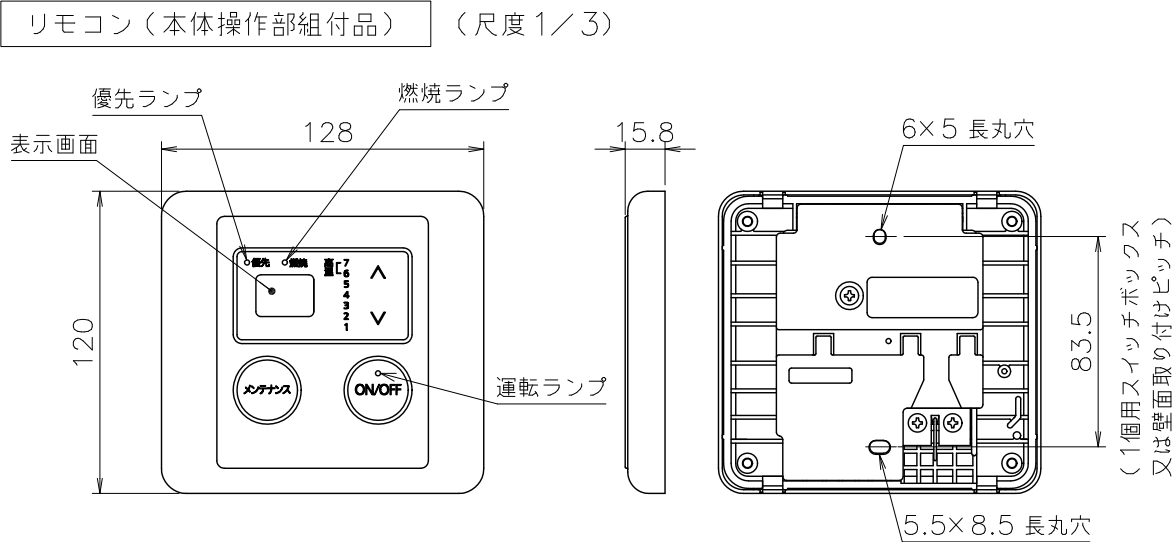

仕様表		仕様
項目名		MBX-506Z 40A
型式の呼び		MBX-506Z
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内外用半密閉式強制排気形・屋外用開放形
	用途別方式	給湯又は暖房用
	給水方式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式
	加熱方式	1缶1水路式
点火方式		高圧放電式
使用圧力		0.1MPa以下
外形寸法		高さ1114mm×幅444mm×奥行702mm
質量（本体）		59kg
配管接続口径	給水	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	給湯	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	暖房（行き）	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	暖房（戻り）	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	逃し管	R1（25A）
電気関係	送油	G1/4（8A）
	排水	Rp1（メネジ）（25A）
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	88/85W
	待機時消費電力	2.7W
電源コード長さ		約2.5m（機器外長さ）
材質	本体外装	カラー鋼板
	排気筒接続口	ステンレス
	熱交換器	ステンレス
本体外装色		プレシャスシルバー
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
熱交換器容量		60L
伝熱面積		1.5m ²
排気筒の呼び径		φ106mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		53dB（Aレンジ）
ソーラー接続		可
安全装置		・燃焼制御装置・対震自動消火装置 ・過熱防止装置・停電安全装置・点火安全装置・電動機の過負荷保護装置
付属部品		・送油管用袋ナット・取付け部材一式・ボイラ固定金具
別売品		・リモコンコードM・給湯検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・屋外用排気トップY-90A・強制排気トップF-106マル ・オイルタンク（各種）・送油管φ8SET他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）		
項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	50.7kW（43,600kcal/h）
	出 湯 量	水温+25℃ 約29.1L /分
		水温+40℃ 約18.2L /分
		水温+50℃ 約14.5L /分
		水温+60℃ 約12.1L /分
	湯 温 調 節 範 囲	13～83.5℃
暖房	暖 房 能 力（出力）	50.7kW（43,600kcal/h）
	暖 房 水 設 定 温 度	13～83.5℃
燃 料 消 費 量		59.7kW（5.8L /h）

浴槽への給湯時間（湯水混合時）				
季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
冬	8℃→43℃	約8分	約9分	約10分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製品名		MBX-506Z 40A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0078
	作成	2024. 5.15	調整	A	2024. 6.28	株式会社 ノーリツ

※排気延長は、指定された排気トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。（排気筒口径：φ106）