

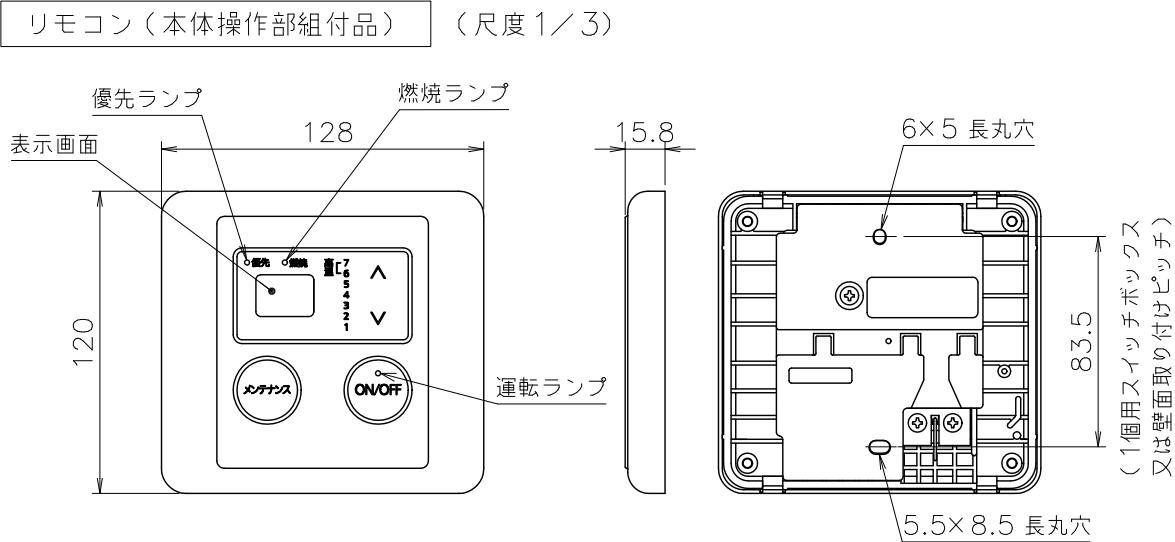
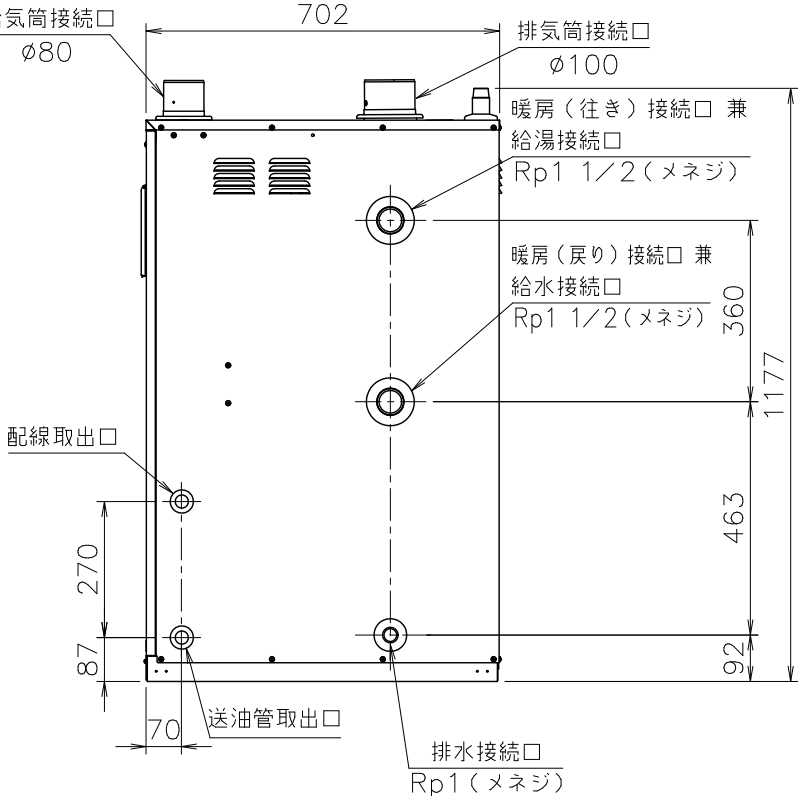
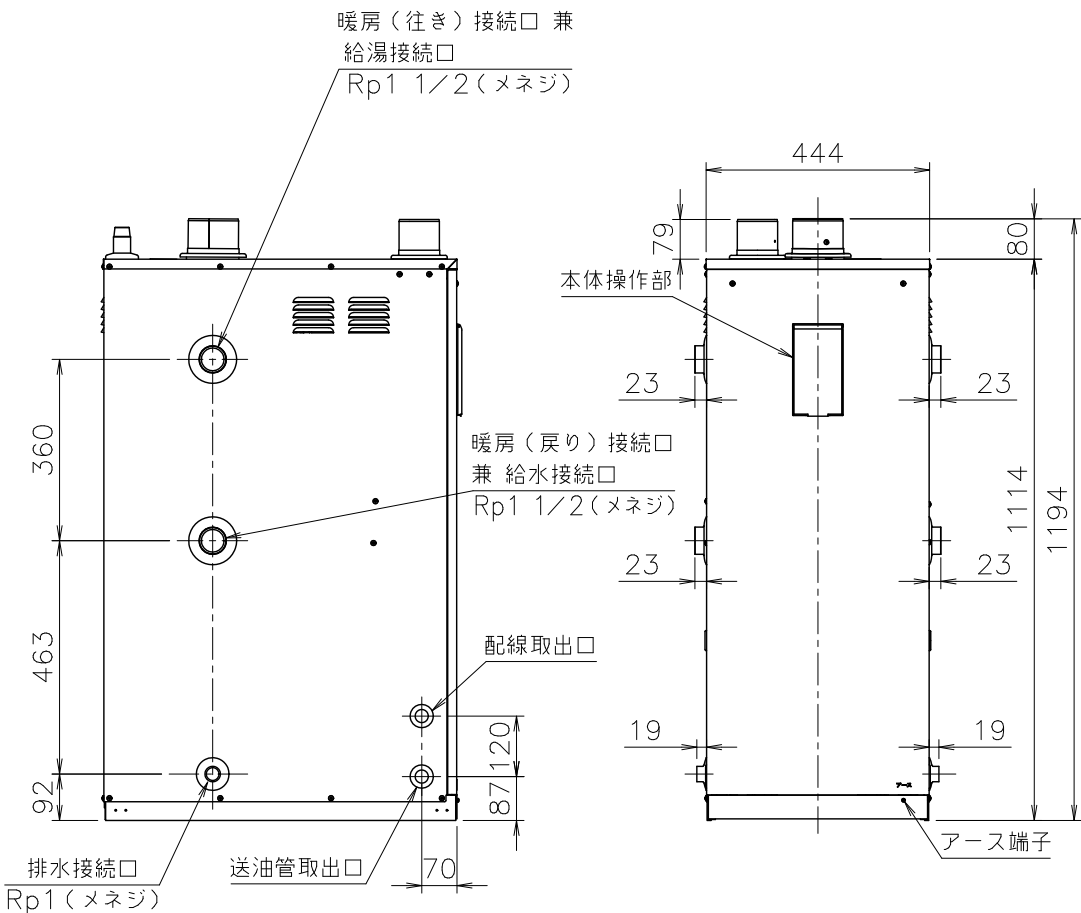


(単位：mm)

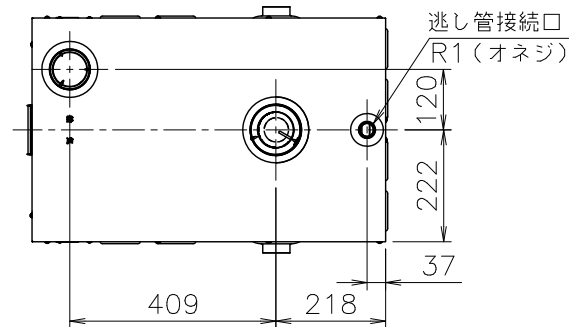

■アンカーボルトピッチ図

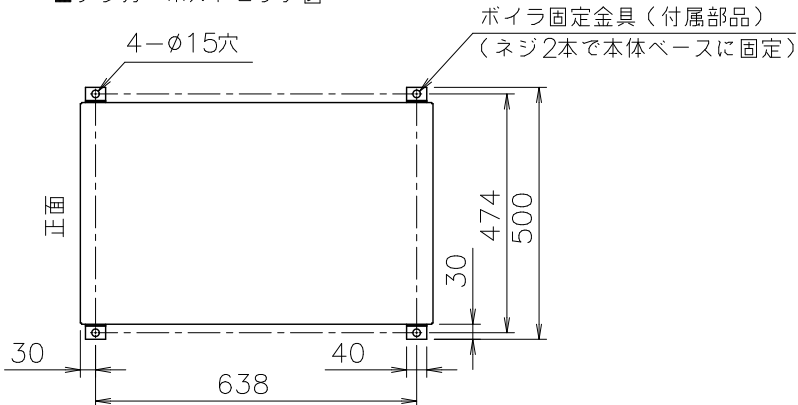

■仕様表

項目		仕様
製品名	MBX-506ZFF 40A	
型式の呼び	MBX-506Z	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	用途別方式	給湯又は暖房用
	給水方式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式
	加熱方式	1缶1水路式
点火方式	高圧放電式	
使用圧力	0.1MPa以下	
外形寸法	高さ1114mm×幅444mm×奥行702mm	
質量（本体）	59kg	
配管接続口径	給水	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	給湯	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	暖房（行き）	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	暖房（戻り）	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	逃し管	R1（25A）
	送油	G1/4（8A）
	排水	Rp1（メネジ）（25A）
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	86/81W
	待機時消費電力	2.7W
	電源コード長さ	約2.5m（機器外長さ）
材質	本体外装	カラー鋼板
	給排気筒接続口	ステンレス
	熱交換器	ステンレス
本体外装色	プレシャスシルバー	
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）	
熱交換器容量	60L	
伝熱面積	1.5m ²	
給排気筒の呼び	給気筒：φ80mm、排気筒：φ100mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ135mm	
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	53dB（Aレンジ）	
ソーラー接続	可	
安全装置	・燃焼制御装置・対震自動消火装置 ・過熱防止装置・停電安全装置・点火安全装置・電動機の過負荷保護装置	
付属部品	・オイル接続管・取付け部材一式・ボイラ固定金具 ・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・FF-112薄形給排気筒セット ・オイルタンク（各種）・送油ホース 他	
別売品		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）

項目		能力
給湯	連続給湯出力	50.7kW（43,600kcal/h）
	出湯量	水温+25℃ 約29.1L/分
		水温+40℃ 約18.2L/分
		水温+50℃ 約14.5L/分
		水温+60℃ 約12.1L/分
	湯温調節範囲	13～83.5℃
暖房能力（出力）	50.7kW（43,600kcal/h）	
暖房水設定温度	13～83.5℃	
燃料消費量	59.7kW（5.8L/h）	

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
冬	8℃→43℃	約8分	約9分	約10分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製品名	MBX-506ZFF 40A				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0079
	作成	2024. 5.15	調整	B	2024. 6.28	株式会社 ノーリツ

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり7m（標高1000m未満の場合）または、3曲がり3m（標高1000m以上1500m以下の場合）以内にしてください。（給気筒口径：φ80・排気筒口径：φ100）