
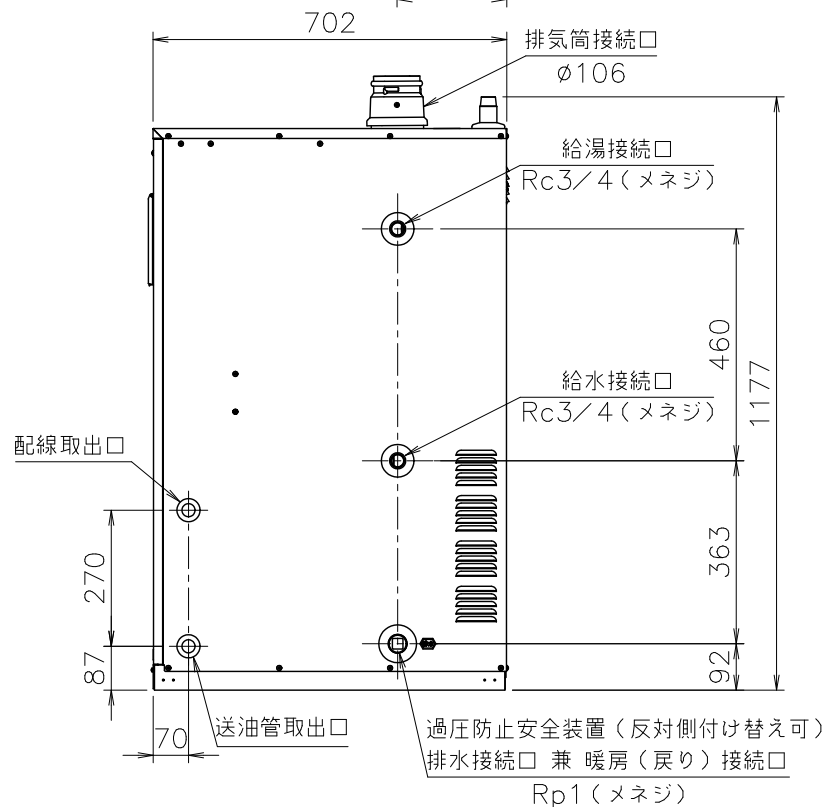
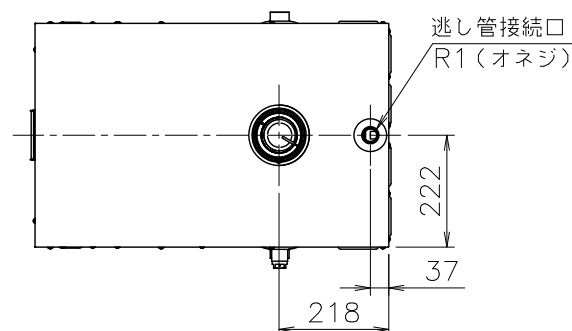
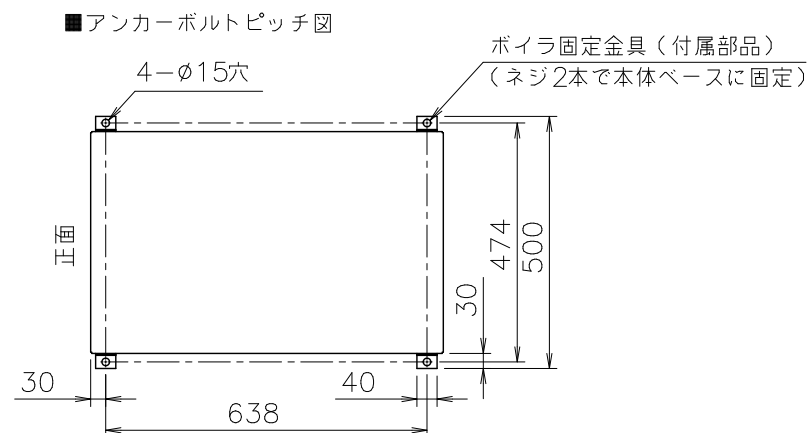
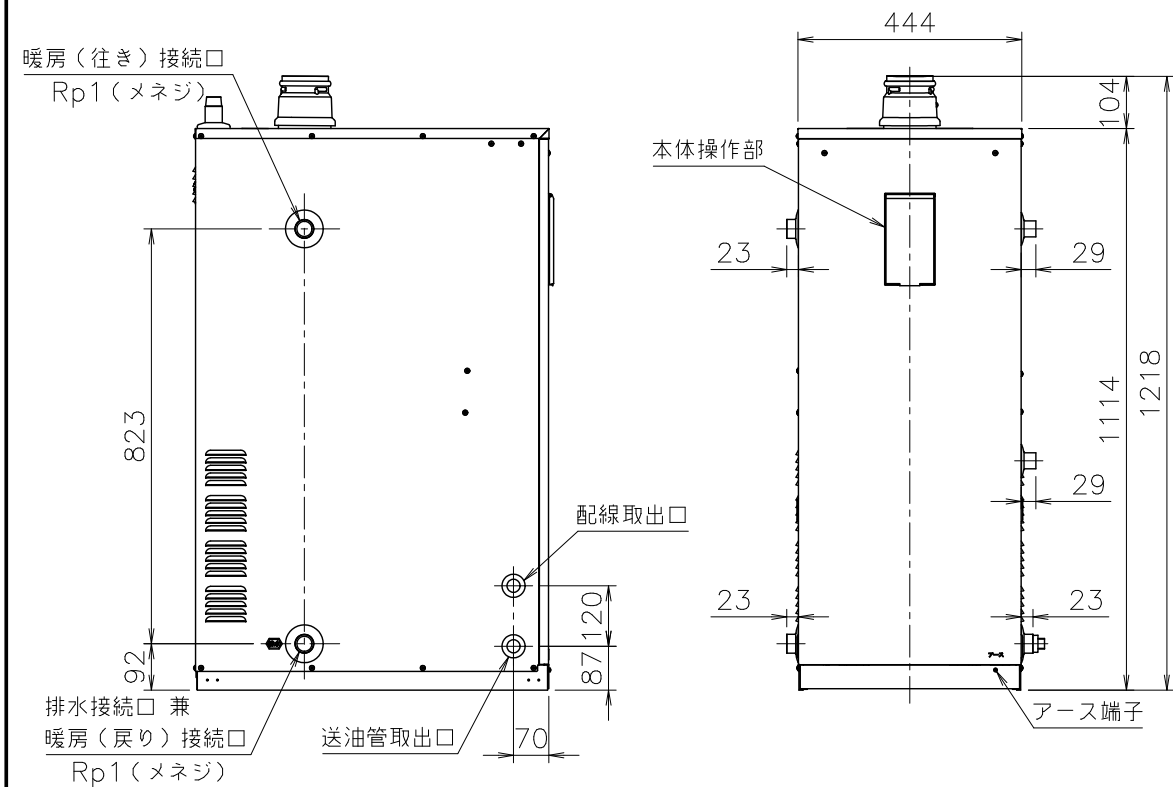


(單位：mm)

リモコン（本体操作部組付品）

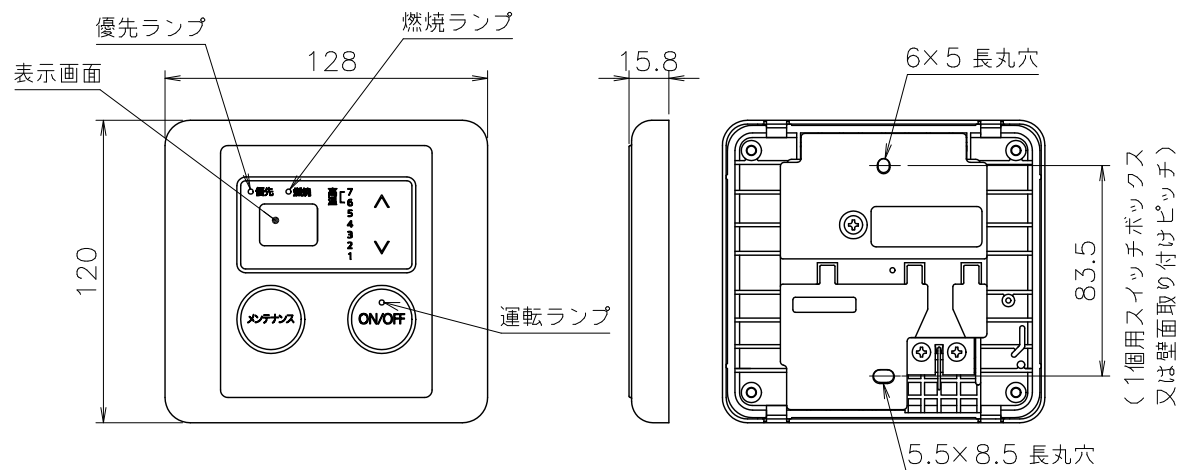

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		MBX-506Z-W
型 式		MBX-506Z-W
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内外用半密閉式強制排気形。屋外用開放形
	用途別方式	暖房・給湯用
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式
	加 熱 方 式	1缶2水路式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1MPa以下
外 形 寸 法		高さ1114mm×幅444mm×奥行702mm
質 量（本 体）		63kg
配 管 接続口径	給 水	Rc3/4（メネジ）（20A）
	給 湯	Rc3/4（メネジ）（20A）
	暖房（往き）	Rp1（メネジ）（25A）
	暖房（戻り）	Rp1（メネジ）（25A）
	逃 し 管	R1（25A）
	送 油	G1/4（8A）
電 気 関 係	排 水	Rp1（メネジ）（25A）
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	88/85W
	待機時消費電力	2.7W
材 質	電源コード長さ	約2.5m（機器外長さ）
	本 体 外 装	カラー鋼板
	排気筒接続口	ステンレス
本 体 外 装 色	熱 交 換 器	ステンレス
		プレシャスシルバー
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
熱 交 換 器 容 量	給湯側	5.5L
	暖房側	54L
伝 熱 面 積	給湯側	1.04m ²
	暖房側	1.5m ²
排 気 筒 の 呼 び 径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レベル		53dB（Aレンジ）
ソ ー ラ ー 接 続		可
安 全 装 置		・燃焼制御装置。過圧防止安全装置。対震自動消火装置
付 属 部 品		・過熱防止装置。停電安全装置。点火安全装置。電動機の過負荷保護装置
別 売 品	・送油管用袋ナット・取付け部材一式・ボイラ固定金具	
	・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A	
	・屋外用排気トップY-90A・強制排気トップF-106マル	
		・オイルタンク（各種）・送油管φ8SET他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）

項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力	50.7kW (43,600kcal/h)	
	出 湯 量	水温+25°C	約29.1L /分
		水温+40°C	約18.2L /分
		水温+50°C	約14.5L /分
		水温+60°C	約12.1L /分
湯 温 調 節 範 囲		13~85°C	
暖房	暖 房 能 力 (出 力)	50.7kW (43,600kcal/h)	
	暖 房 水 設 定 温 度	13~85°C	
燃 料 消 費 量		59.7kW (5.8L /h)	

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約8分	約9分	約10分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製品名		MBX-506Z-W				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0076	
	作成	2024. 5.15	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	

注 ※排気延長は、指定された排気トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。（排気筒口径：φ106）