
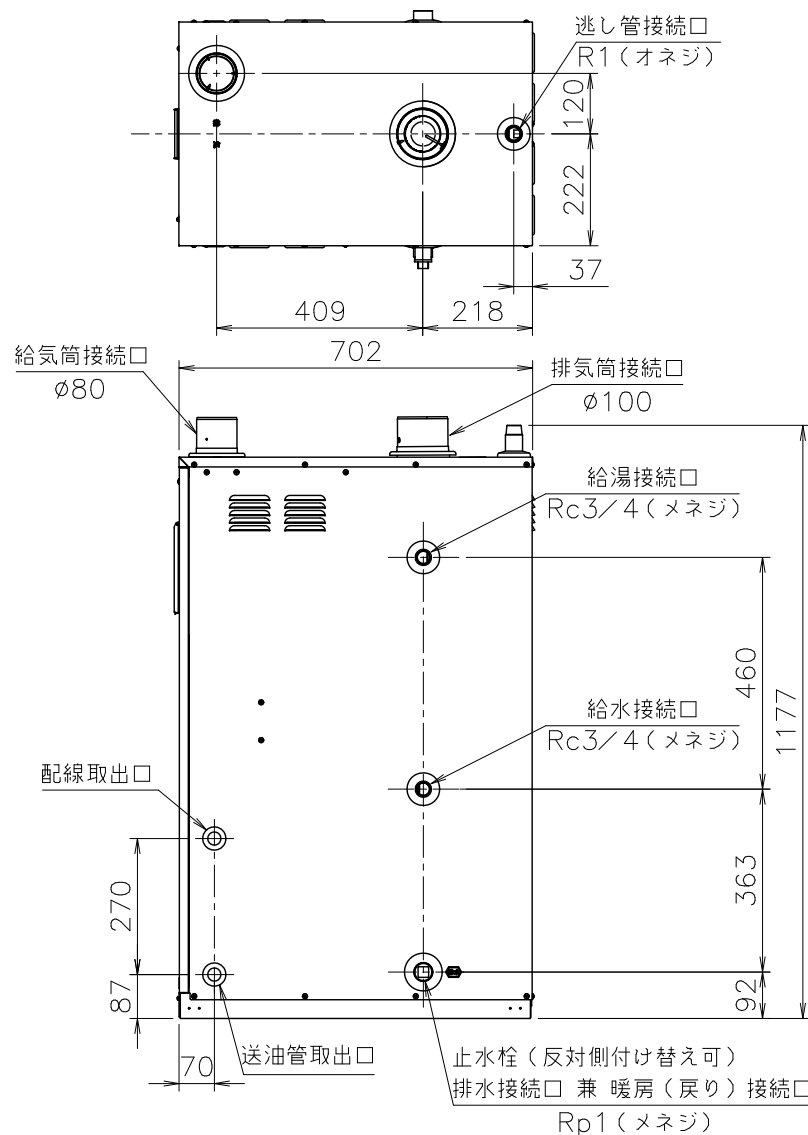
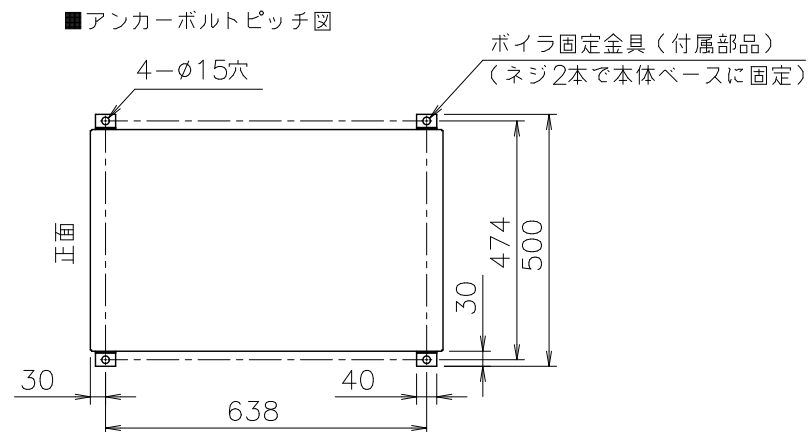
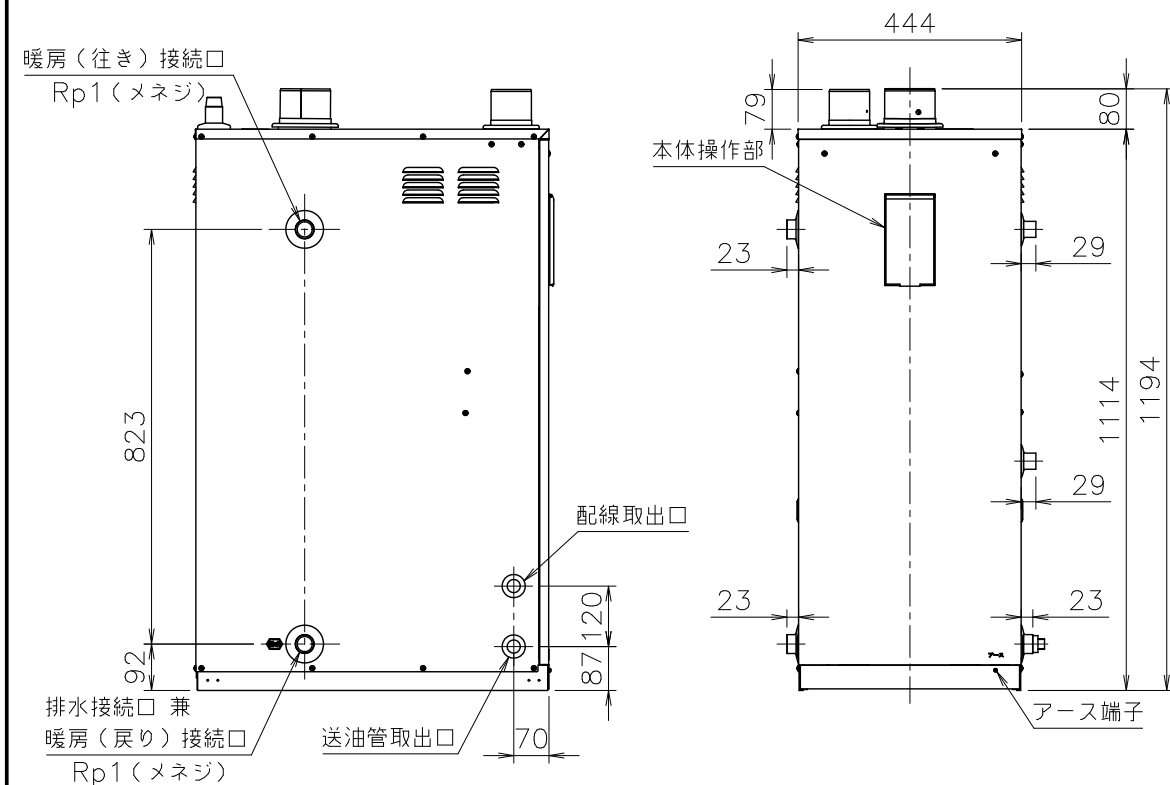


(單位：mm)

リモコン（本体操作部組付品） | （尺度1／3）

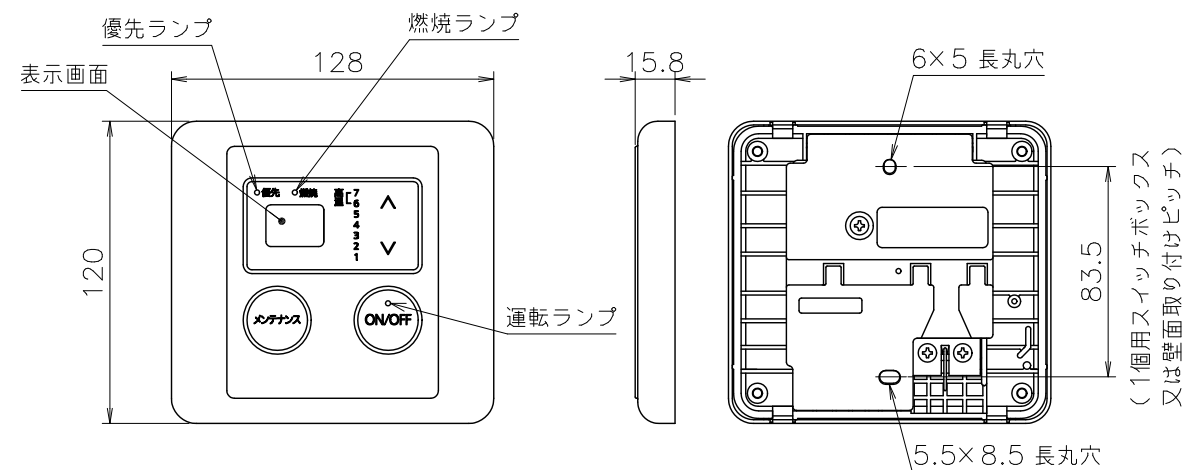

■仕様表

項目	仕様
製品名	MBX-506ZFF-W
型式の呼び	MBX-506Z-W
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	用途別方式 暖房・給湯用
	給水方式 水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式
加熱方式	1缶2水路式
点火方式	高圧放電式
使用圧力	0.1MPa以下
外形寸法	高さ1114mm×幅444mm×奥行702mm
質量（本体）	63kg
配管 接続口径	給水 Rc3/4（メネジ）（20A）
	給湯 Rc3/4（メネジ）（20A）
	暖房（行き） Rp1（メネジ）（25A）
	暖房（戻り） Rp1（メネジ）（25A）
	逃し管 R1（25A）
	送油 G1/4（8A）
	排水 Rp1（メネジ）（25A）
電気関係	電源 AC100V 50/60Hz
	消費電力 86/81W
	待機時消費電力 2.7W
	電源コード長さ 約2.5m（機器外長さ）
材質	本体外装 カラー鋼板
	給排気筒接続口 ステンレス
熱交換器	ステンレス
本体外装色	プレシャスシルバー
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）
熱交換器容量	給湯側 5.5L
	暖房側 54L
伝熱面積	給湯側 1.04m ²
	暖房側 1.5m ²
給排気筒の呼び	給気筒：φ80mm、排気筒：φ100mm
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ135mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	53dB（Aレンジ）
ソーラー接続	可
安全装置	・燃焼制御装置。対震自動消火装置 ・過熱防止装置。停電安全装置。点火安全装置。電動機の過負荷保護装置
付属部品	・オイル接続管・取付け部材一式・ボイラ固定金具
別売品	・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・FF-112薄形給排気筒セット ・オイルタンク（各種）・送油ホース 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	50.7kW (43,600kcal/h)
	水温+25°C	約29.1L /分
	水温+40°C	約18.2L /分
	水温+50°C	約14.5L /分
	水温+60°C	約12.1L /分
	湯 温 調 節 範 囲	13~85°C
暖房	暖 房 能 力 (出力)	50.7kW (43,600kcal/h)
	暖 房 水 設 定 温 度	13~85°C
燃 料 消 費 量		59.7kW (5.8L /h)

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 溫 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約8分	約9分	約10分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製品名		MBX-506ZFF-W			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0077
	作成	2024. 5.15	調整	A	2024. 6.28	株式会社 ノーリツ

注記 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり7m（標高1000m未満の場合）または、3曲がり3m（標高1000m以上1500m以下の場合）以内にしてください。（給気筒口径：φ80・排気筒口径：φ100）