
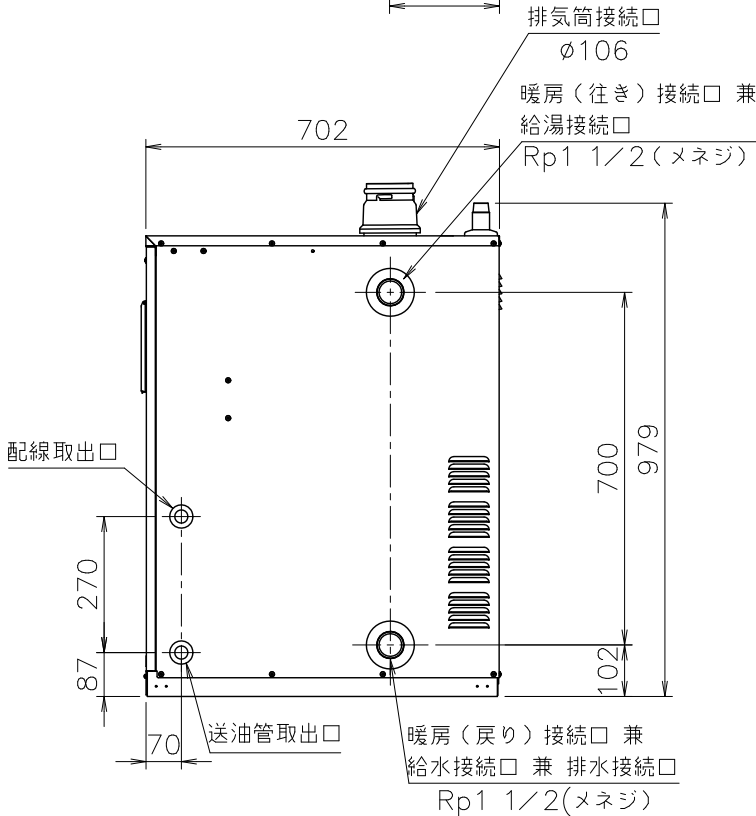
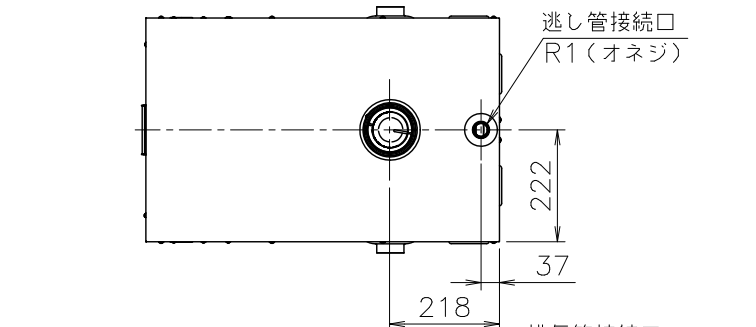
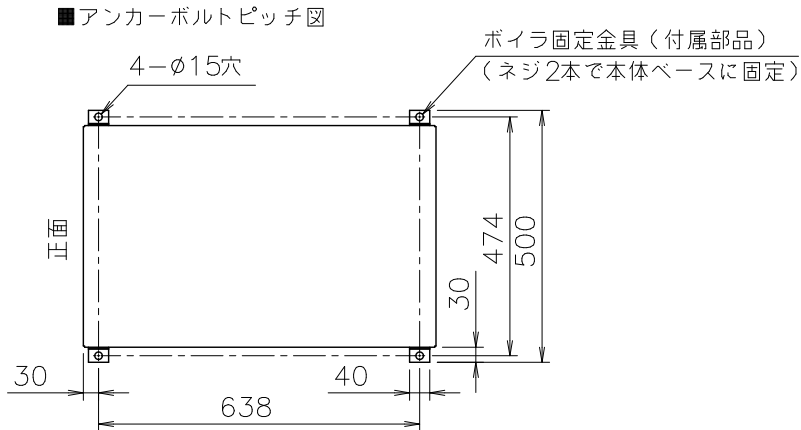
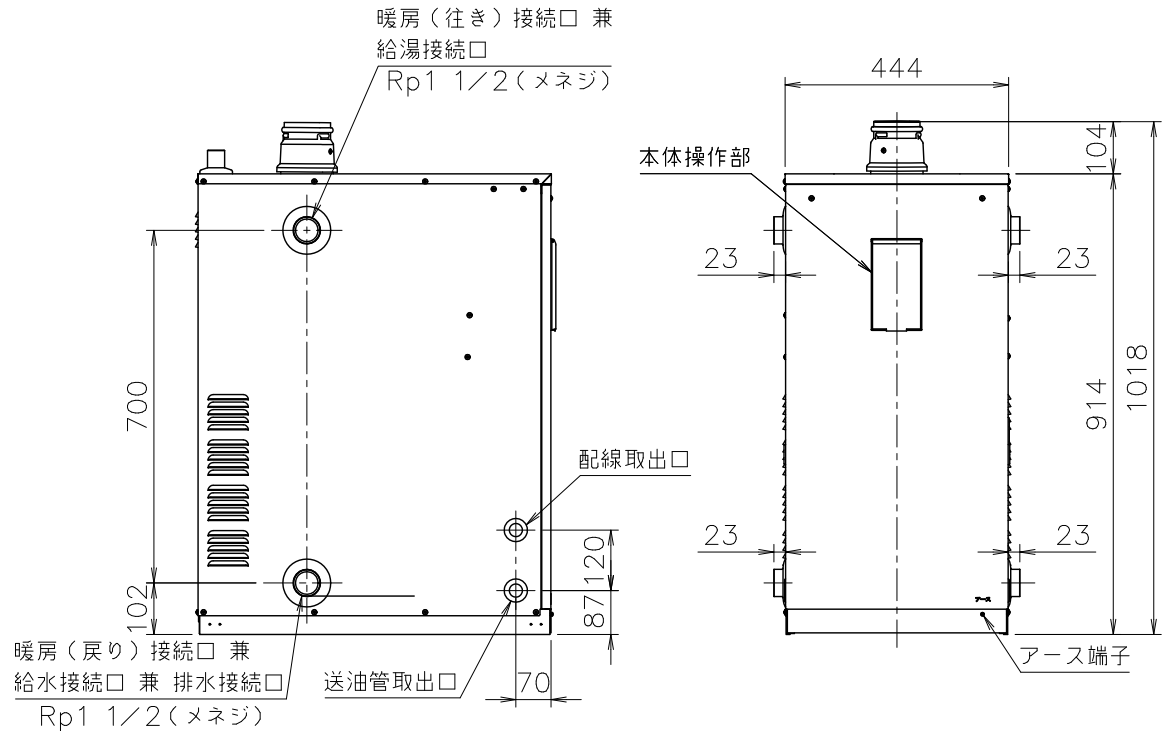


(単位：mm)

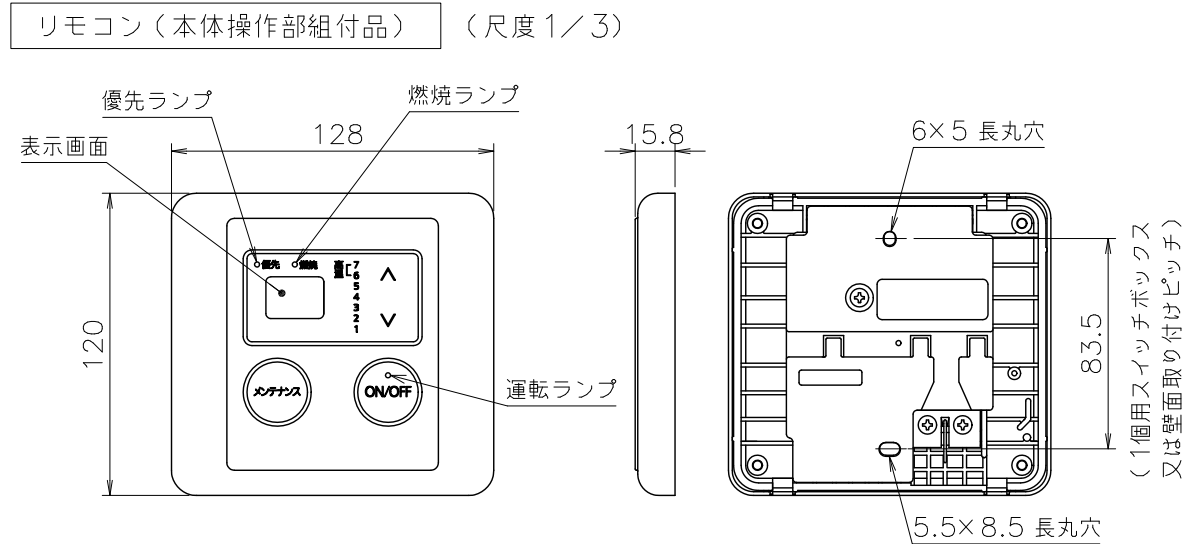

■仕様表		仕 様
項 目		仕 様
製 品 名		MBX-366Z 40A
型 式 の 呼 び		MBX-366Z
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内外用半密閉式強制排気形・屋外用開放形
	用途別方式	給湯又は暖房用
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスタン式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1MPa以下
外 形 寸 法		高さ914mm×幅444mm×奥行702mm
質 量（本 体）		52kg
配 管 接 続 口 径	給 水	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	給 湯	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	暖房（行き）	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	暖房（戻り）	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	逃 し 管	R1（25A）
電 気 関 係	送 油	G1/4（8A）
	排 水	Rp1 1/2（メネジ）（40A）
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	70/68W
	待機時消費電力	2.7W
電 源 コード 長 さ		約2.5m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	排気筒接続口	ステンレス
	熱 交 換 器	ステンレス
本 体 外 装 色		プレシャスシルバー
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
熱 交 換 器 容 量		50L
伝 熱 面 積		1.2m ²
排 気 筒 の 呼 び 径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		50dB（Aレンジ）
ソ ー ラ ー 接 続		可
安 全 装 置		・燃焼制御装置・対震自動消火装置 ・過熱防止装置・停電安全装置・点火安全装置・電動機の過負荷保護装置
付 属 部 品		・送油管用袋ナット・取付け部材一式・ボイラ固定金具
別 売 品		・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・屋外用排気トップY-90A・強制排気トップF-106マル ・オイルタンク（各種）・送油管φ8SET他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）		能 力
項 目		能 力
給 湯	連 続 給 湯 出 力	37.1kW（31,900kcal/h）
	水 温 +25℃	約21.3L /分
	水 温 +40℃	約13.3L /分
	水 温 +50℃	約10.6L /分
	水 温 +60℃	約8.9L /分
湯 温 調 節 範 囲		13～83.5℃
暖 房 能 力（出力）		37.1kW（31,900kcal/h）
暖 房 水 設 定 温 度		13～83.5℃
燃 料 消 費 量		44.2kW（4.3L /h）

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）		給 湯 所 要 時 間		
季 節	上 昇 温 度	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
冬	8℃→43℃	約11分	約12分	約14分
春・秋	18℃→43℃	約8分	約9分	約10分
夏	28℃→43℃	約5分	約5分	約6分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製 品 名		MBX-366Z 40A			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/15	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-24-0084
	作 成	2024. 5.15	調 整	A	2024. 6.28	株式会社 ノーリツ

注 記 ※排気延長は、指定された排気トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。（排気筒口径：φ106）