
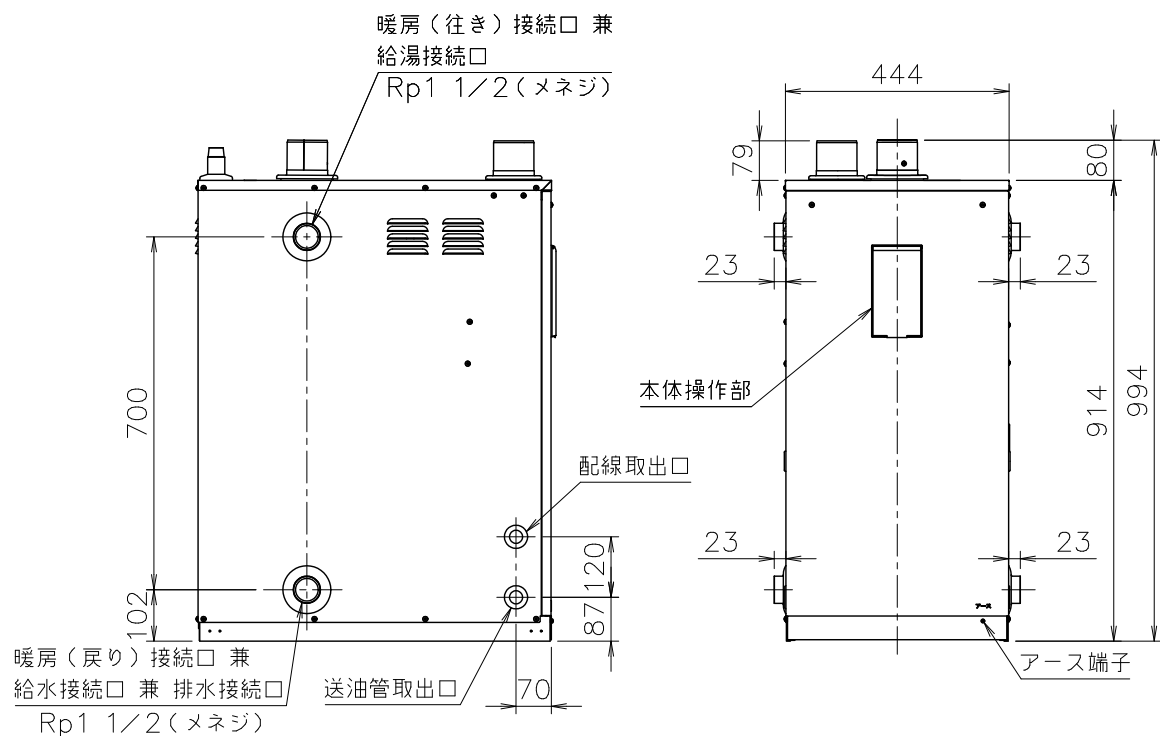
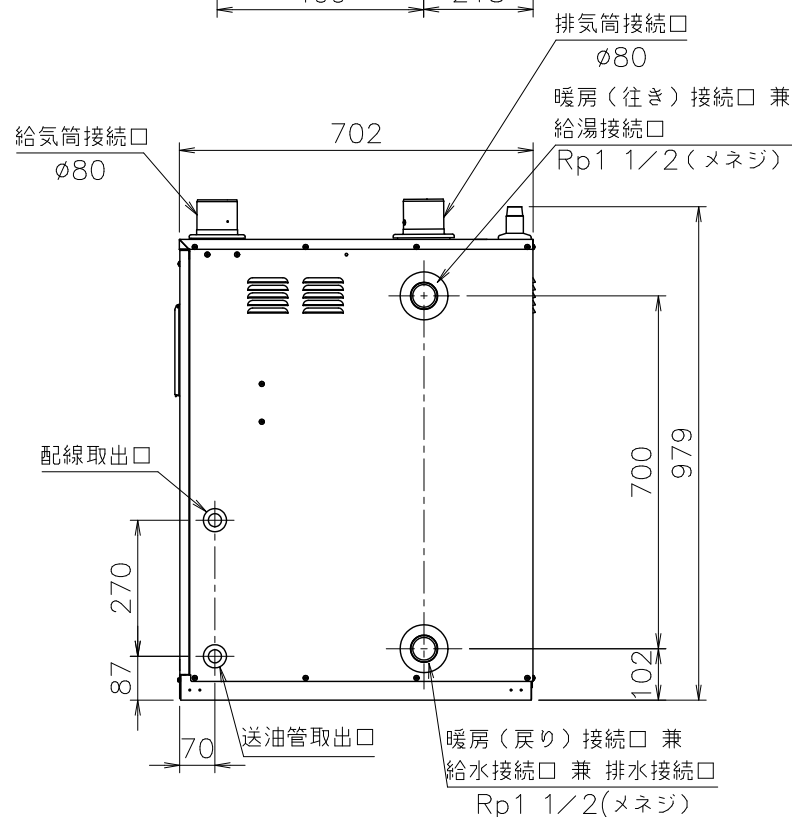
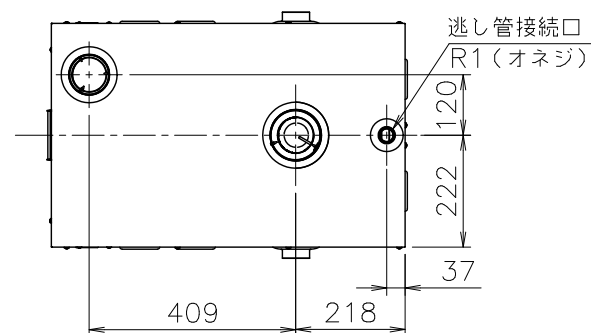
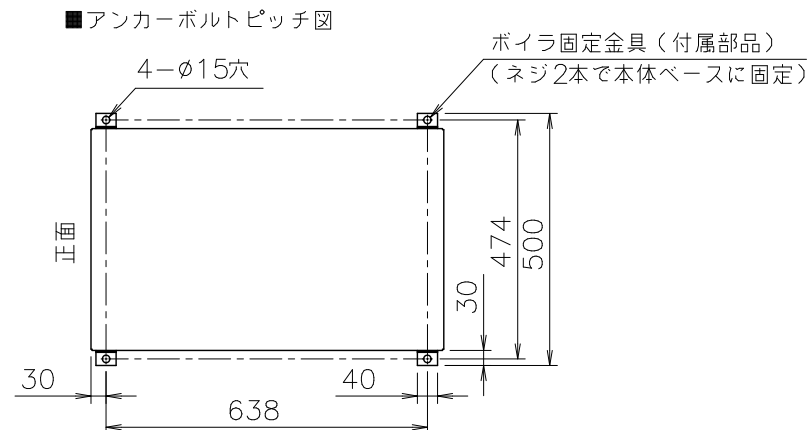


(單位: mm)

リモコン（本体操作部組付品）

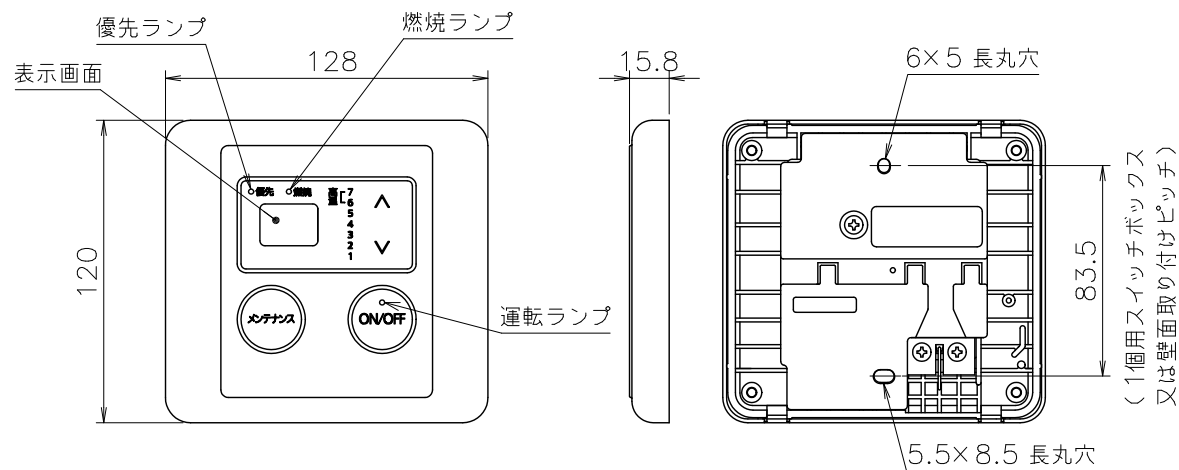

注記 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり7m（標高1000m未満の場合）または、3曲がり3m（標高1000m以上1500m以下の場合）以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）

■仕様表

項	目	仕	様
製	品	MBX-366ZFF 40A	
型	式	MBX-366Z	
種	類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
		給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
		用途別方式	給湯又は暖房用
		給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式
		加 熱 方 式	1缶1水路式
点	火	方	式
使	用	圧	力
外	形	寸	法
質	量（本	52kg	
配	管	給	水
		給	湯
		暖房（往き）	
		暖房（戻り）	
		逃 し 管	
		送 油	
		排 水	
電	気	電	源
		消 費 電 力	
		待機時消費電力	
		電源コード長さ	
材	質	本 体 外 装	
		給排気筒接続口	
		熱 交 換 器	
本	体	外	装
使	用	燃	料
熱	交	換	器
伝	熱	面	積
給	排	気	筒
給	排	気	筒
排	気	温	度
騒	音	レ	ベ
ソ	ー	ラ	ー
安	全	装	置
付	属	部	品
別	売	品	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	37.1kW (31,900kcal／h)
	出 湯 量	水温+25°C 約21.3L ／分
		水温+40°C 約13.3L ／分
		水温+50°C 約10.6L ／分
		水温+60°C 約8.9L ／分
湯 温 調 節 範 囲	13～83.5°C	
暖房	暖 房 能 力 (出力)	37.1kW (31,900kcal／h)
	暖 房 水 設 定 温 度	13～83.5°C
燃	料 消 費 量	44.2kW (4.3L ／h)

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 溫 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約11分	約12分	約14分
春・秋	18℃→43℃	約8分	約9分	約10分
夏	28℃→43℃	約5分	約5分	約6分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製品名		MBX-366ZFF 40A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0085
	作成	2024. 5. 15	調整	B	2024. 7. 3	株式会社 ノーリツ