
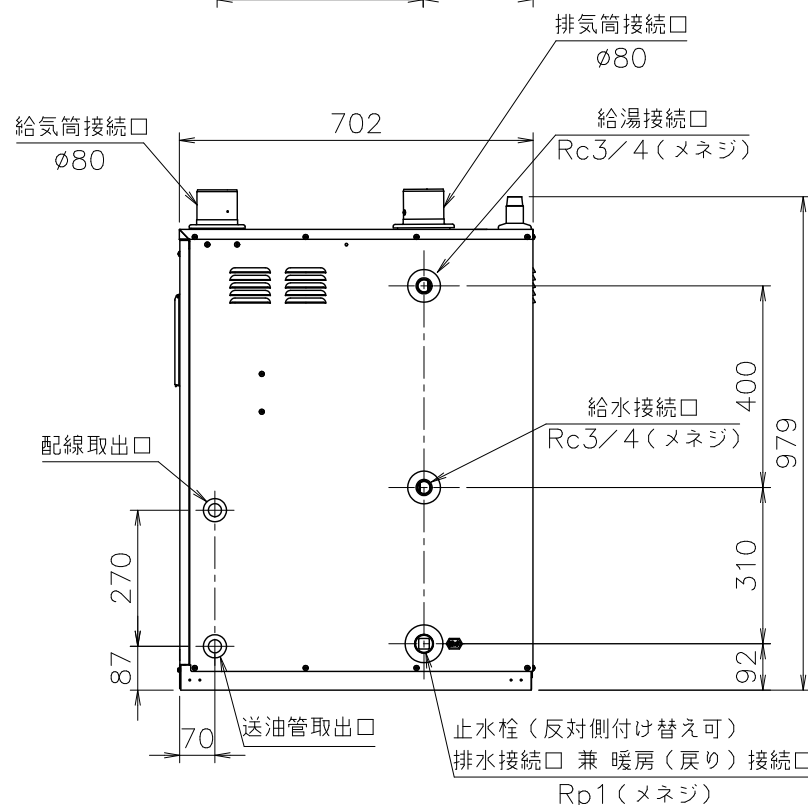
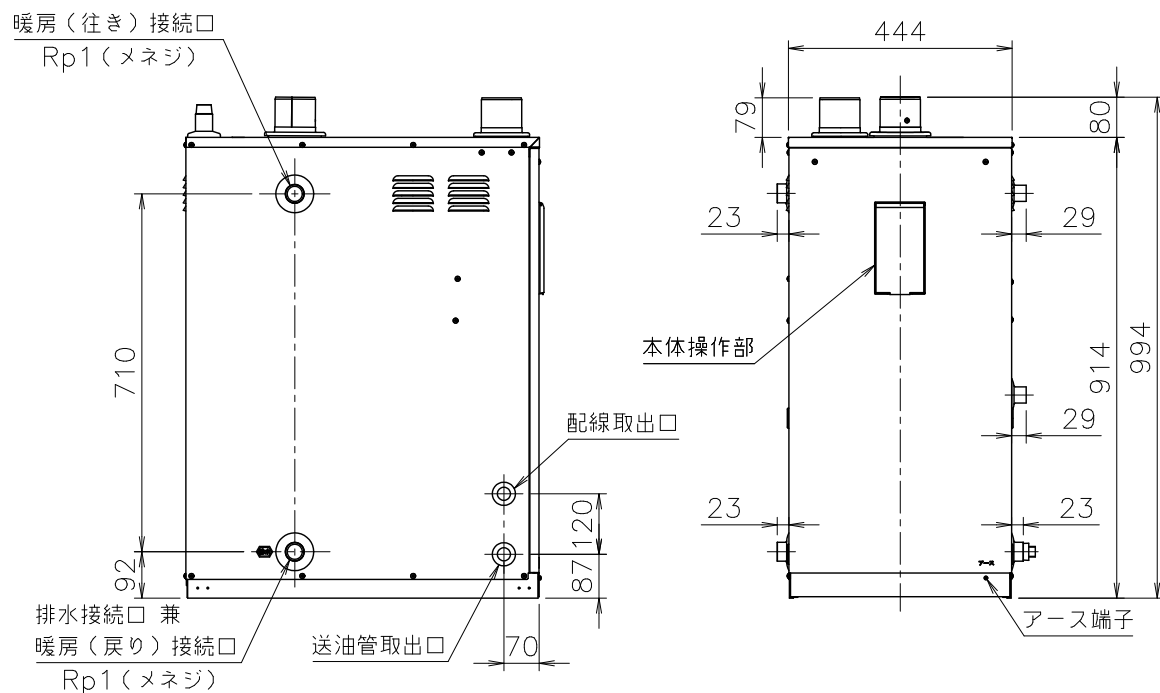
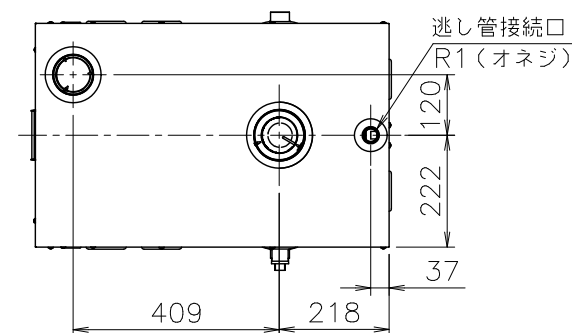
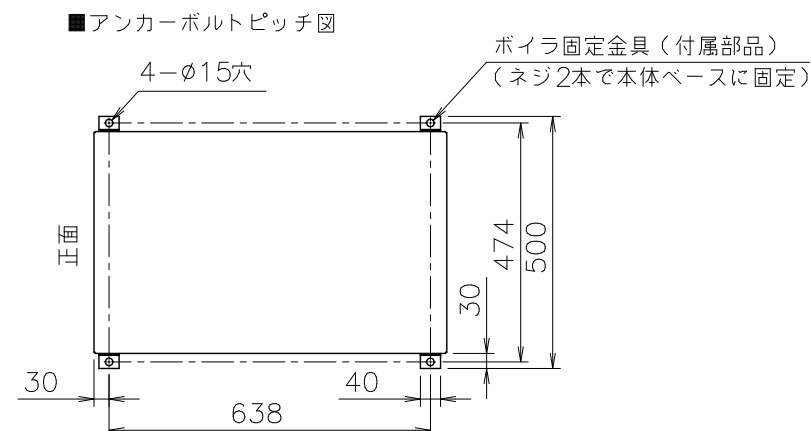


(單位: mm)

リモコン（本体操作部組付品）

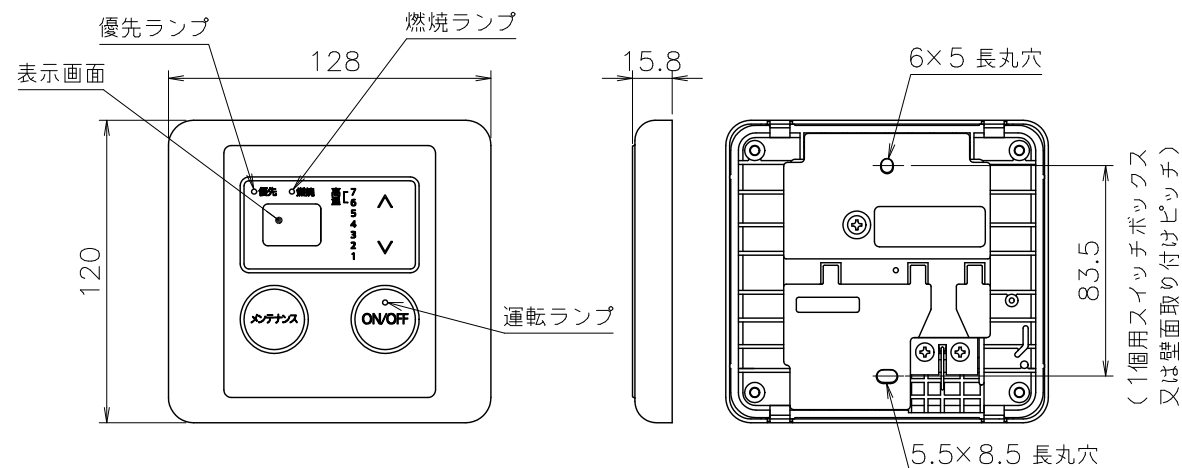

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		MBX-366ZFF-W
型 式 の 呼 び		MBX-366Z-W
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	用途別方式	暖房・給湯用
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式
加 熱 方 式		1缶2水路式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1MPa以下
外 形 寸 法		高さ914mm×幅444mm×奥行702mm
質 量（本 体）		56kg
配 管 接続口径	給 水	Rc3/4（メネジ）（20A）
	給 湯	Rc3/4（メネジ）（20A）
	暖房（往き）	Rp1（メネジ）（25A）
	暖房（戻り）	Rp1（メネジ）（25A）
	逃 し 管	R1（25A）
	送 油	G1/4（8A）
電 気 関 係	排 水	Rp1（メネジ）（25A）
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	73/70W
	待機時消費電力	2.7W
電源コード長さ		約2.5m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	給排気筒接続口	ステンレス
熱 交 換 器		ステンレス
本 体 外 装 色		ブレスヤスシルバー
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
熱 交 換 器 容 量	給湯側	3.6L
	暖房側	46L
伝 熱 面 積	給湯側	0.9m ²
	暖房側	1.2m ²
給 排 気 筒 の 呼 び		ø80mm
給排気筒の壁貫通部の孔径		ø115mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		50dB（Aレンジ）
ソ ー ラ ー 接 続		可
安 全 装 置		・燃焼制御装置・対震自動消火装置 ・過熱防止装置・停電安全装置・点火安全装置・電動機の過負荷保護装置
付 属 部 品		・オイル接続管・取付け部材一式・ボイラ固定金具
別 売 品		・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・FF-101A薄形給排気筒セット ・オイルタンク（各種）・送油ホース 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時）

項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力	37.1kW (31,900kcal/h)	
	出 湯 量	水温+25°C	約21.3L /分
		水温+40°C	約13.3L /分
		水温+50°C	約10.6L /分
		水温+60°C	約8.9L /分
	湯 温 調 節 範 囲	13~85°C	
暖房	暖 房 能 力 (出力)	37.1kW (31,900kcal/h)	
暖房	暖 房 水 設 定 温 度	13~85°C	
燃 料 消 費 量		44.2kW (4.3L /h)	

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 溫 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約11分	約12分	約14分
春・秋	18℃→43℃	約8分	約9分	約10分
夏	28℃→43℃	約5分	約5分	約6分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製品名		MBX-366ZFF-W			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0083
	作成	2024. 5. 15	調整	B	2024. 7. 3	株式会社ノーリツ

注 記 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり7m（標高1000m未満の場合）または、3曲がり3m（標高1000m以上1500m以下の場合）以内になしてください。（給・排気筒口径：φ80）