
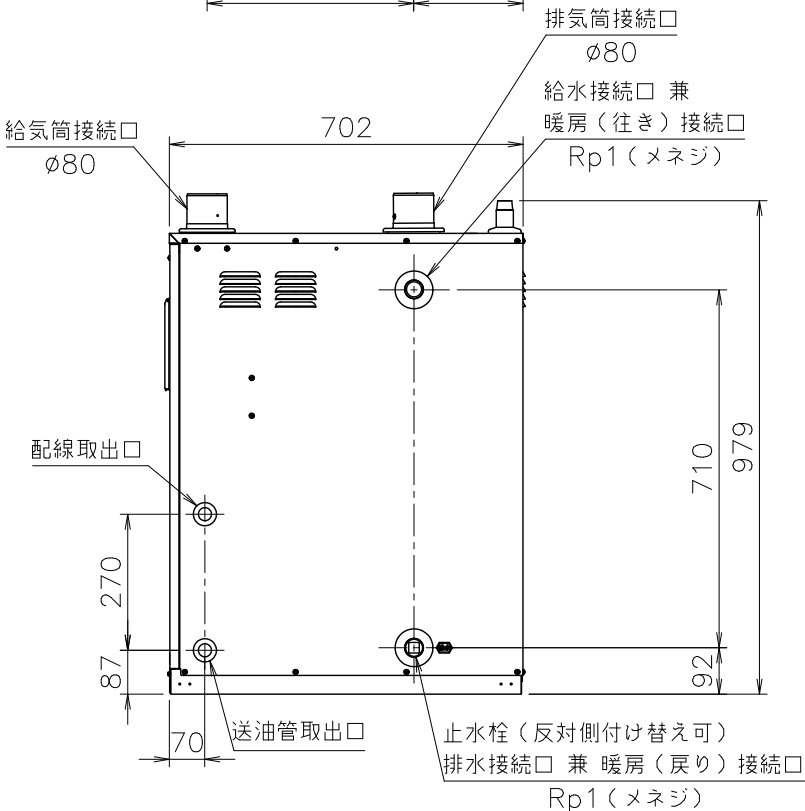
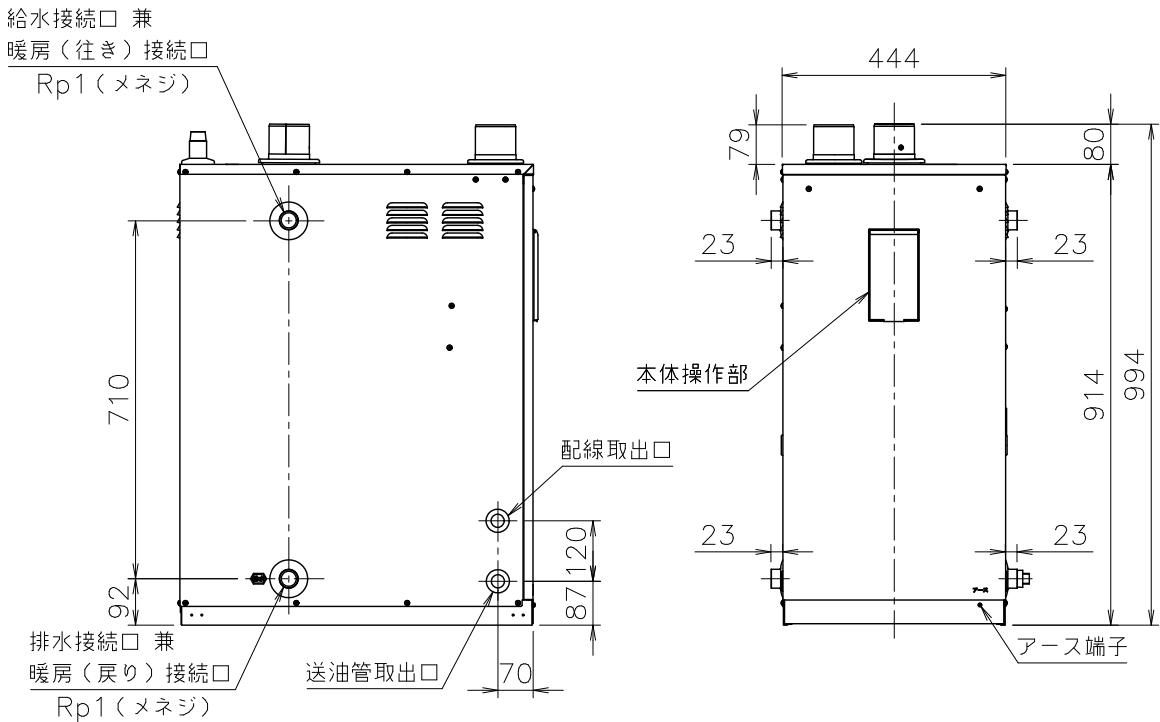
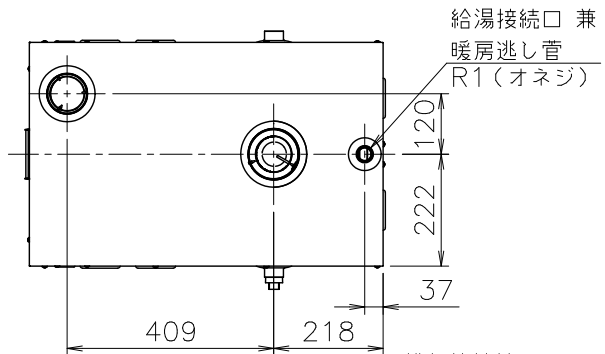
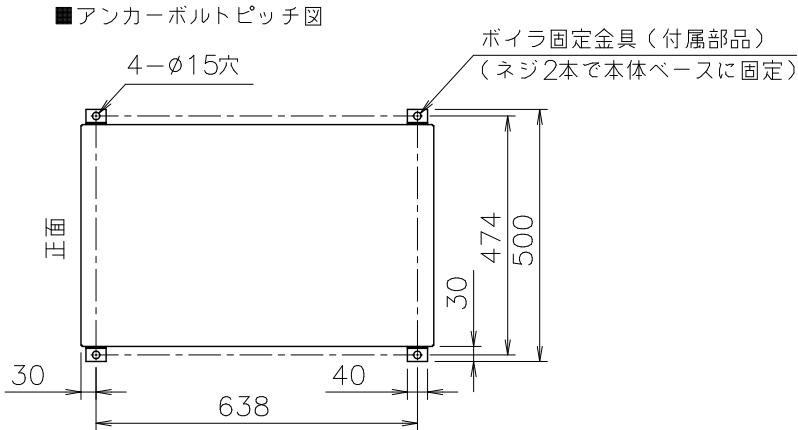


(単位：mm)

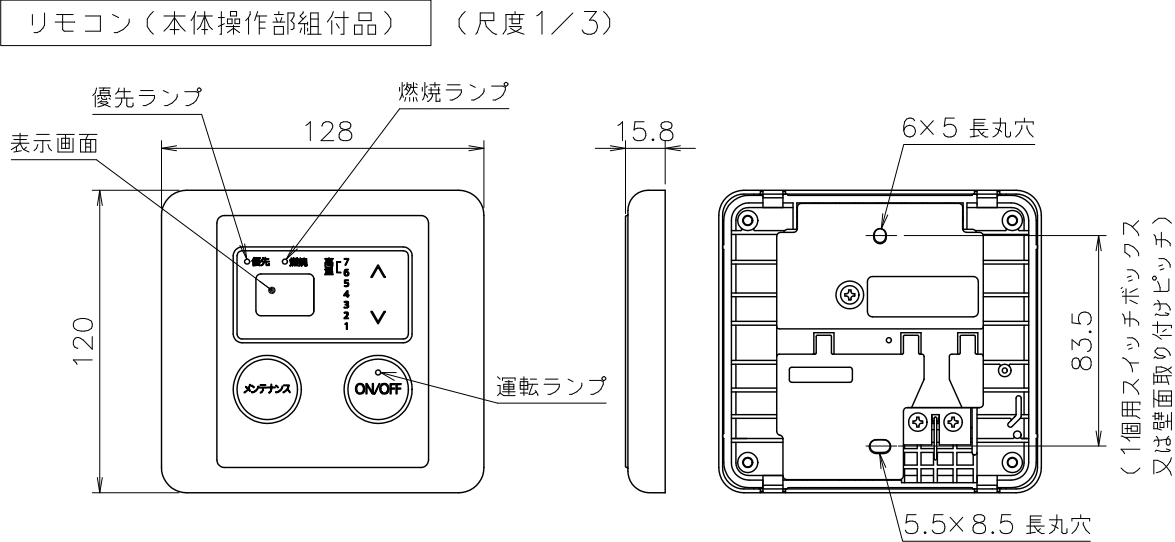

| 仕様表          |         | 仕様                                                                           |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名          |         | MBX-366ZFF                                                                   |
| 型式の呼び        |         | MBX-366Z                                                                     |
| 種類           | 燃焼方式    | 圧力噴霧式                                                                        |
|              | 給排気方式   | 屋内用密閉式強制給排気形                                                                 |
|              | 用途別方式   | 給湯又は暖房用                                                                      |
|              | 給水方式    | 水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式                                                     |
|              | 加熱方式    | 1缶1水路式                                                                       |
| 点火方式         |         | 高圧放電式                                                                        |
| 使用圧力         |         | 0.1MPa以下                                                                     |
| 外形寸法         |         | 高さ914mm×幅444mm×奥行702mm                                                       |
| 質量（本体）       |         | 51kg                                                                         |
| 配管接続口径       | 給水      | Rp1（メネジ）（25A）                                                                |
|              | 給湯      | R1（25A）                                                                      |
|              | 送油      | G1／4（8A）                                                                     |
|              | 排水      | Rp1（メネジ）（25A）                                                                |
| 電気関係         | 電源      | AC100V 50／60Hz                                                               |
|              | 消費電力    | 73／70W                                                                       |
|              | 待機時消費電力 | 2.7W                                                                         |
|              | 電源コード長さ | 約2.5m（機器外長さ）                                                                 |
| 材質           | 本体外装    | カラー鋼板                                                                        |
|              | 給排気筒接続口 | ステンレス                                                                        |
|              | 熱交換器    | ステンレス                                                                        |
| 本体外装色        |         | プレシャスシルバー                                                                    |
| 使用燃料         |         | 灯油（JIS1号灯油）                                                                  |
| 熱交換器容量       |         | 50L                                                                          |
| 伝熱面積         |         | 1.2m <sup>2</sup>                                                            |
| 給排気筒の呼び      |         | φ80mm                                                                        |
| 給排気筒の壁貫通部の孔径 |         | φ115mm                                                                       |
| 排気温度         |         | 260℃以下                                                                       |
| 騒音レベル        |         | 50dB（Aレンジ）                                                                   |
| ソーラー接続       |         | 可                                                                            |
| 安全装置         |         | ・燃焼制御装置・対震自動消火装置<br>・過熱防止装置・停電安全装置・点火安全装置・電動機の過負荷保護装置                        |
| 付属部品         |         | ・オイル接続管・取付け部材一式・ボイラ固定金具                                                      |
| 別売品          |         | ・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A<br>・FF-101A薄形給排気筒セット<br>・オイルタンク（各種）・送油ホース 他 |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

| 能力表（出湯量は湯水混合時） |        | 能力                   |
|----------------|--------|----------------------|
| 給湯             | 連続給湯出力 | 37.1kW（31,900kcal／h） |
|                | 水温＋25℃ | 約21.3L／分             |
|                | 水温＋40℃ | 約13.3L／分             |
|                | 水温＋50℃ | 約10.6L／分             |
|                | 水温＋60℃ | 約8.9L／分              |
| 湯温調節範囲         |        | 13～85℃               |
| 暖房能力（出力）       |        | 37.1kW（31,900kcal／h） |
| 暖房水設定温度        |        | 13～85℃               |
| 燃料消費量          |        | 44.2kW（4.3L／h）       |

| 浴槽への給湯時間（湯水混合時） |         | 給湯所要時間    |             |           |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 季節              | 上昇温度    | 160L（1人用） | 180L（1.5人用） | 210L（2人用） |
| 冬               | 8℃→43℃  | 約11分      | 約12分        | 約14分      |
| 春・秋             | 18℃→43℃ | 約8分       | 約9分         | 約10分      |
| 夏               | 28℃→43℃ | 約5分       | 約5分         | 約6分       |

|            |        |
|------------|--------|
| 給水装置認証登録番号 | OW5005 |
|------------|--------|

|       |     |             |            |    |            |                  |
|-------|-----|-------------|------------|----|------------|------------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |             | MBX-366ZFF |    |            |                  |
|       | 図名  |             | 名称寸法図      |    |            |                  |
|       | 尺度  | 1／15        | 原紙サイズ      | A3 | 図番         | WN-24-0081       |
|       | 作成  | 2024. 5. 15 | 調整         | D  | 2024. 7. 3 | 株式会社 <b>ノーリツ</b> |

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり7m（標高1000m未満の場合）または、3曲がり3m（標高1000m以上1500m以下の場合）以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）