


単位：mm

呼び径	本 体		フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量				取 付 時 寸 法 許 容 値				質量 (kg)	個 数
	L	φ d	φ D	φ C	n-φ H	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
32A	150	40	115	90	4-15	12	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	1.4	
40A	150	40	120	95	4-14	12	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	1.6	
50A	150	50	130	105	4-15	14	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2.1	
65A	150	65	155	130	4-14	14	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2.9	
80A	150	75	180	145	4-18	14	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	3.9	
100A	150	100	200	165	8-19	16	20	15	20	15°	8	3	6	7.5°	4.7	
125A	150	125	235	200	8-18	16	20	15	20	15°	8	3	6	7.5°	6.3	
150A	150	150	265	230	8-18	18	20	8	15	15°	8	3	6	7.5°	8.3	
200A	150	200	320	280	8-23	20	20	8	15	15°	10	3	6	7.5°	12	
250A	200	250	385	345	12-22	22	25	15	20	15°	10	3	6	7.5°	19	
300A	200	300	430	390	12-23	22	25	15	20	15°	10	3	6	7.5°	22	

### ト-ゼンフレックスの使用範囲

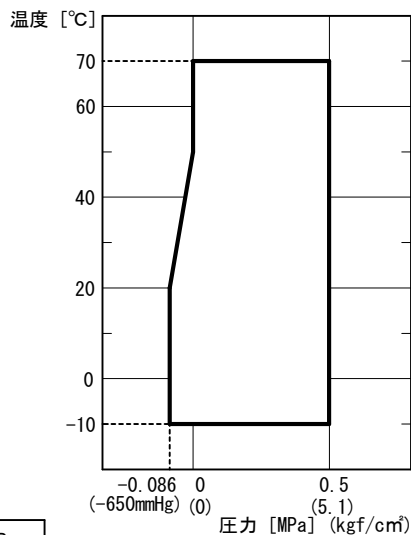

6	充 填 物	特殊高分子ゴム	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	SS400	
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手  
ト-ゼンフレックス 埋ゴム品

JIS 5K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa