


単位 : mm

| 呼び径 | 本体 | | フランジ | | | | 許容変位値 | | | | 取付時寸法許容値 | | | | 質量 (kg) | 個数 |
|------|-----|-----|------|-----|-------|----|-------|----|----|-----|----------|----|----|------|---------|----|
| | L | φd | φD | φC | n-φH | T | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角 | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角 | | |
| 20A | 120 | 25 | 100 | 75 | 4-15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 15° | 6 | 3 | 6 | 7.5° | 0.5 | |
| 25A | 120 | 25 | 125 | 90 | 4-19 | 14 | 15 | 10 | 15 | 15° | 6 | 3 | 6 | 7.5° | 0.7 | |
| 32A | 175 | 35 | 135 | 100 | 4-19 | 19 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° | 1.2 | |
| 40A | 175 | 35 | 140 | 105 | 4-19 | 19 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° | 1.3 | |
| 50A | 175 | 45 | 155 | 120 | 4-19 | 19 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° | 1.5 | |
| 65A | 175 | 60 | 175 | 140 | 4-19 | 19 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° | 2 | |
| 80A | 175 | 70 | 185 | 150 | 8-19 | 19 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° | 2.1 | |
| 100A | 225 | 95 | 210 | 175 | 8-19 | 19 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 7.5° | 3.2 | |
| 125A | 225 | 120 | 250 | 210 | 8-23 | 24 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 7.5° | 4.9 | |
| 150A | 225 | 145 | 280 | 240 | 8-23 | 24 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 7.5° | 6.2 | |
| 200A | 325 | 195 | 330 | 290 | 12-23 | 24 | 30 | 20 | 40 | 20° | 12 | 3 | 6 | 7.5° | 11 | |
| 250A | 325 | 245 | 400 | 355 | 12-25 | 24 | 30 | 20 | 40 | 20° | 12 | 3 | 6 | 7.5° | 16 | |
| 300A | 325 | 290 | 445 | 400 | 16-25 | 24 | 30 | 20 | 40 | 20° | 12 | 3 | 6 | 7.5° | 20 | |

PTコネクタの使用範囲

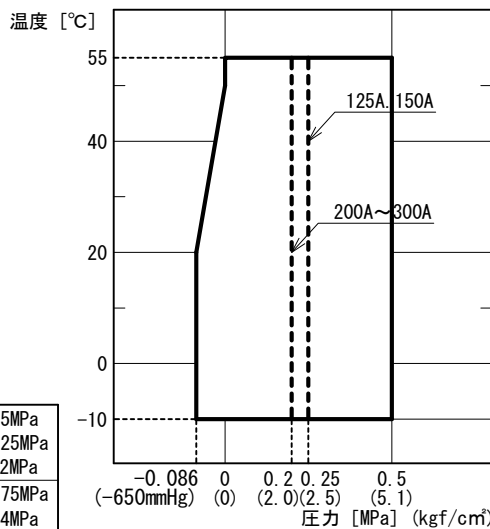

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 最高使用圧力 | 100Aまで : 0.5MPa 125A, 150A : 0.25MPa 200A~300A : 0.2MPa |
| 試験圧力 | 100Aまで : 0.75MPa 125A, 150A : 0.4MPa 200A~300A : 0.3MPa |
| 使用温度 | -10 ~ +55 °C |

| | | | |
|----|-------|------|--------------------------------------------|
| 6 | 補強コード | 合成繊維 | 20A・25Aのみ |
| 5 | 補強コード | 合成繊維 | |
| 4 | 外面ゴム | 合成ゴム | EPDM (SK10) (20A・25A) CR (32A~300A) |
| 3 | 内面ゴム | 合成ゴム | EPDM (SK10) (20A・25A) SBR+NR (32A~300A) |
| 2 | 補強リング | SWRH | |
| 1 | フランジ | PVC | |
| 番号 | 名称 | 材質 | 摘要 |

ゴム製フレキシブル継手
PTコネクタ

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN