


単位：mm

呼び径	本体		フランジ				許容変位値				取付時寸法許容値				質量 (Kg)	個数
	L	φd	φD	φC	n-φH	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
32A	175	35	115	90	4-15	12	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	1.5	
40A	175	35	120	95	4-14	12	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	1.7	
50A	175	45	130	105	4-15	14	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	2.2	
65A	175	60	155	130	4-14	14	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	3	
80A	175	70	180	145	4-18	14	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	4	
100A	225	95	200	165	8-19	16	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	5.1	
125A	225	120	235	200	8-18	16	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	7	
150A	225	145	265	230	8-18	18	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	9.8	
200A	325	195	320	280	8-23	20	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	16	
250A	325	245	385	345	12-22	22	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	23	
300A	325	290	430	390	12-23	22	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	26	

PTコネクタの使用範囲

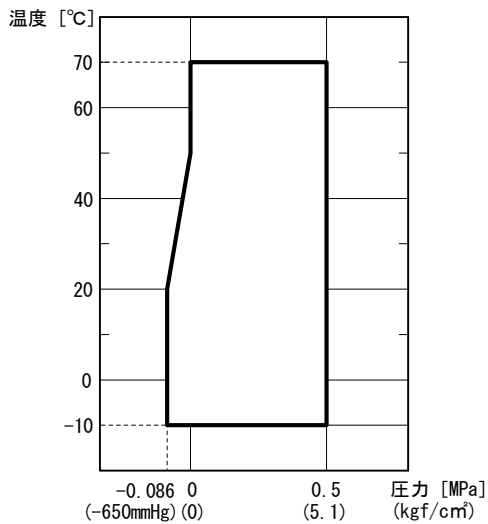

5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	CR
3	内面ゴム	合成ゴム	SBR+NR
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	SS400	
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
PTコネクタ

JIS 5K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa