


単位：mm

呼び径	本体		フランジ				許容変位値				取付時寸法許容値				質量 (Kg)	個数
	L	φd	φD	φC	n-φH	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
80A	175	70	211	168	4-19	18	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	7.8	
100A	225	95	238	195	4-19	18	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	9.9	
125A	225	120	263	220	6-19	20	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	13	
150A	225	145	290	247	6-19	22	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	16	
200A	325	195	342	299	8-19	22	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	21	
250A	325	245	410	360	8-23	24	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	31	
300A	325	290	464	414	10-23	24	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	38	

PTコネクタの使用範囲

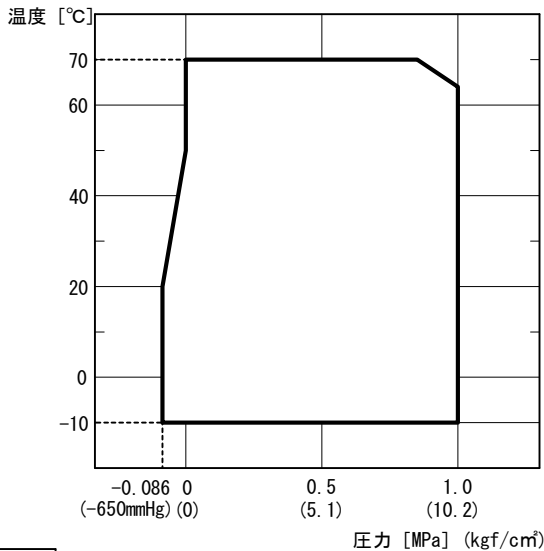

5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	CR
3	内面ゴム	合成ゴム	SBR+NR
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	SS400	
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
PTコネクタ

JIS G 3443-2(F12) 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa