



SCREW END TYPE

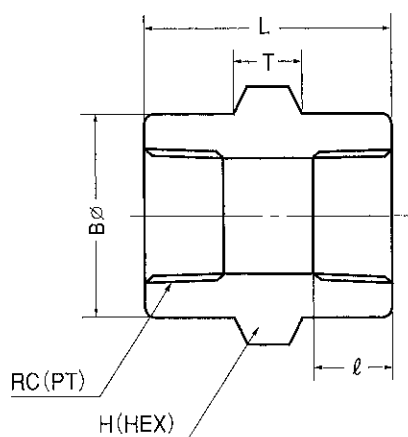

ねじ込み形 PT.6S



ねじ込み形 PT.F.C

単位mm

記 号			B	D	L	T	H	φ
呼 称								
8	1/4	S 80	20	22	28	8	21	13
10	3/8	S 80	25	26	33	9	26	14
15	1/2	S 80	31	32	37	10	32	15
20	3/4	S 80	37	38	42	12	38	17
25	1	S 80	45	46 (45)	47	14	46	21
32	1 1/4	S 80	54	55	55	15	55	22
40	1 1/2	S 80	62	63.5 (65)	55	16	63	22
50	2	S 80	76	75	65	20	77	25
65	2 1/2 ㊤	S 80	—	95 (96)	70	—	—	30
80	3 ㊤	S 80	—	110	72	—	—	32
100	4 ㊤	S 80	—	140	85	—	—	40
125	5 ㊤	S 80	—	168	100	—	—	40
150	6 ㊤	S 80	—	205	100	—	—	40

※上記をもとに異径(PT.6SR)と(PT.RC)も製作致して居ります。
 ※端面からCの距離は全てボディ・サイズ(大径側)の深さとなります。