


TK SPECIAL FITTINGS

SUS共通

SCREW END TYPE

※(S/80)

単位mm

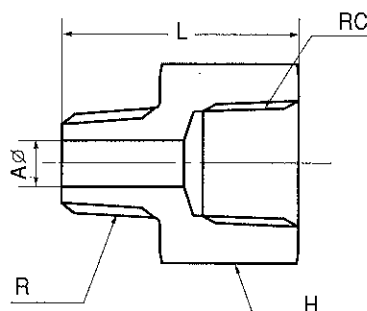

同径ブッシング E・D・Bu
(EQUALISED DIAMETER)


記号 呼称	(RXRC)	A	L	H
8	1/4	7	33	Hex.22
10	3/8	9	36	◇ 24
15	1/2	12	45	◇ 32
20	3/4	16	50	◇ 36
25	1	20	58	◇ 46
32	1 1/4	28	67	◇ 55
40	1 1/2	32	69	◇ 65
50	2	40	79	◇ 75

SUS共通

SCREW END TYPE

※(S/80)

単位mm

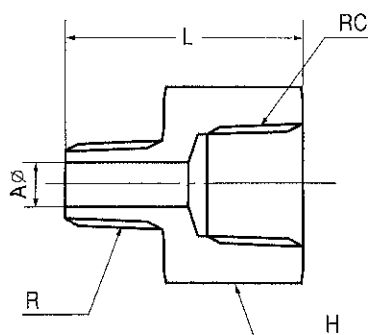


逆ブッシング R・Bu
(REVERSE)

記号 呼称	(RXRC)	A	L	H
8×10	1/4 × 3/8	7	35	Hex.24
10×15	3/8 × 1/2	9	41	◇ 32
15×20	1/2 × 3/4	12	48	◇ 36
20×25	3/4 × 1	16	55	◇ 46
25×32	1 × 1 1/4	20	64	◇ 55
32×40	1 1/4 × 1 1/2	28	69	◇ 65
40×50	1 1/2 × 2	32	75	◇ 75

SOCKET END SCREW TYPE

※(S/80)

単位mm

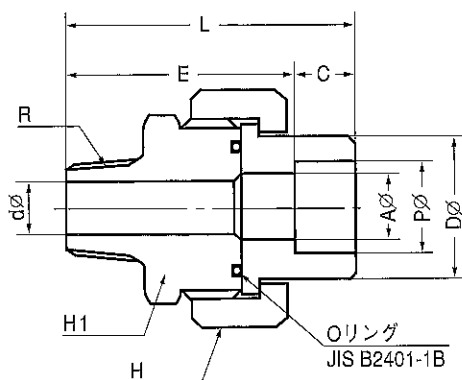

さし込み(内径)×ねじ込み(外径)
UNION(b)

記 号		P	A	d	R	E	C	L	D	H	H1	リング
呼 称												
8	1/4	14.3	9.4	7	R 1/4	41	10	56	22	35	29	P16
10	3/8	17.8	12.7	9	R 3/8	44	13	58	27	41	35	P20
15	1/2	22.2	16.1	12	R 1/2	52	13	64	31.5	46	41	G25
20	3/4	27.7	21.4	16	R 3/4	56	13	76	38	55	46	P30
25	1	34.5	27.2	20	R 1	68	13	84	46	63	60	G35
32	1 1/4	43.2	35.5	28	R1 1/4	76	14	92	56	77	71	G45
40	1 1/2	49.1	41.2	30	R1 1/2	83	16	101	65	85	77	G50
50	2	61.1	52.7	40	R 2	91	16	110	75	95	85	G65

このページの管継手は接続される鋼管の厚さがSCH80又はSCH40以下とします。