

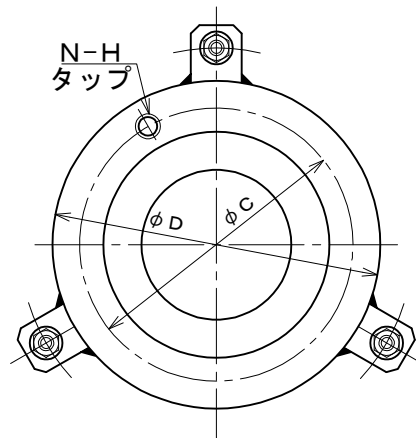


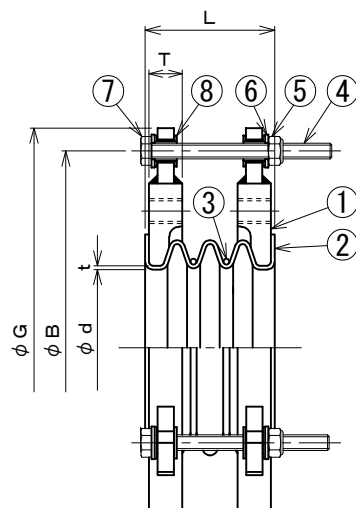

単位 : mm

| 呼び径   | 本 体 |     |     | フランジJIS10K |     |        |    | フランジ |     | 許容変位量 |    |    |    | 取付時寸法許容値 |    |    |    | 取付ボルト<br>寸 法 | 個数 |
|-------|-----|-----|-----|------------|-----|--------|----|------|-----|-------|----|----|----|----------|----|----|----|--------------|----|
|       | L   | φ d | t   | φ D        | φ C | N-H    | T  | φ G  | φ B | 偏心    | 伸び | 縮み | 偏角 | 偏心       | 伸び | 縮み | 偏角 |              |    |
| 20 A  | 50  | 23  | 2.5 | 100        | 75  | 4-M12  | 12 | 160  | 134 | 5     | 10 | 10 | 8° | 2        | 2  | 2  | 2° | M12×35L      |    |
| 25 A  | 50  | 23  | 2.5 | 125        | 90  | 4-M16  | 12 | 185  | 159 | 5     | 10 | 10 | 8° | 2        | 2  | 2  | 2° | M16×35L      |    |
| 32 A  | 50  | 30  | 2.5 | 135        | 100 | 4-M16  | 12 | 195  | 169 | 5     | 10 | 5  | 8° | 2        | 2  | 2  | 2° | M16×40L      |    |
| 40 A  | 55  | 36  | 2.5 | 140        | 105 | 4-M16  | 12 | 200  | 174 | 5     | 10 | 10 | 8° | 2        | 2  | 2  | 2° | M16×40L      |    |
| 50 A  | 70  | 46  | 3.0 | 155        | 120 | 4-M16  | 16 | 219  | 189 | 8     | 15 | 15 | 8° | 3        | 2  | 2  | 2° | M16×45L      |    |
| 65 A  | 80  | 60  | 3.0 | 175        | 140 | 4-M16  | 18 | 239  | 209 | 5     | 10 | 10 | 8° | 2        | 2  | 2  | 2° | M16×50L      |    |
| 80 A  | 100 | 72  | 3.3 | 185        | 150 | 8-M16  | 18 | 249  | 219 | 8     | 25 | 20 | 8° | 3        | 5  | 3  | 2° | M16×50L      |    |
| 100 A | 100 | 93  | 3.5 | 210        | 175 | 8-M16  | 18 | 274  | 244 | 12    | 25 | 20 | 8° | 5        | 5  | 3  | 2° | M16×50L      |    |
| 125 A | 100 | 114 | 3.5 | 250        | 210 | 8-M20  | 20 | 340  | 300 | 12    | 25 | 15 | 8° | 5        | 5  | 2  | 2° | M20×60L      |    |
| 150 A | 100 | 140 | 3.5 | 280        | 240 | 8-M20  | 22 | 370  | 330 | 12    | 25 | 10 | 8° | 5        | 5  | 2  | 2° | M20×60L      |    |
| 200 A | 160 | 190 | 4.0 | 330        | 290 | 12-M20 | 22 | 420  | 380 | 14    | 30 | 30 | 8° | 6        | 6  | 6  | 2° | M20×65L      |    |
| 250 A | 160 | 235 | 4.0 | 400        | 355 | 12-M22 | 24 | 500  | 456 | 14    | 30 | 30 | 8° | 6        | 6  | 6  | 2° | M22×70L      |    |

## FLONEX α T-3の使用範囲

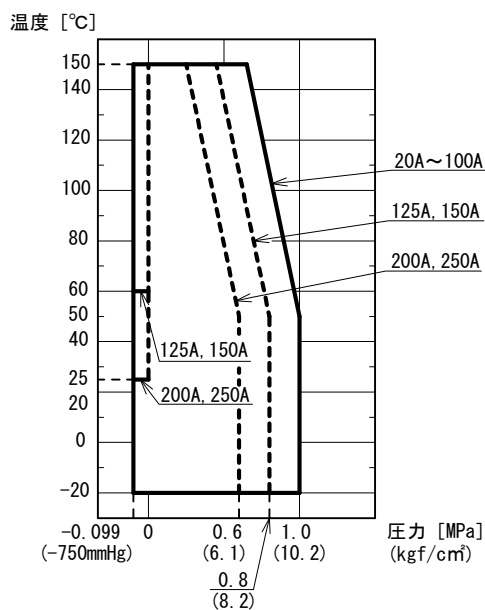

|    |            |        |      |
|----|------------|--------|------|
| 8  | ゴムブッシュ     | 合成ゴム   | CR   |
| 7  | ブラケット      | SUS304 |      |
| 6  | 平座金 (ワッシャ) | SUS304 |      |
| 5  | Uナット       | SUS304 |      |
| 4  | ストップ・ボルト   | SUS304 |      |
| 3  | 補強リング      | SUS304 |      |
| 2  | ベローズ       | フッ素樹脂  | PTFE |
| 1  | フランジ       | SUS304 |      |
| 番号 | 名 称        | 材 質    | 摘 要  |

フッ素樹脂製フレキシブル継手  
FLONEX α T-3

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN