


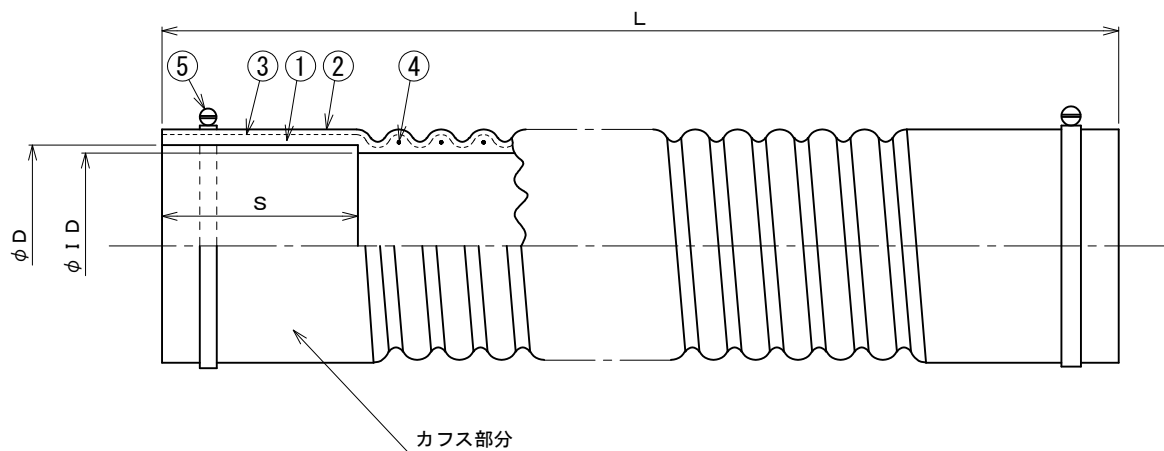


単位：mm

| 呼び径  | $\phi ID$ | $\phi D$ | S   | 許 容 偏 心 量 |      |      |      |      |      |      |       | 個数 |
|------|-----------|----------|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|----|
|      |           |          |     | 300L      | 400L | 500L | 600L | 700L | 800L | 900L | 1000L |    |
| 40A  | 42        | 48.6     | 50  | 15        | 20   | 25   | 30   | 35   | 45   | 55   | 65    |    |
| 50A  | 53        | 60.5     | 50  | 15        | 20   | 25   | 30   | 35   | 45   | 55   | 65    |    |
| 65A  | 64        | 76.3     | 80  | 10        | 15   | 20   | 30   | 35   | 45   | 55   | 65    |    |
| 80A  | 81        | 89.1     | 80  | 10        | 15   | 20   | 30   | 35   | 45   | 55   | 65    |    |
| 100A | 105       | 114.3    | 100 | —         | 10   | 15   | 25   | 35   | 40   | 45   | 50    |    |
| 125A | 127       | 139.8    | 100 | —         | 10   | 15   | 25   | 30   | 40   | 45   | 50    |    |
| 150A | 152       | 165.2    | 150 | —         | —    | 10   | 20   | 30   | 35   | 45   | 50    |    |

※当製品は、ガス管（SGP）および塩ビ管（VP・VU）用です。

※平バンドは、40A～80A片側各1本、100A～150A片側各2本付属です。

ドレネックスの使用範囲

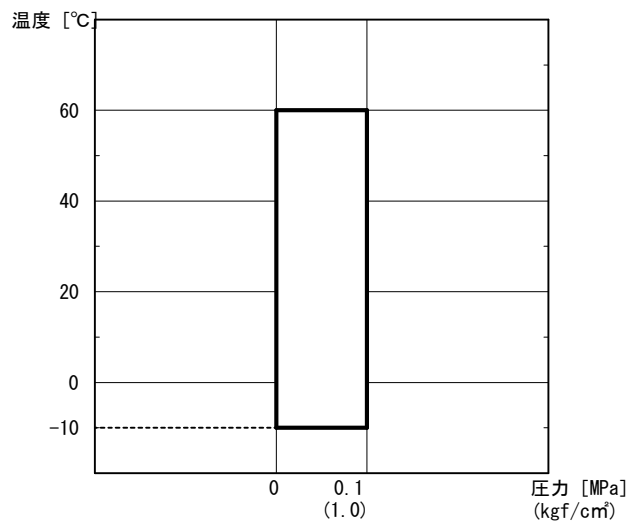

| 5  | 平バンド(付属) | SUS  |      |
|----|----------|------|------|
| 4  | 鋼線       | SWM  |      |
| 3  | 補強布      | 合成繊維 |      |
| 2  | 外面ゴム     | 合成ゴム | EPDM |
| 1  | 内面ゴム     | 合成ゴム | EPDM |
| 番号 | 名 称      | 材 質  | 摘 要  |

ゴム製フレキシブル継手  
ドレネックス

管理No.

株式会社TOZEN