


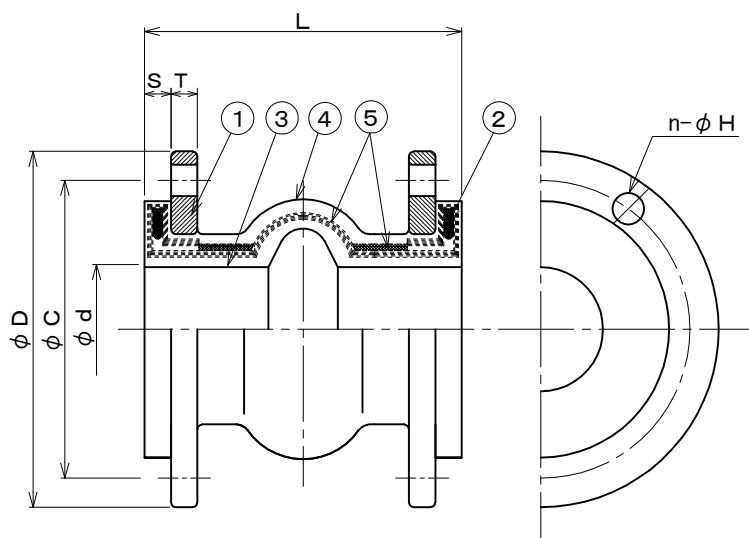

単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量			質 量 (kg)	個 数
	L	φ d	S	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸び	縮み		
15 A	150	20	10	12	95	70	4-15	20	15	20	1.9	
20 A	150	20	10	14	100	75	4-15	20	15	20	2.3	
25 A	150	25	10	14	125	90	4-19	20	15	20	2.6	
32 A	150	32	10	16	135	100	4-19	20	15	20	2.9	
40 A	150	40	10	16	140	105	4-19	20	15	20	3.5	
50 A	150	50	10	16	155	120	4-19	20	15	20	4.2	
65 A	150	65	10	18	175	140	4-19	20	15	20	5	
80 A	150	75	10	18	185	150	8-19	20	20	20	5.7	
100 A	150	100	10	18	210	175	8-19	20	20	20	7	
125 A	150	125	10	18	250	210	8-23	20	20	20	9	
150 A	200	150	15	18	280	240	8-23	20	20	20	11	
200 A	200	200	15	18	330	290	12-23	20	20	20	16	
250 A	200	250	15	18	400	355	12-25	20	20	20	22	
300 A	200	300	15	20	445	400	16-25	20	20	20	29	
350 A	200	350	15	20	490	445	16-25	20	25	30	37	
400 A	200	400	15	20	560	510	16-27	20	25	30	45	
450 A	200	450	15	22	620	565	20-27	20	25	30	55	
500 A	250	500	15	22	675	620	20-27	20	25	30	65	
600 A	250	600	20	24	795	730	24-33	20	25	30	85	
700 A	250	700	20	24	905	840	24-33	20	25	30	100	
800 A	300	800	20	26	1020	950	28-33	20	25	30	115	
900 A	300	900	22	26	1120	1050	28-33	20	25	30	135	

分類No. CD01-126

6	充 填 物	特殊高分子ゴム		可とう伸縮継手 LSコネクタ 20mm偏心用 露出用 中圧用 JIS 10K 相当 管理No.
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		株式会社 TOZEN
1	フランジ	SS400	Znメッキ	
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	0.5MPa
試験圧力	0.75MPa