



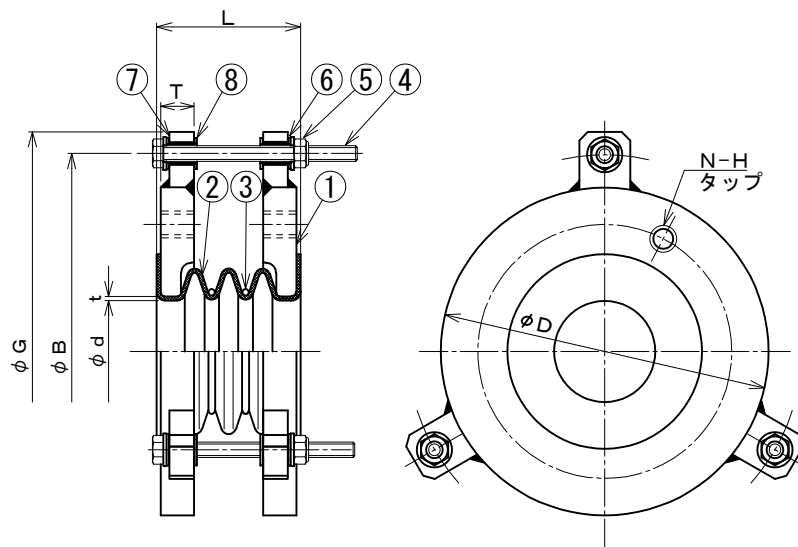

単位: mm

呼び径	本 体			フランジJIS10K				フランジ		許容変位量			取付時寸法許容値			取付ボルト 寸 法	個数
	L	φd	t	φD	C	N-H	T	φG	φB	偏心	伸縮	偏角	偏心	伸縮	偏角		
20A	44	25	1.5	100	75	4-M12	12	160	134	6	±13	14°	3	±3	5°	M12×35L	
25A	44	25	1.5	125	90	4-M16	12	185	159	6	±13	14°	3	±3	5°	M16×35L	
32A	49	32	1.5	135	100	4-M16	12	195	169	6	±13	14°	3	±3	5°	M16×40L	
40A	51	38	1.5	140	105	4-M16	12	200	174	6	±13	14°	3	±3	5°	M16×40L	
50A	68	49	2.0	155	120	4-M16	16	219	189	10	±19	14°	4	±3	5°	M16×45L	
65A	77	63	2.0	175	140	4-M16	18	239	209	10	±19	14°	4	±3	5°	M16×50L	
80A	85	73	2.0	185	150	8-M16	18	249	219	13	±25	14°	5	±5	5°	M16×50L	
100A	85	97	2.5	210	175	8-M16	18	274	244	13	±25	14°	5	±5	5°	M16×50L	
125A	100	119	2.5	250	210	8-M20	20	340	300	13	±25	14°	5	±5	5°	M20×55L	
150A	100	145	2.5	280	240	8-M20	22	370	330	14	±29	14°	6	±6	5°	M20×60L	
200A	133	196	2.5	330	290	12-M20	22	420	380	14	±29	14°	6	±6	5°	M20×60L	
250A	170	244	3.0	400	355	12-M22	24	500	456	14	±29	14°	6	±6	5°	M22×65L	
300A	190	292	3.0	445	400	16-M22	24	545	501	14	±29	14°	6	±6	5°	M22×65L	

FLONEX α の使用範囲

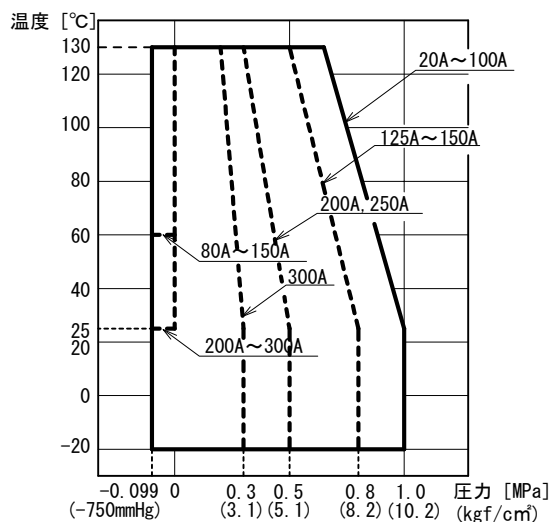

8	ゴムブッシュ	合成ゴム	CR
7	ブラケット	SUS304	
6	平座金 (ワッシャ)	SUS304	
5	Uナット	SUS304	
4	ストップ・ボルト	SUS304	
3	補強リング	SUS304	
2	ベローズ	フッ素樹脂	PTFE
1	フランジ	SUS304	
番号	名 称	材 質	摘 要

フッ素樹脂製フレキシブル継手
FLONEX α
(溶接タイプ)

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN