



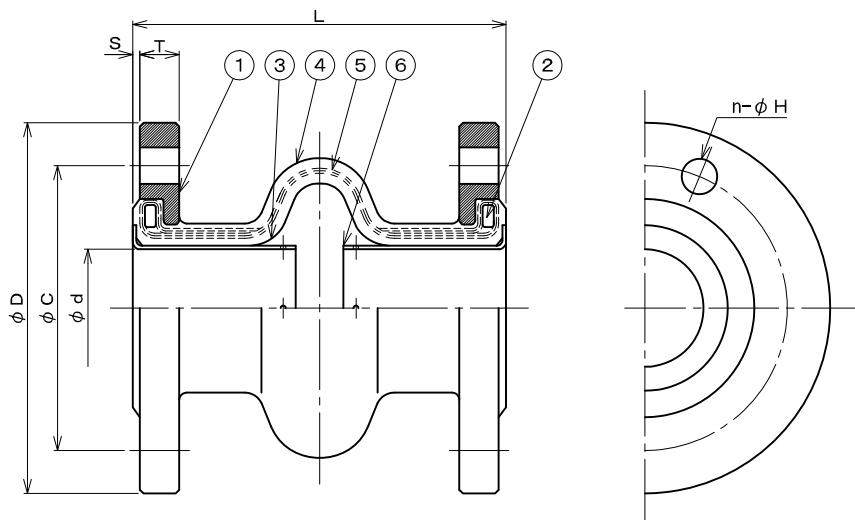

単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許容変位量				取付けボルト	質 量 (kg)	個 数
	L	φ d	S	φ D	φ C	n-φ H	T	偏心	伸び	縮み	偏角			
32 A	175	32	4	135	100	4-19	16	10	10	5	3°	M16×60L	4.0	
40 A	175	40	4	140	105	4-19	16	10	10	5	3°	M16×60L	4.5	
50 A	175	50	4	155	120	4-19	16	10	10	5	3°	M16×60L	5.0	
65 A	175	65	4	175	140	4-19	18	10	10	5	3°	M16×65L	6.5	
80 A	175	75	4	185	150	8-19	18	10	10	5	3°	M16×65L	7.0	
100 A	225	100	4	210	175	8-19	18	10	10	5	3°	M16×65L	8.5	
125 A	275	125	4	250	210	8-23	20	10	10	5	3°	M20×70L	13.0	
150 A	275	150	4	280	240	8-23	22	10	10	5	3°	M20×75L	16.0	

サイレントコネクタの使用範囲

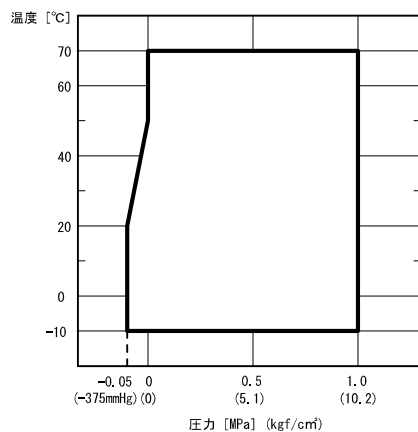

付属品	平座金(小形)	SS400	Znメッキ
6	内 筒	SUS304	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	Znメッキ
番号	名 称	材 質	摘 要

脈動防止継手
サイレントコネクタ

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1. 0 MP a
試 験 圧 力	1. 5 MP a