


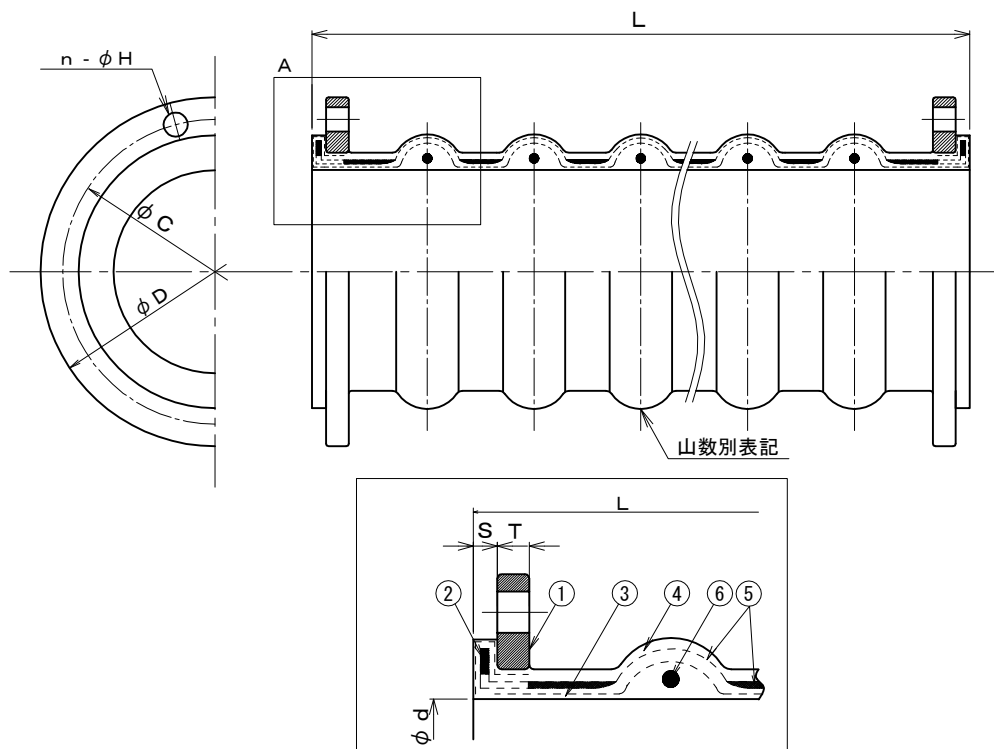

A 部詳細図

単位 : mm

呼び径	山数	本 体			フランジ			許容変位量				許容限界 ねじり	質量 (kg)	個数
		L	φ d	S	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸び	縮み	偏角		
20 A	7	750	20	10	14	100	75	4-15	400	80	50	30°	15°	4.2
25 A	7	750	25	10	14	125	90	4-19	400	80	50	30°	15°	5.5
32 A	7	750	32	10	16	135	100	4-19	400	80	50	30°	15°	6.7
40 A	7	750	40	10	16	140	105	4-19	400	80	50	30°	15°	7.0
50 A	7	750	50	10	16	155	120	4-19	400	80	50	30°	15°	8.0
65 A	6	750	65	10	18	175	140	4-19	400	80	50	30°	15°	11
80 A	6	750	75	10	18	185	150	8-19	400	80	50	30°	15°	12
100 A	6	750	100	10	18	210	175	8-19	400	80	50	30°	15°	14
125 A	6	750	125	10	18	250	210	8-23	400	80	50	30°	15°	18
150 A	6	750	150	15	18	280	240	8-23	400	100	60	30°	15°	27
200 A	7	850	200	15	18	330	290	12-23	400	100	60	30°	15°	39
250 A	7	850	250	15	18	400	355	12-25	400	100	60	20°	15°	52
300 A	7	950	300	15	20	445	400	16-25	400	100	60	20°	15°	62
350 A	7	1100	350	15	20	490	445	16-25	400	100	60	20°	15°	89
400 A	7	1100	400	15	20	560	510	16-27	400	100	70	15°	15°	113
450 A	7	1100	450	15	22	620	565	20-27	400	100	70	15°	15°	138
500 A	7	1100	500	15	22	675	620	20-27	400	100	70	15°	15°	158
600 A	7	1250	600	20	24	795	730	24-33	400	100	70	10°	15°	215

※20A、25Aに⑥補強リングは入りません。

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ Gタイプ 400mm偏心用 地震対応型 (中圧用) JIS 10K 相当
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		管理No.
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂	株式会社 TOZEN
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	0.5MPa
試験圧力	0.75MPa