


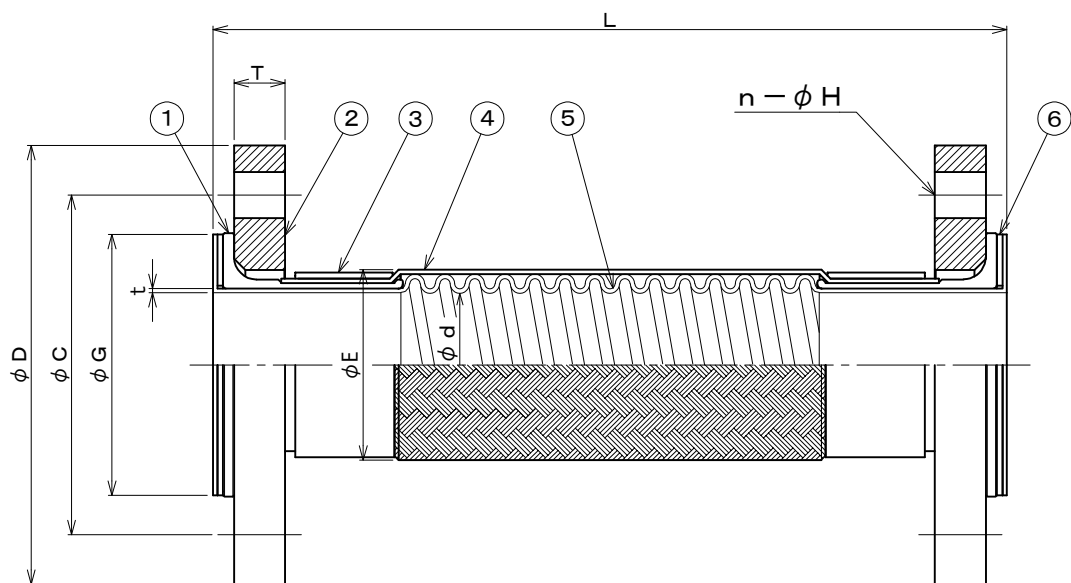


単位：mm

呼び径	本 体			フランジ J I S 1 0 K				最小曲率 半径	標準面間 L	製作可能長さ L		指定 面間 L	個 数
	φ d	φ G	t	φ E	φ D	φ C	T			最小	最大		
15 A	16	40	(0.9)	23	95	70	12	4-15	50	200・300・500	150	5000	
20 A	20	52	(1.0)	29	100	75	14	4-15	70	200・300・500	150	5000	
25 A	25	60	(1.1)	35	125	90	14	4-19	90	200・300・500	150	5000	
32 A	32	70	(1.2)	43	135	100	16	4-19	110	200・300・500	200	5000	
40 A	37	80	(1.5)	50	140	105	16	4-19	130	200・300・500	200	5000	
50 A	50	90	(1.5)	63	155	120	16	4-19	175	200・300・500	200	5000	
65 A	63	110	(1.6)	84	175	140	18	4-19	200	300・500	300	5000	
80 A	74	120	(1.6)	94	185	150	18	8-19	205	300・500	300	5000	
100 A	97	145	(1.8)	123	210	175	18	8-19	230	300・500	300	5000	

* 65A～100Aの標準面間は受注生産品になります。

POLIFLEX-Tの使用範囲

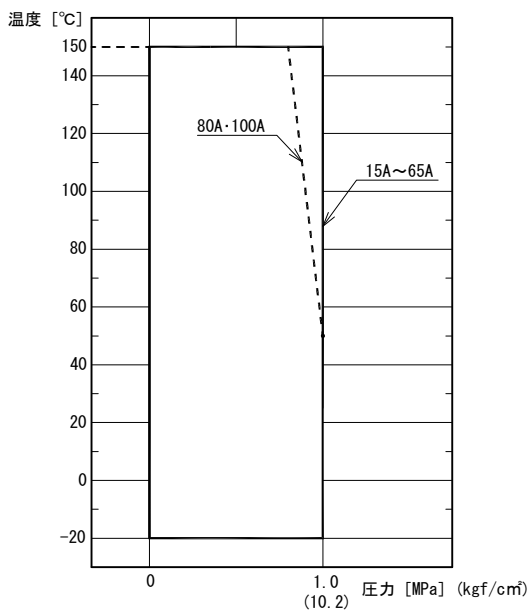

6	バックアップガスケット	ジョイントシート	
5	コルゲーションホース	フッ素樹脂	P T F E
4	ワイヤプレート	S U S 3 0 4	
3	フェルール	S U S 3 0 4	
2	フランジ	S U S 3 0 4	
1	ラップジョイント	S U S 3 0 4	
番号	名 称	材 質	摘 要

フッ素樹脂製フレキシブル継手
P O L I F L E X - T

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 T O Z E N