


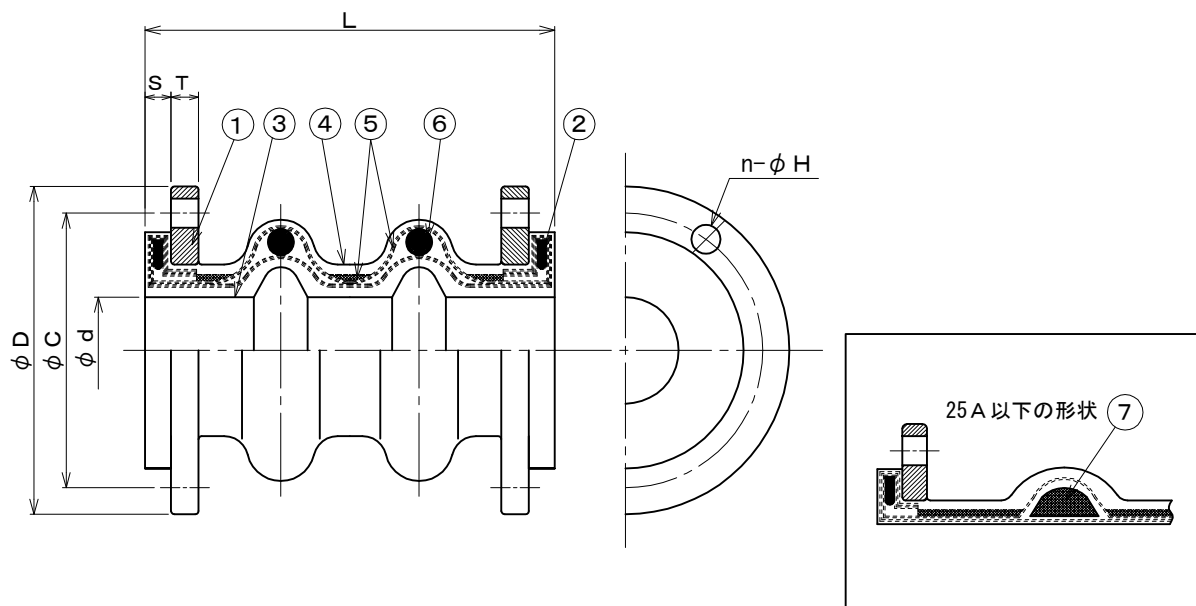

単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φ d	S	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸び	縮み		
15 A	250	20	10	12	95	70	4-15	50	30	45	2.2	
20 A	250	20	10	14	100	75	4-15	50	30	45	2.6	
25 A	250	25	10	14	125	90	4-19	50	30	45	2.9	
32 A	250	32	10	16	135	100	4-19	50	30	45	3.4	
40 A	250	40	10	16	140	105	4-19	50	30	45	4	
50 A	250	50	10	16	155	120	4-19	50	30	45	4.9	
65 A	250	65	10	18	175	140	4-19	50	30	45	5.9	
80 A	300	75	10	18	185	150	8-19	50	30	45	6.7	
100 A	300	100	10	18	210	175	8-19	50	30	45	8.4	
125 A	300	125	10	18	250	210	8-23	50	30	45	12	
150 A	300	150	15	18	280	240	8-23	50	30	45	16	
200 A	300	200	15	18	330	290	12-23	50	30	45	21	
250 A	300	250	15	18	400	355	12-25	50	30	45	31	
300 A	300	300	15	20	445	400	16-25	50	30	45	39	
350 A	350	350	15	20	490	445	16-25	50	40	50	52	
400 A	350	400	15	20	560	510	16-27	50	40	50	62	
450 A	350	450	15	22	620	565	20-27	50	40	50	76	
500 A	350	500	15	22	675	620	20-27	50	40	50	89	
600 A	400	600	20	24	795	730	24-33	50	40	50	127	
700 A	400	700	20	24	905	840	24-33	50	40	50	143	
800 A	400	800	20	26	1020	950	28-33	50	40	50	164	
900 A	400	900	22	26	1120	1050	28-33	50	40	50	187	

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 50mm偏心用
埋設用 高圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1. 0MPa
試験圧力	1. 5MPa