

TOZEN

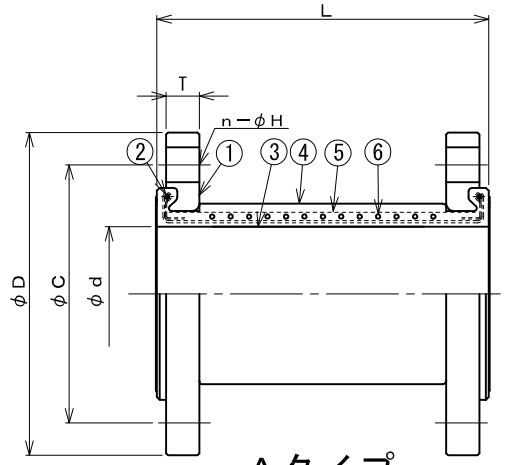

Aタイプ

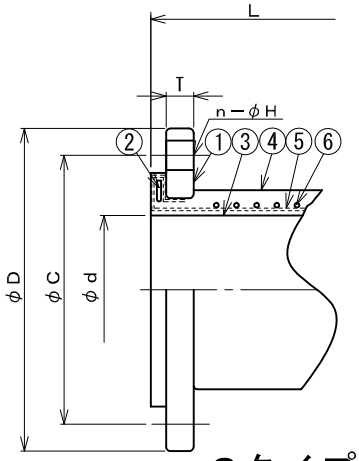


Cタイプ

単位：mm

呼び径	本体		フランジ				許容変位量				取付時寸法許容値				構造タイプ	質量 (Kg)	個数
	L	φd	φD	φC	n−φH	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角			
20A	300	25	100	75	4−15	14	80	7	8	15°	30	3	3	5°	A	1.5	
25A	300	25	125	90	4−19	14	80	7	8	15°	30	3	3	5°	A	2.3	
32A	300	40	135	100	4−19	16	70	7	8	15°	25	3	3	5°	A	3	
40A	300	40	140	105	4−19	16	60	7	8	15°	25	3	3	5°	A	3.4	
50A	300	50	155	120	4−19	16	60	7	8	15°	25	3	3	5°	A	4.2	
65A	300	65	175	140	4−19	18	50	6	6	15°	20	3	3	5°	A	5.7	
80A	300	75	185	150	8−19	18	50	6	6	10°	20	3	3	5°	A	5.8	
100A	400	100	210	175	8−19	18	50	6	6	10°	20	4	4	5°	C	8.8	
125A	400	125	250	210	8−23	18	40	6	6	10°	15	4	4	5°	C	13	
150A	500	150	280	240	8−23	18	40	8	8	10°	15	5	5	5°	C	16	
200A	500	200	330	290	12−23	18	30	8	8	5°	10	5	5	2.5°	C	20	
250A	500	250	400	355	12−25	18	30	8	8	5°	10	5	5	2.5°	C	30	
300A	600	300	445	400	16−25	20	35	8	10	5°	10	6	6	2.5°	C	34	

ライナーフレックスの使用範囲

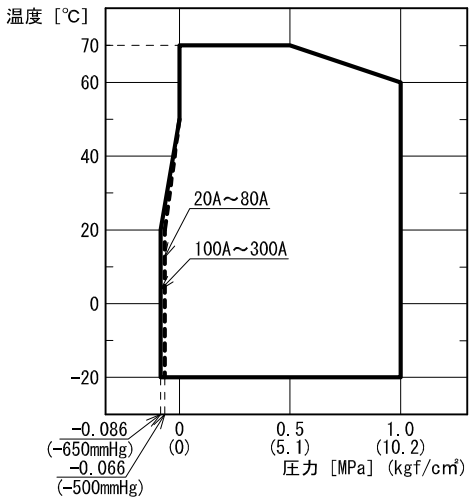

※20A～40Aは6.補強リングの代りに
補強コードを使用しています。

番号	名称	材質	摘要
6	補強リング	SWGF−2	※
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400またはSWRH	
1	フランジ	SS400	

ゴム製フレキシブル継手
ライナーフレックス　標準品

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社ＴＯＺＥＮ

最高使用圧力	1．0MPa
試験圧力	1．5MPa

分類No. CA06−01 ⑥