


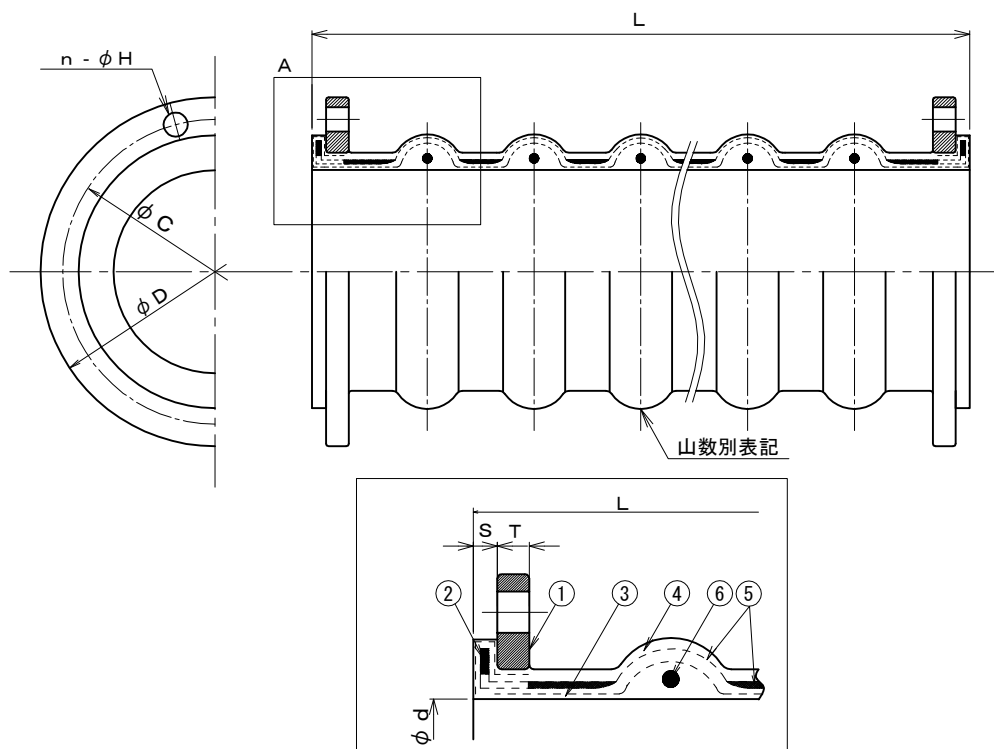

A 部詳細図

単位 : mm

呼び径	山数	本 体			フランジ				許容変位量				許容限界 ねじり	質量 (kg)	個数
		L	φ d	S	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸び	縮み	偏角			
20 A	5	550	20	10	14	100	75	4-15	300	60	50	30°	15°	3.5	
25 A	5	550	25	10	14	125	90	4-19	300	60	50	30°	15°	4.6	
32 A	5	550	32	10	16	135	100	4-19	300	60	50	30°	15°	5.7	
40 A	5	550	40	10	16	140	105	4-19	300	60	50	30°	15°	6.0	
50 A	5	550	50	10	16	155	120	4-19	300	60	50	30°	15°	7.3	
65 A	5	650	65	10	18	175	140	4-19	300	60	50	30°	15°	10	
80 A	5	650	75	10	18	185	150	8-19	300	60	50	30°	15°	11	
100 A	5	650	100	10	18	210	175	8-19	300	60	50	30°	15°	13	
125 A	5	650	125	10	18	250	210	8-23	300	60	50	30°	15°	16	
150 A	5	650	150	15	18	280	240	8-23	300	60	60	30°	15°	25	
200 A	5	700	200	15	18	330	290	12-23	300	80	60	30°	15°	32	
250 A	5	700	250	15	18	400	355	12-25	300	80	60	20°	15°	45	
300 A	5	800	300	15	20	445	400	16-25	300	80	60	20°	15°	54	
350 A	5	900	350	15	20	490	445	16-25	300	80	60	15°	15°	74	
400 A	5	900	400	15	20	560	510	16-27	300	80	70	15°	15°	95	
450 A	5	900	450	15	22	620	565	20-27	300	80	70	15°	15°	116	
500 A	5	900	500	15	22	675	620	20-27	300	80	70	10°	15°	134	
600 A	6	1000	600	20	24	795	730	24-33	300	80	70	10°	15°	189	

※20A、25Aに⑥補強リングは入りません。

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ Gタイプ 300mm偏心用 地震対応型 (中圧用)
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		管理No.
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂	株式会社 TOZEN
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa