

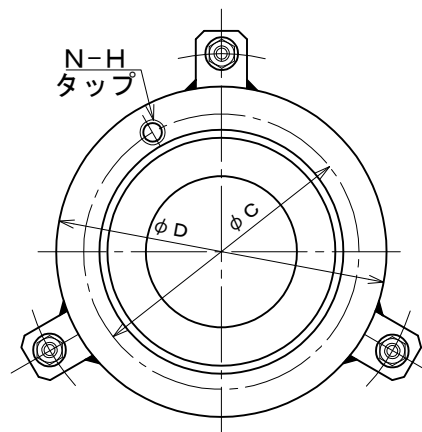


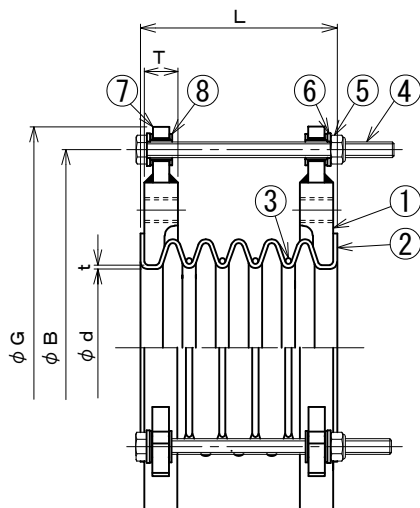

単位 : mm

呼び径	本 体			フランジJIS10K				フランジ		許容変位量				取付時寸法許容値				取付ボルト 寸 法	個数
	L	φ d	t	φ D	φ C	N-H	T	φ G	φ B	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
20 A	70	23	2.5	100	75	4-M12	14	160	134	8	15	15	10°	3	2	2	4°	M12×35L	
25 A	70	23	2.5	125	90	4-M16	14	185	159	8	15	15	10°	3	2	2	4°	M16×40L	
32 A	70	30	2.5	135	100	4-M16	16	195	169	8	15	15	10°	3	2	2	4°	M16×40L	
40 A	80	36	2.5	140	105	4-M16	16	200	174	8	20	20	10°	3	3	3	4°	M16×40L	
50 A	110	46	3.0	155	120	4-M16	16	219	189	12	25	25	10°	5	5	5	4°	M16×45L	
65 A	130	60	3.0	175	140	4-M16	18	239	209	12	30	30	10°	5	6	6	5°	M16×50L	
80 A	150	72	3.3	185	150	8-M16	18	249	219	15	40	40	10°	6	8	8	5°	M16×50L	
100 A	150	93	3.5	210	175	8-M16	18	274	244	18	40	40	10°	7	8	8	5°	M16×50L	
125 A	150	114	3.5	250	210	8-M20	20	340	300	18	40	40	10°	7	8	8	5°	M20×60L	
150 A	150	140	3.5	280	240	8-M20	22	370	330	18	40	40	10°	7	8	8	5°	M20×60L	
200 A	250	190	4.0	330	290	12-M20	22	420	380	22	50	50	10°	9	10	10	5°	M20×60L	

FLONEX α T-5の使用範囲

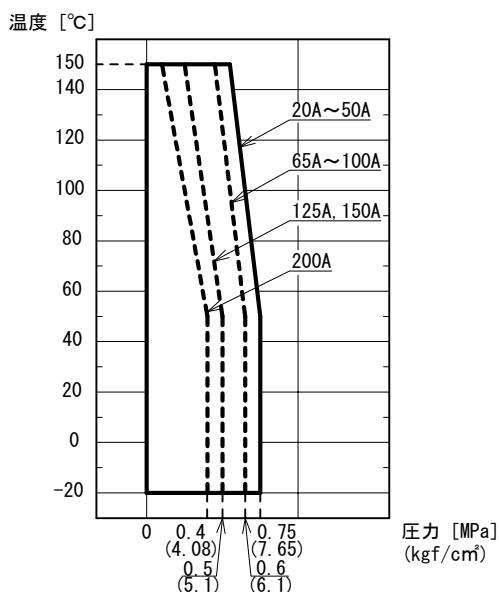

8	ゴムブッシュ	合成ゴム	CR
7	ブラケット	SUS304	
6	平座金 (ワッシャー)	SUS304	
5	Uナット	SUS304	
4	ストッパ・ボルト	SUS304	
3	補強リング	SUS304	
2	ベローズ	フッ素樹脂	PTFE
1	フランジ	SUS304	
番号	名 称	材 質	摘 要
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEX α T-5			
JIS 10K 相当			
管理No.			
株式会社 TOZEN			