



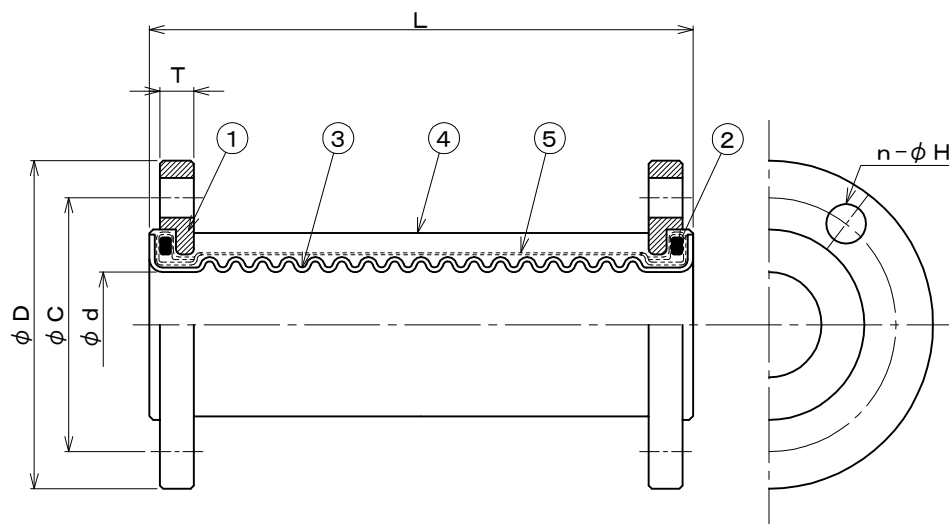

単位：mm

呼び径	本 体		フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量			取 付 時 寸 法 許 容 値			質 量 (kg)	個 数
	L	φ d	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸 縮	偏 角	偏心	伸 縮	偏 角		
15 A	450	14	12	95	70	4-15	200	±20	10°	5	±5	5°	1.5	
20 A	450	19	14	100	75	4-15	200	±20	10°	5	±5	5°	2.2	
25 A	450	24	14	125	90	4-19	200	±20	10°	5	±5	5°	2.9	
32 A	450	30	16	135	100	4-19	200	±20	10°	5	±5	5°	3.7	
40 A	450	34	16	140	105	4-19	200	±20	10°	5	±5	5°	4.2	
50 A	450	47	16	155	120	4-19	200	±20	10°	5	±5	5°	4.8	
65 A	450	60	18	175	140	4-19	200	±20	10°	5	±5	5°	6.8	
80 A	500	73	18	185	150	8-19	200	±20	10°	5	±5	5°	7.1	
100 A	500	95	18	210	175	8-19	200	±20	10°	5	±5	5°	8.9	

L T コネクタの使用範囲

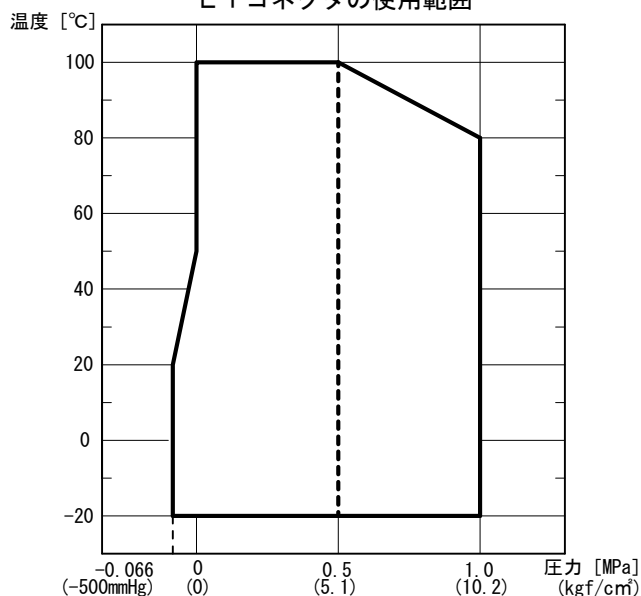

5	補強コード	合成繊維	アラミド繊維
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	ベローズ	フッ素樹脂	
2	補強リング	SS 400	
1	フランジ	SS 400	
番号	名 称	材 質	摘 要

フッ素樹脂製可とう伸縮継手
L T コネクタ 200mm偏心用

JIS 10K 相当

管理 No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa