



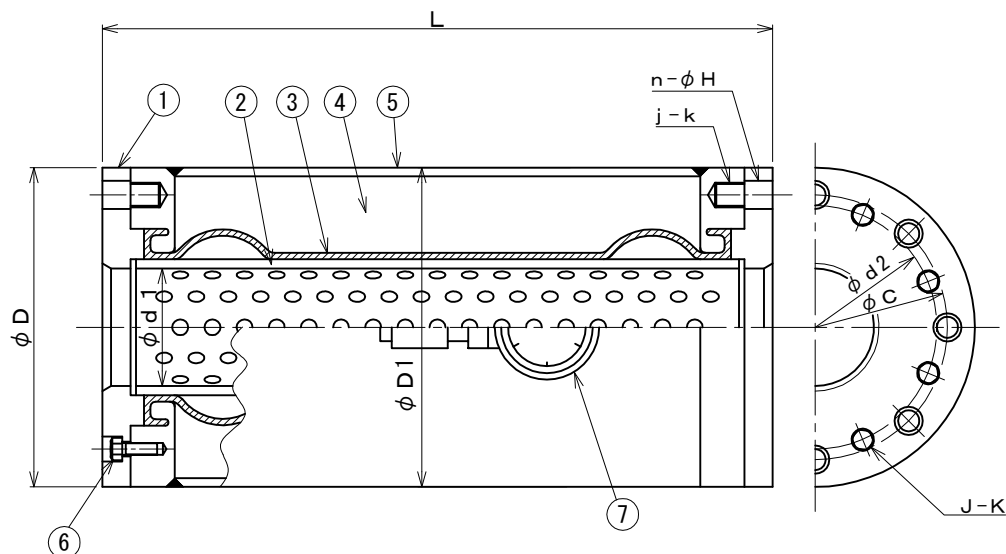

単位 : mm

型 式	呼び径	L	φ d1	φ D1	フ ラ ン ジ						空気室容量 (ℓ)	質 量 (kg)	取付ボルト 寸 法	個数
					φ D	φ C	φ d2	n-φ H	j-k	J-K				
MH-25	25 A	156	24	127	127	90	76	4-19	4-M16	4-M6	1	7	M16×35L	
MH-50	50 A	270	50	168	168	120	105	4-19	4-M16	4-M8	3	16	M16×40L	
MH-80	80 A	380	79	194	194	150	138	8-19	8-M16	8-M8	6	28	M16×45L	
MH-100	100 A	440	104	219	219	175	159	8-19	8-M16	8-M8	8	36	M16×45L	
MH-125	125 A	560	130	273	273	210	195	8-23	8-M20	8-M8	16	66	M20×50L	
MH-150	150 A	640	156	325	325	240	220	8-23	8-M20	8-M8	27	97	M20×50L	

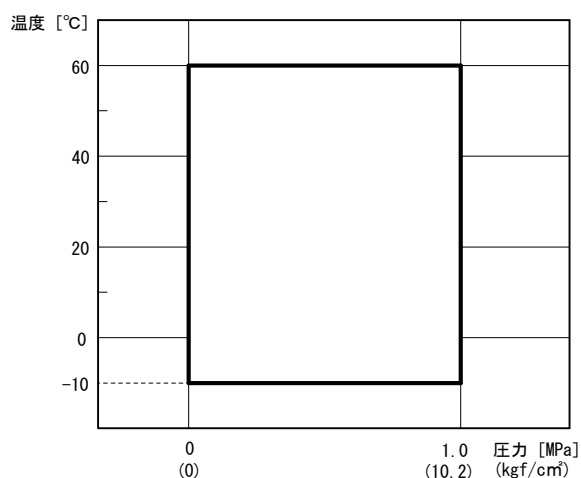

※東洋計器:AT R1/4×φ50

7	圧力計(取付ボルト付き)		※
6	六角穴付きボルト	S 4 5 C	
5	ケーシング	S 2 0 C	
4	空 気 室	エアー	出荷時 0.5MPa
3	エラストマチューブ	合成ゴム	CSM
2	穴アキパイプ	SUS304	
1	接続フランジ	SUS304	

番号	名 称	材 質	摘 要
----	-----	-----	-----

水撃防止器
ムーハ

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力(空気)	0.5 MPa
使用温度	-10~60℃