



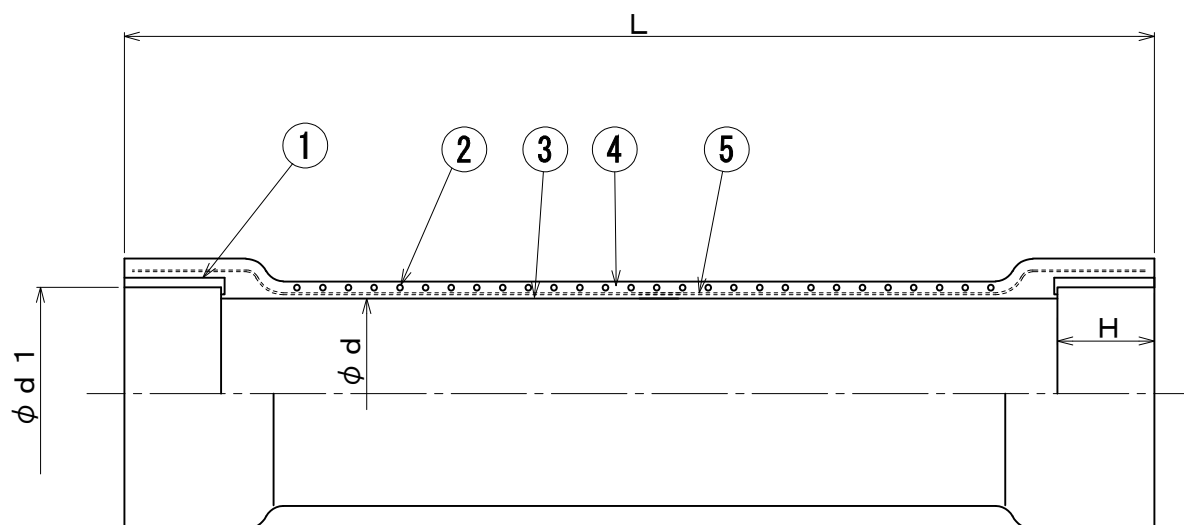

単位 : mm

呼び径	寸 法				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	H	φ d	φ d 1	偏心	伸び	縮み		
50 A	350	25	50	60.35	200	70	20	1.0	
65 A	370	35	65	76.40	200	70	20	1.1	
80 A	480	40	75	89.45	200	50	20	1.5	
100 A	600	50	100	114.55	200	40	20	2.8	
125 A	730	65	125	140.70	200	40	20	4.5	
150 A	810	80	150	165.85	200	40	20	5.8	
200 A	950	100	200	217.40	200	40	20	9.7	

耐震ジョイントの使用範囲

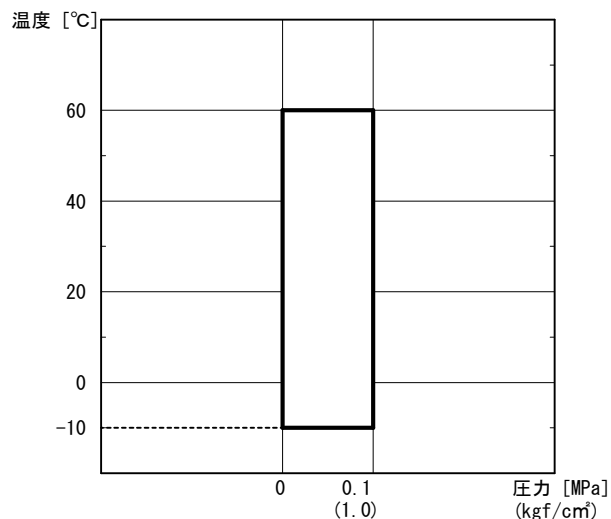

5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM
2	補強リング	鋼 線	
1	差 込 口	塩ビ (PVC)	
番号	名 称	材 質	摘 要

耐震ジョイント
200mm偏心用

管理 No.

株式会社 T O Z E N