




Aタイプ (32A~80A)

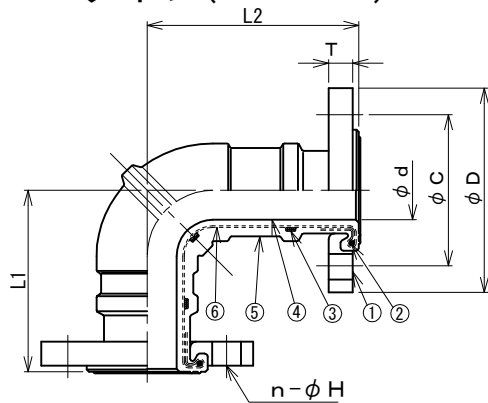


Bタイプ (100A~150A)

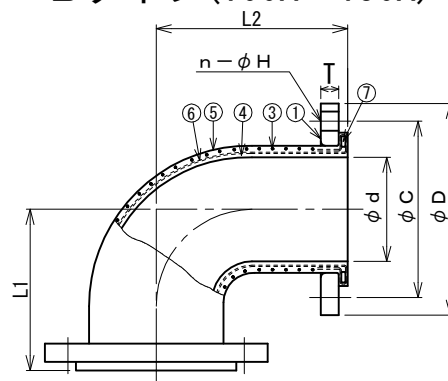

Cタイプ (200A~450A)

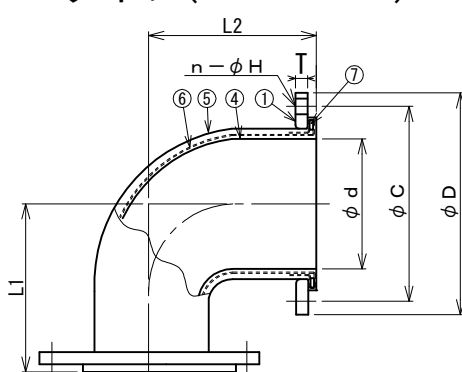


〔変位方向〕

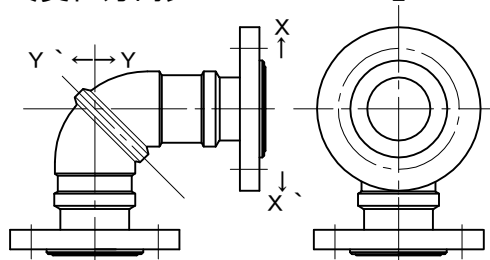

単位 : mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量						取付時寸法許容値						構 造 タイプ	質 量 (Kg)	個 数
	L1	L2	φ d	T	φ D	C	n-φ H	X 方向	X' 方向	Y 方向	Y' 方向	Z 方向	偏 角	X 方向	X' 方向	Y 方向	Y' 方向	Z 方向	偏 角			
32 A	120	140	40	16	135	100	4-19	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	A	3.2	
40 A	120	140	40	16	140	105	4-19	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	A	3.4	
50 A	120	140	50	16	155	120	4-19	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	A	4.1	
65 A	140	160	65	18	175	140	4-19	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	A	5.5	
80 A	150	170	75	18	185	150	8-19	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	A	5.8	
100 A	160	190	100	18	210	175	8-19	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	B	9.2	
125 A	180	215	125	18	250	210	8-23	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	B	14.0	
150 A	210	250	150	18	280	240	8-23	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	B	21.0	
200 A	250		200	18	330	290	12-23	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	C	28.0	
250 A	280		250	18	400	355	12-25	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	C	34.0	
300 A	280		300	20	445	400	16-25	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	C	38.0	
350 A	340		350	20	490	445	16-25	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	C	52.0	
400 A	400		400	20	560	510	16-27	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	C	64.0	
450 A	450		450	22	620	565	20-27	20	15	15	20	±15	15°	8	6	6	8	±6	5°	C	78.0	

エルボフレックスの使用範囲

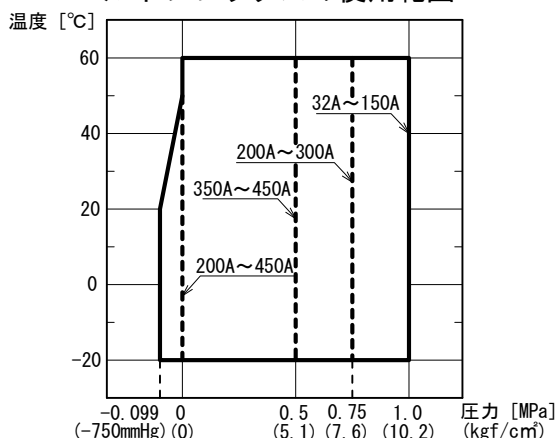

※200A以上は、水槽廻りのみの使用となります。

7	補強リング	SS400	
6	補強コード	合成繊維	
5	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
4	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	補強リング	SWRH	
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	SS400	
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手
エルボフレックス

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1. 0 MPa
試験圧力	1. 5 MPa