



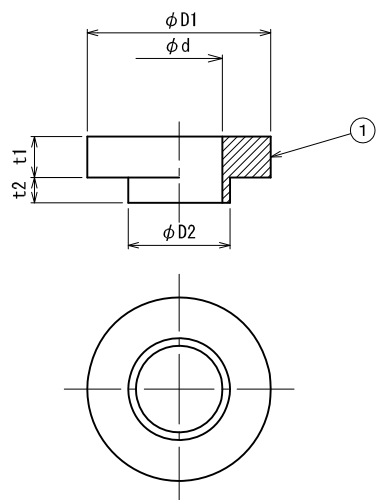

ＴＢ・Ｂタイプ

単位：mm


製品型式	寸法					許容荷重 N (kgf)	質量 (g)	個数
	$\phi D1$	$\phi D2$	ϕd	$t1$	$t2$			
TB-10	26	12	10.5	8	5	245.2 (25.0)	4	
TB-12	28	14	12.7	8	5	294.2 (30.0)	6	
B-16	36	20	17	8	5	343.2 (35.0)	10	
B-20	40	25	21	8	5	490.3 (50.0)	12	

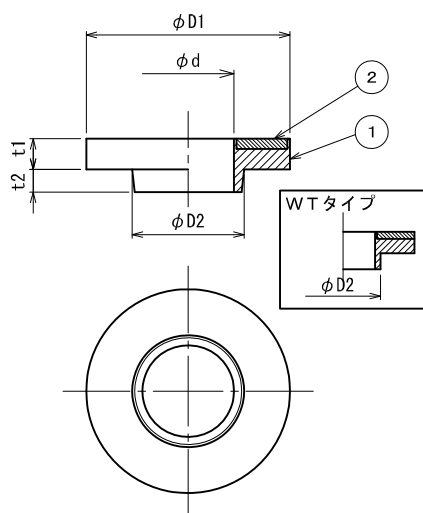

ＸＴ・ＷＴタイプ

単位：mm

製品型式	寸法					許容荷重 N (kgf)	質量 (g)	個数
	$\phi D1$	$\phi D2$	ϕd	$t1$	$t2$			
XT-10	22	15	12	8	3	147.1 (15.0)	5	
XT-18	40	18	14	6	4.5	1176.8 (120.0)	25	
XT-22	40	22	18	6	4.5	784.6 (80.0)	25	
XT-23	50	23	18	9	10	1961.3 (200.0)	45	
XT-26	50	26	22	8	5	980.7 (100.0)	35	
WT-10	30	11.5	10.5	6	4	1471.0 (150.0)	15	
WT-12	35	14	13	6	4	1961.4 (200.0)	20	

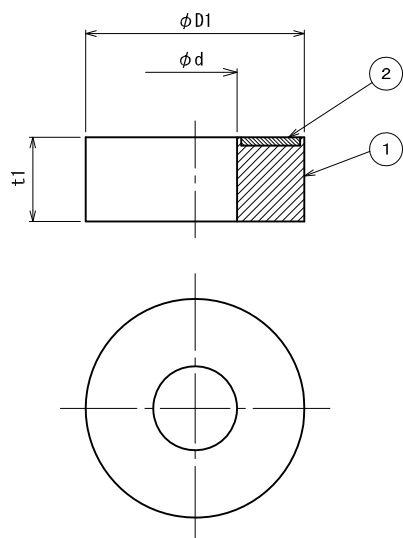

Ｘ・ＧＰタイプ

単位：mm

製品型式	寸法			許容荷重 N (kgf)	質量 (g)	個数
	$\phi D1$	ϕd	$t1$			
X-10	26	10	10	245.2 (25.0)	10	
GP-30	30	14	10	490.3 (50.0)	10	

※GP-30：金具なし（ゴム本体のみ）

2	金 具	SS400 (亜鉛めっき)	
1	ゴム本体	合成ゴム	
番号	名 称	材 質	摘 要
	ゴムブッシュ		
	管理No.		
	株式会社 T O Z E N		