


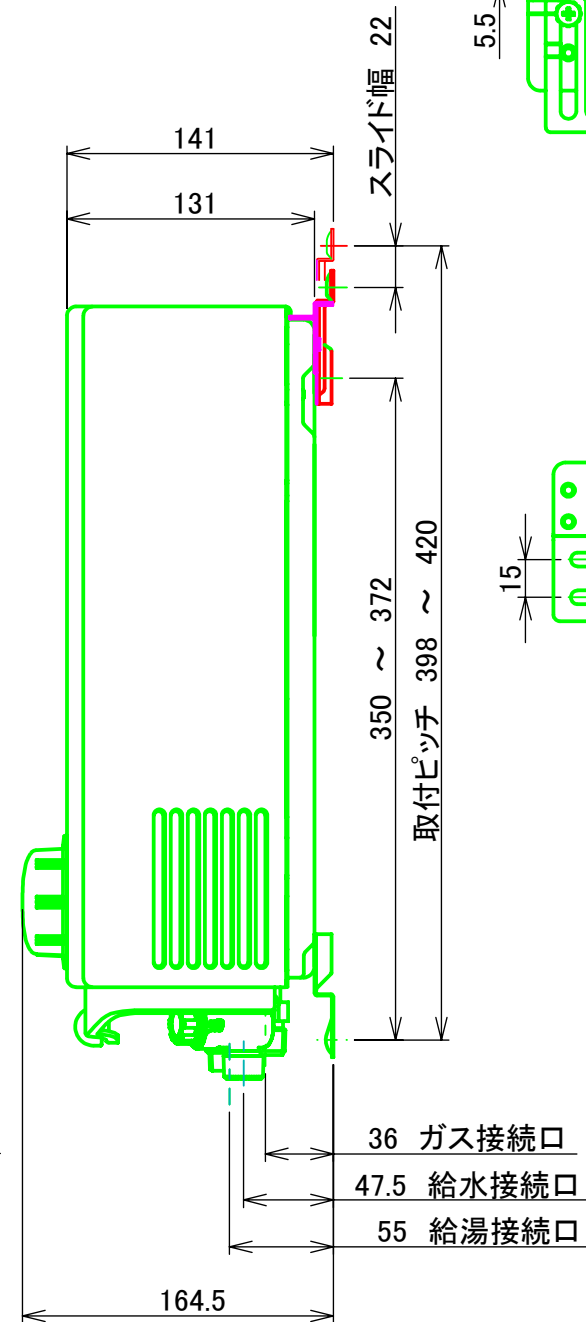

項目	仕様	
品名	GQ-551W	
型式名	Q1-2-15	
型式適用ガス種	13A・12A、LP	
種類	設置の方式	屋内壁掛式
	給排気方式	開放式
	給湯の方式	先止め式
点火方式	連続スパーク点火	
エネルギー消費効率	79.0 % (モード)	
最低作動水圧	30.0 kPa	
適正使用水圧	60.0 ~ 700 kPa	
外形寸法	高さ360mm×幅288mm×奥行141mm	
質量(本体)	5.2 kg	
接続口径	給水	R1/2 (15A)
	給湯の方式	R1/2 (15A)
	ガス	R1/2 (TU接続可)
電気関係	電源	DC3V(単1アルカリ乾電池×2本)
本体外装色	粉体塗装 色:白	
騒音値	48dB(A)以下(水圧100kPa・標準インプット時)	
安全装置	立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、過圧防止安全装置、再点火防止装置(インターロック)	
その他	音声お知らせ機能、消し忘れ防止装置(約10分)、脱着式水フィルター、水量・ガス量安定装置、スライドブラケット(上可動398mm~420mm)	
付属品	取扱説明書(保証書付)、φ4.8丸木ネジ×3、単1形アルカリ乾電池×2、所有者票、個人情報保護シール	
別売部品	換気扇連動スイッチ(YP0133)、小型湯沸器用防熱カバー(YP0302HM)	

項目		能力最大	能力最小
標準ガス 消費量	都市ガス	10.5 kW	5.6 kW
	LPガス	10.5 kW	5.6 kW
出湯量	水温+25℃	5.0 L/min	
	水温+40℃	3.1 L/min	
出湯能力	都市ガス	5.0 ～ 2.5 号（無段階切替）	
	LPガス	5.0 ～ 2.5 号（無段階切替）	
出湯量の範囲		2.1 ～ 6.0 L/min	

給水装置登録認証番号	NW1001
------------	--------

納入仕様図	製品名		GQ-551W				
	図名		名称寸法図				
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0236	
	作成	2024.06.12	調整			株式会社 J-リリ	

単位:mm