


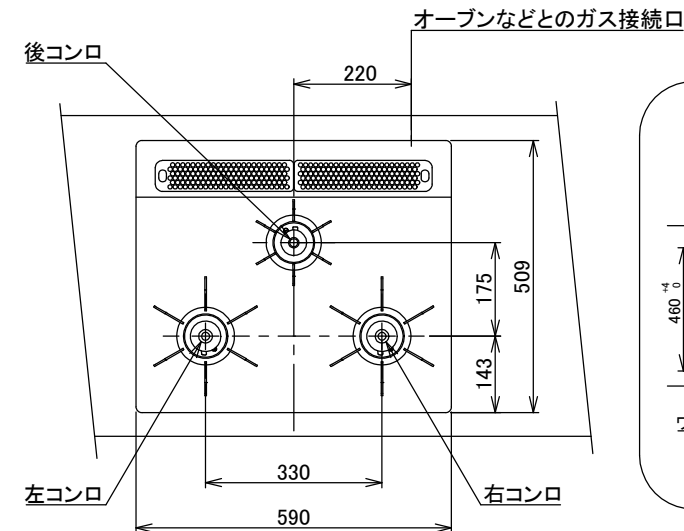
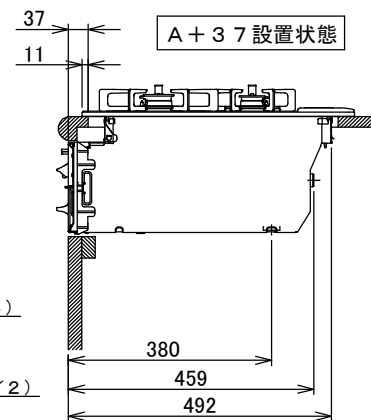


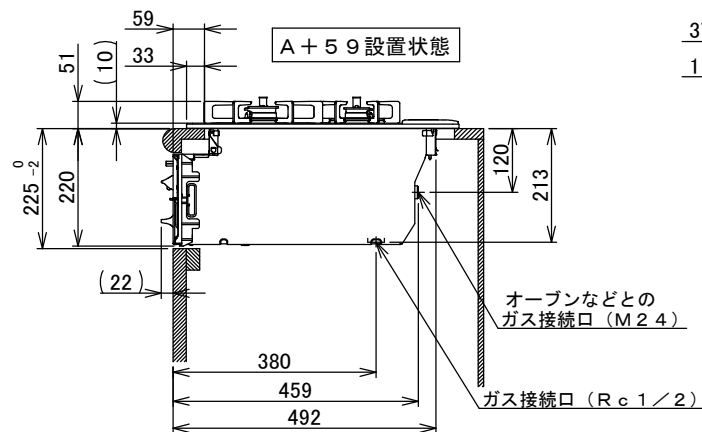

ワークトップ穴開け寸法

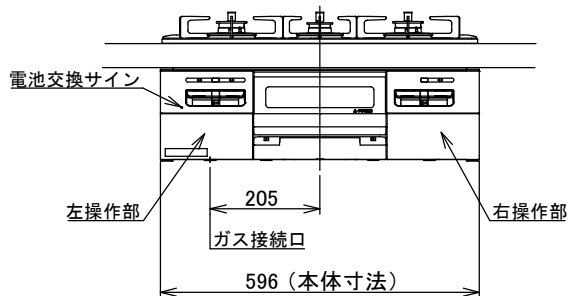

単位:mm

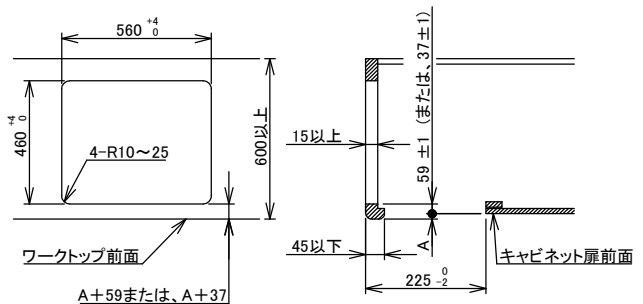

項目		記	
型式名		C3WV6RWA	
外形寸法(mm)	高さ	271 (全高)	
	幅	596 (トッププレート部590)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅219×奥行320.5×高さ62	
質量(kg)		18.5 (本体)、1 (ロティプレートS)、24.5 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2 (下接続)、M24 (右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9.28 (7980)	9.28 (0.665)
	左・右コンロ	3.50 (3010)	3.50 (0.251)
	後コンロ	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
	グリル	2.03 (1750)	2.12 (0.152)
器具栓方式		コンロ: プッシュ&レバー式 グリル: プッシュ式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、自動温調時: 30分、高温炒めモード時: 30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃)、湯かし(5分保温) 高温炒め、タイマー(1~99分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、	
	調理モード	炊飯(ごはん・おかゆ)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(15分)	
	調理モード	タイマー(1~15分)、プレートあたため機能、グリルオート(切身・姿焼・干物) プレートオート(トースト・焼き魚・あたため)	
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼グリル、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、点火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ) ・トッププレート: ブラックガラス ・ごとく: ブラックホーロー ・パネル: シルバー ・同梱: グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形: 2個)	

- 注 記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名		N3WV6RWAP1SIC (両面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0191
	作成	2024.05.30	調整			株式会社