
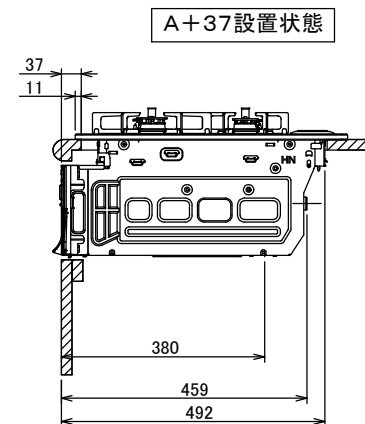
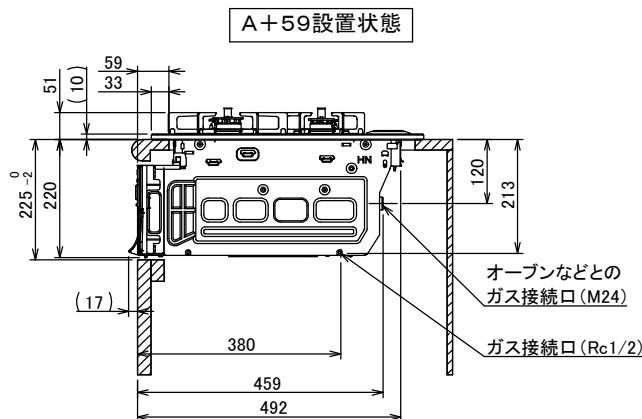
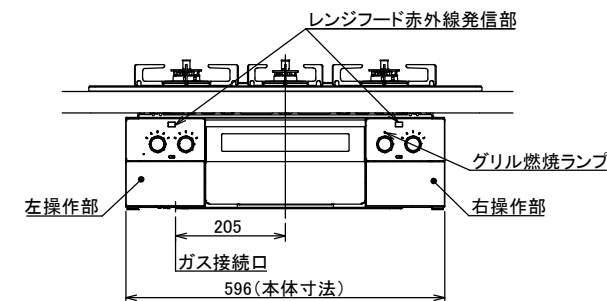
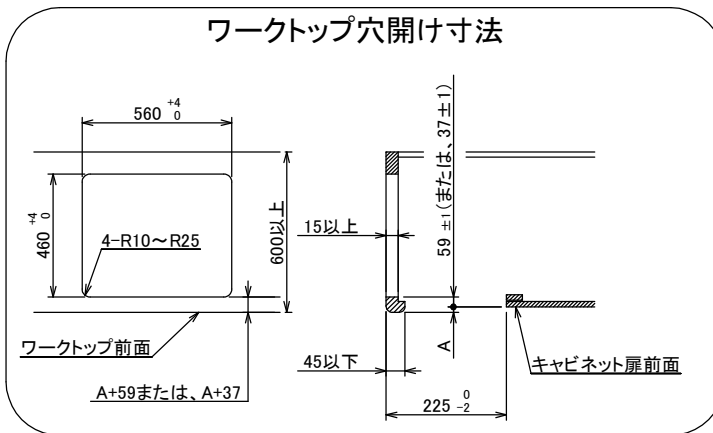


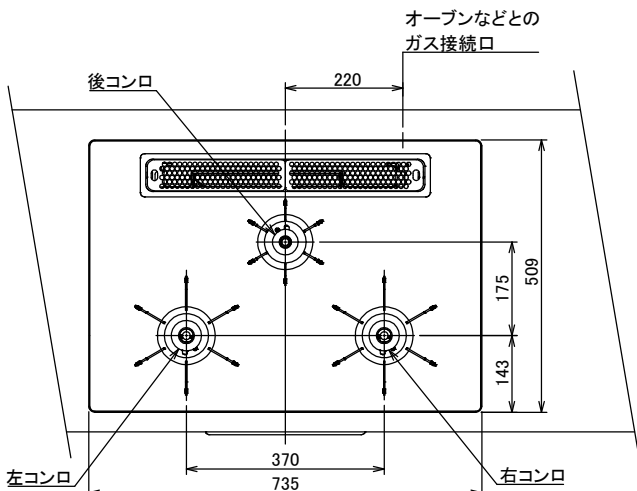

仕様

項目		記	
型式名		C3WU4PWA	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部735)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅258×奥行323.5×高さ60	
質量(kg)		24.6(本体), 10(ティプレート), 32(幅含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続), M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量	13A	LP	
	kW(kcal/h)	kW(kg/h)	
	全点火時	9.44(8120)	9.44(0.677)
	左・右コンロ	3.50(3010)	3.50(0.251)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
グリル	グリル	2.21(1900)	2.28(0.163)
器具栓方式		コンロ: プッシュ&ダイヤル式 グリル: プッシュ式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(130~220℃(10℃毎))、調理中温度表示、このまま温度キープ(130~220℃(1℃毎))、漏れ出し(自動消火・1~120分保温)、焼サポート、高温炒め	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、過熱防止センサー	
	調理モード	タイマー(1~18分)、オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)	
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、赤外線式レンジフード連動機能、ガスタイマー機能、電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左コンロ)、音声お知らせ機能、感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、点火/消火ボタン押し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)、クリーンモード、グリル受け皿、クリアコート、焼網、フッ素コート、トッププレート:ブラックアルミ、パネル:ブラックステンレス、ごとく:ブラックホーロー、同梱:サイドカバー、グリル排気口ちり受け、ロティプレート、アルカリ乾電池(単1形:2個)	

- 注 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評価品ラベル内容に従って設置してください。

単位:mm

納入仕様図	製品名		N3WU4PWA AFBAEC (両面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0180
	作成	2024.05.10	調整			株式会社 J-リョウ