


圓 仕様

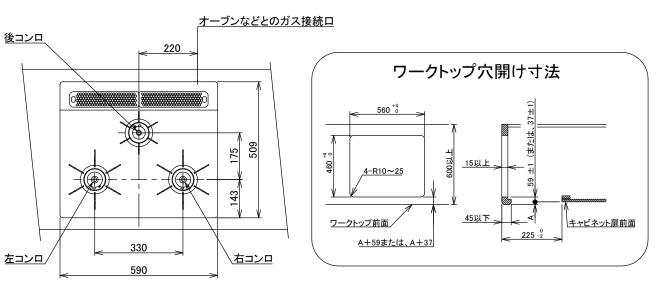

項目		58						
型式	名	C3WV6RWA						
	高さ	271(全高)						
外形寸法(mm)	幅	596(トッププレート部590)						
	奥行	492						
グリル有効・	寸法(mm)	幅219×奥行320. 5×高さ62						
質量(kg)	18. 5(本体)、1(ロティプレートS)、24. 5(梱包含む)						
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)						
13490	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)						
	/	13A	LP					
		kW(kcal∕h)	kW(kg∕h)					
ガス消費量	全点火時	9. 28(7980)	9. 28(0. 665)					
ハヘ州共里	左・右コンロ	3. 50(3010)	3. 50(0. 251)					
	後コンロ	1. 28(1100)	1. 28(0. 092)					
	グリル	2. 03(1750)	2. 12(0. 152)					
器具栓方式		コンロ:プッシュ&レバー式 グリル:プッシュ式						
点火方式		連続放電点火式						
立消え安	全装置	熱電対式						
左・右コンロ	安全モード	調理油通熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))						
	調理モード	温度キーブ(140・150・160・170・180・190・200℃)、湯わかし(5分保温) 高温炒め、タイマー(1~99分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)						
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、						
	調理モード	炊飯(ごはん・おかゆ)						
	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(15分						
グリル	調理モード	タイマー(1~15分)、プレートあたため機能、グリルオート(切身・姿焼・干物) プレートオート(トースト・焼き魚・あたため)						
その	他	低荷里コンロセンサー、両面焼ゲリル、赤外線式レンジフード連動機能、 カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、 底火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ) ・トップブレート: ムーンシルバーガラス ・ごと、ブラックホーロー・パネル・シルバー ・同梱: ゲリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティブレートS(支持台含む)、 お試し用乾電池(マンガン単1形: 2個)						



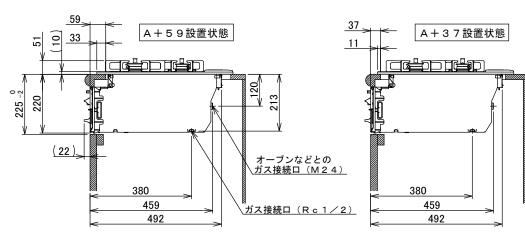

単位∶mn

m	納	製	品	名	N3WV6RWAP2SIEC (両面焼グリル付ビルトインコンロ)									
	八仕	図		名			名	;	称	寸	法	図		
	様	尺』	芰	1/10	原 サ	紙 イズ	А3	図	番		WN	-24-0	0198	
	図	作成	20	24.05.	30	調整				徽	急远	社丿		9

- |注| 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 - 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。