
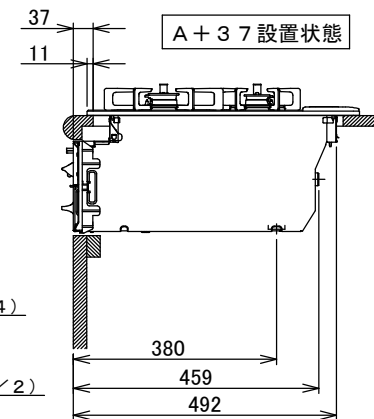
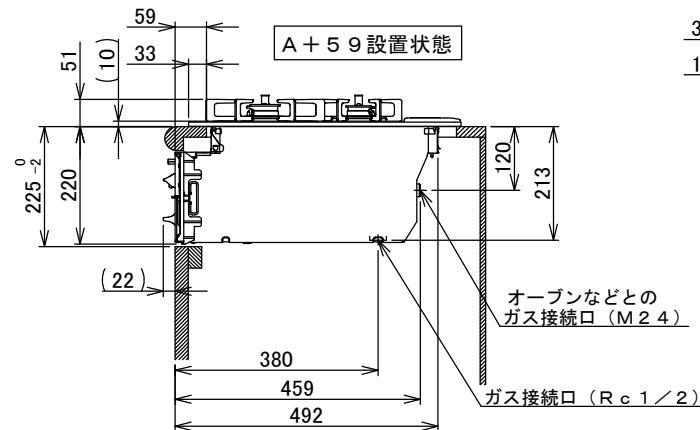
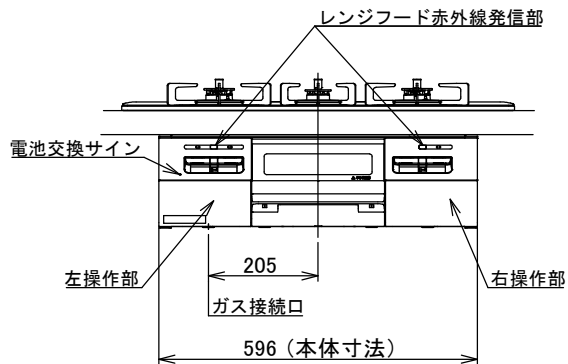
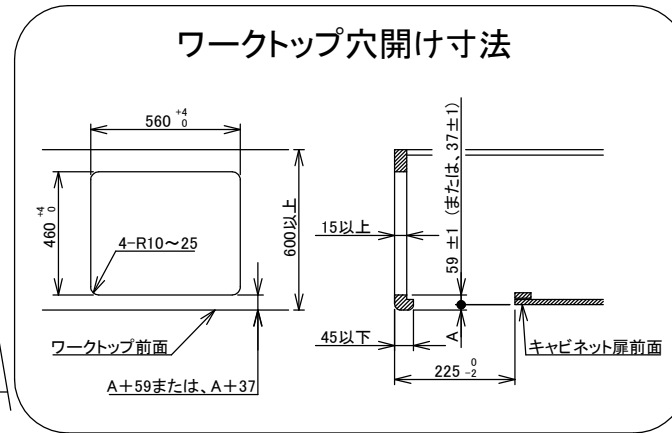


仕様

項目		記	
型式名		C3WV7RWA	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部735)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅219×奥行320. 5×高さ62	
質量(kg)		19. 5(本体)、1(ロティプレートS)、26(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9. 28(7980)	9. 28(0. 665)
	左・右コンロ	3. 50(3010)	3. 50(0. 251)
	後コンロ	1. 28(1100)	1. 28(0. 092)
	グリル	2. 03(1750)	2. 12(0. 152)
器具栓方式		コンロ:プッシュ&レバー式 グリル:プッシュ式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中点火機能、消し忘れ消火機能(30～120分(変更可))、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30～60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃)、湯わかし(5分保温) 高温炒め、タイマー(1～99分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30～120分(変更可))、	
	調理モード	炊飯(ごはん・おかゆ)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(15分)	
	調理モード	タイマー(1～15分)、プレートあたため機能、グリルオート(切身・姿焼・干物) プレートオート(トースト・焼き魚・あたため)	
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼グリル、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、点火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)・トッププレート:シルバー・ピンクガラス・ことく:ブラックホーロー・パネル:シルバー・同梱:グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)	

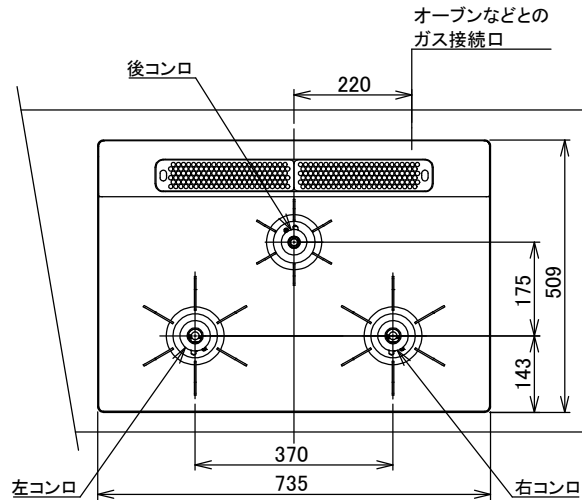

単位:mm

- 注 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名		N3WV7RWAP3SIEC (両面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0196
	作成	2024.05.30	調整			株式会社