




◎右排気仕様

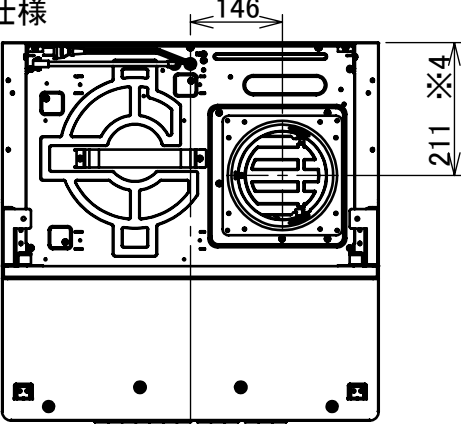

◎左排気仕様

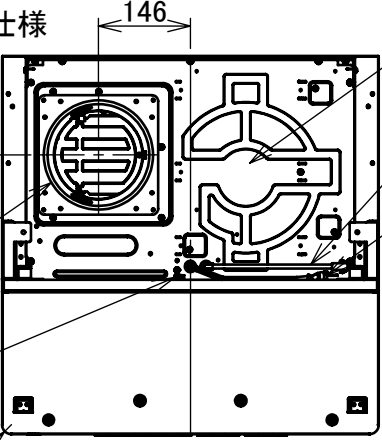

単位:mm

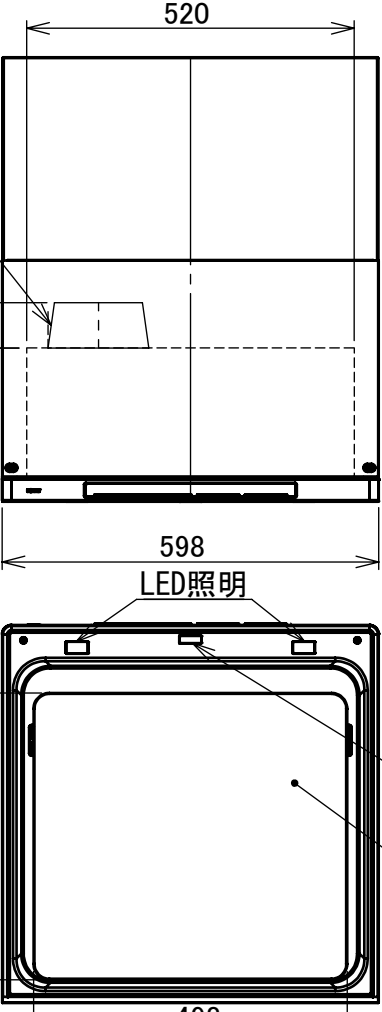


施工用取っ手


連動ダンパー電源線
[出力AC100V 1A以下] (約0.4m)

電源コード・プラグ(約1.2m)

口結線図

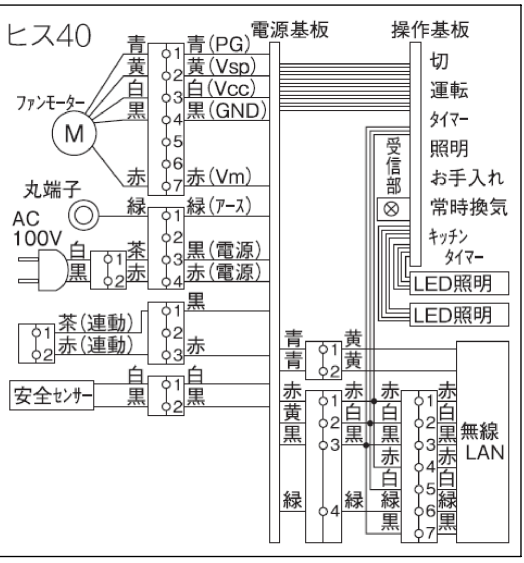


口P-Q特性

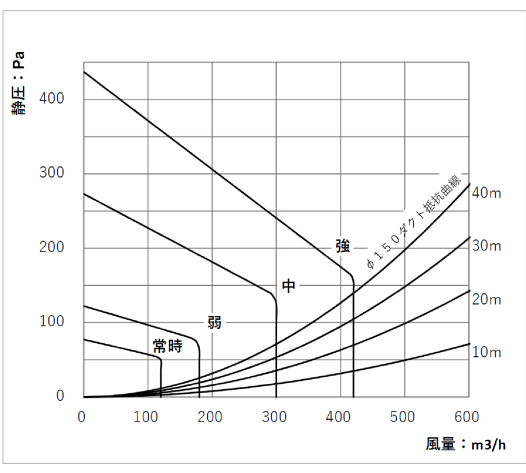


口仕様表

名 称		スリム型レンジフード	
項 目		仕 様	
形 式		FG6S24	
ファ ン タ イ プ		シロコファン	
整 流 板		有り	
フ ィ ル タ ー		有り	
カラーバリエーション	ウォームシルバー	ステンレス	
品 名 コ ー ド	NFG6S24MSV	NFG6S24MST	
外形寸法(mm)		幅598×奥行き600×高さ243	
質量(kg)※5		17.0	
給 排 気 方 式		排気のみ	
運 転 ボ タ ン		3速(強・中・弱)＋常時換気	
照 明		LED (2箇所)	
電 源		AC100V 50Hz/60Hz	
ダ ク ト 接 続		Φ150ダクト	
風 量 (m3/h)	強	420 (0Pa時) 420 (130Pa時)	
	中	300 (0Pa時)	
	弱	180 (0Pa時)	
	常時換気	120 (0Pa時)	
騒 音 (dB (A))	強	45 (0Pa時)	
	中	38 (0Pa時)	
	弱	26 (0Pa時)	
	常時換気	22 (0Pa時)	
消 費 電 力 (W)	強	39 (0Pa時)	
	中	19 (0Pa時)	
	弱	9 (0Pa時)	
	常時換気	7 (0Pa時)	
同 梱 部 材		固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付き)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票	


スライド前幕板取付寸法

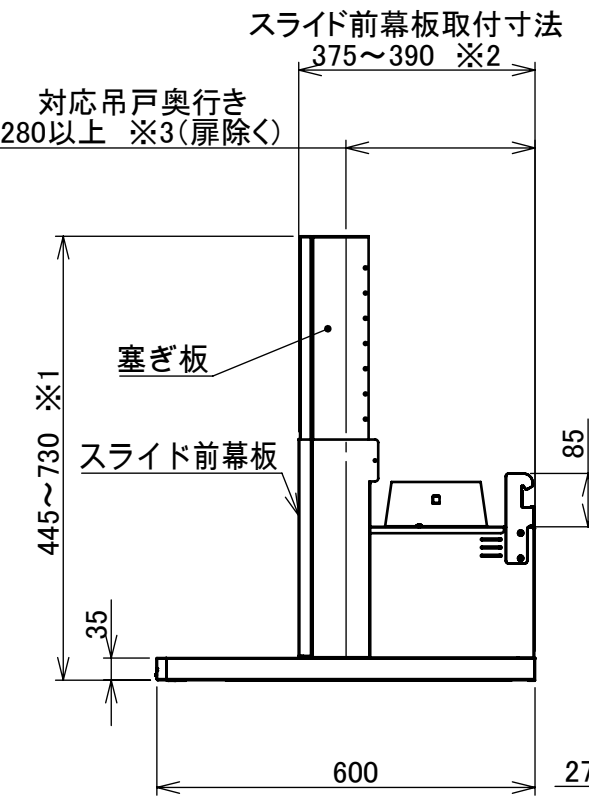

設置用金具

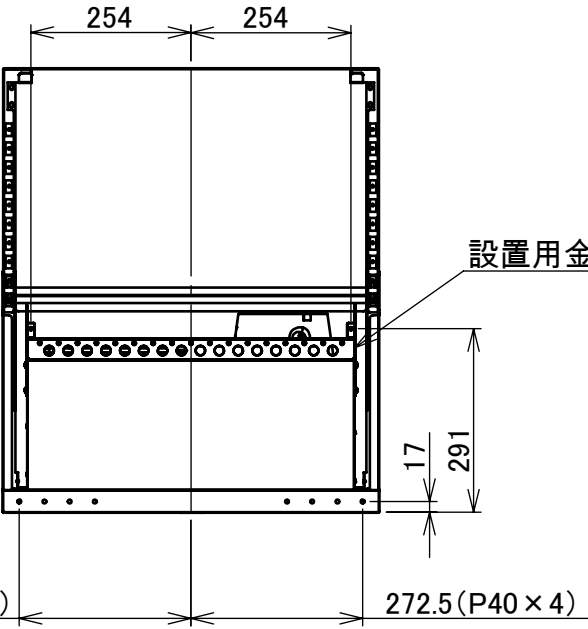

取付金具取付用ネジ穴
(ハッチング部)

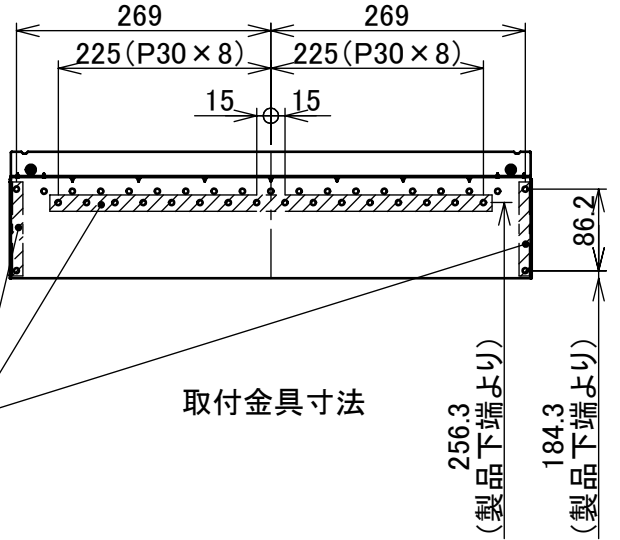

注 記

※1

スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]

※2

スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3

塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上（但し扉除く）

※4

左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

※5

スライド前幕板、塞ぎ板、取付金具を除く。

納入仕様図

製 品 名		NFG6S24(60cm幅)			
図 名		外 形 寸 法 図			
尺 度	1/12	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-23-0246
作 成	2023.06.30	調 整		株式会社 