




◎右排気仕様

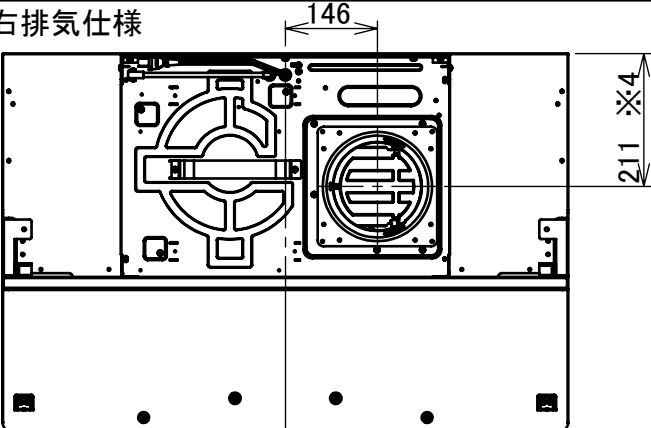


◎左排気仕様

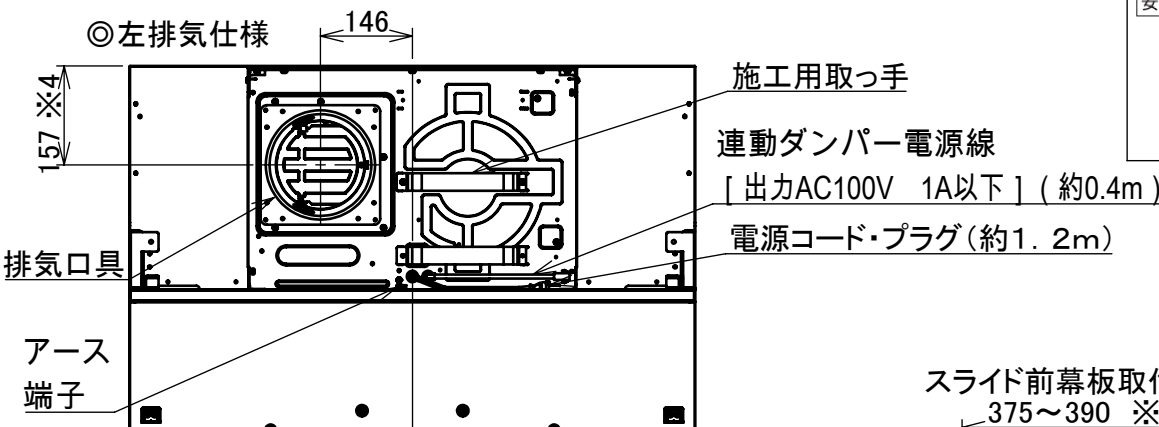

口結線図

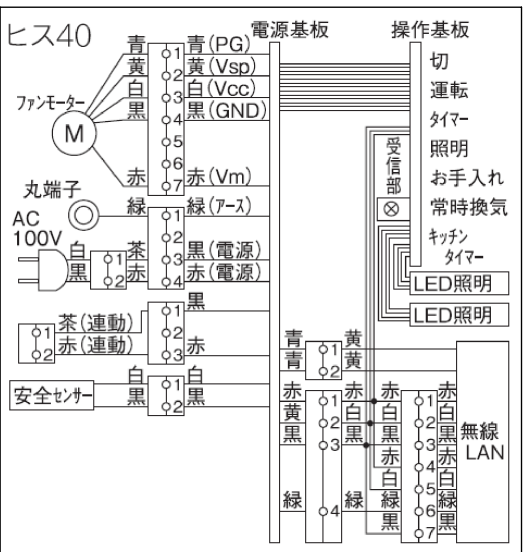

口P-Q特性

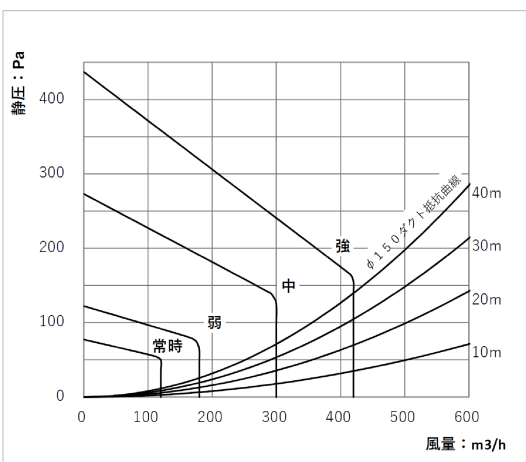

口仕様表

名 称	スリム型レンジフード	
項 目	仕 様	
形 式	FG9S24	
ファ ン タ イ プ	シロッコファン	
整 流 板	有り	
フ ィ ル タ ー	有り	
カラーバリエーション	ウォームシルバー	ステンレス
品 名 コ ー ド	NFG9S24MSV	NFG9S24MST
外形寸法(mm)	幅898×奥行き600×高さ243	
質量(kg)※5	19.5	
給 排 気 方 式	排気のみ	
運 転 ボ タ ン	3速（強・中・弱）＋常時換気	
照 明	LED（2箇所）	
電 源	AC100V 50Hz/60Hz	
ダ ク ト 接 続	Φ150ダクト	
風 量 (m3/h)	強	420（0Pa時） 420（130Pa時）
	中	300（0Pa時）
	弱	180（0Pa時）
	常時換気	120（0Pa時）
騒 音 (dB (A))	強	45（0Pa時）
	中	38（0Pa時）
	弱	26（0Pa時）
	常時換気	22（0Pa時）
消 費 電 力 (W)	強	39（0Pa時）
	中	19（0Pa時）
	弱	9（0Pa時）
	常時換気	7（0Pa時）
同 梱 部 材	固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット（取付金具付き）、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票	

排気口具

アース端子

157※4

146

211※4

72

243

898

498

455

LED照明

赤外線受光部

整流板

単位:mm

施工用取っ手

連動ダンパー電源線
[出力AC100V 1A以下] (約0.4m)

電源コード・プラグ(約1.2m)

対応吊戸奥行き
280以上 ※3(扉除く)

375~390 ※2

スライド前幕板

塞ぎ板

445~730 ※1

35

600

217

85

291

17

432.5(P40×9)

432.5(P40×9)

254

254

820

設置用金具

取付金具取付用ネジ穴
(ハッチング部)

取付金具寸法

256.3
(製品下端より)

184.3
(製品下端より)

86.2

225(P30×8)

225(P30×8)

15

15

269

269

415(P20×7)

415(P20×7)

注

※1 スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]

※2 スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3 塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上（但し扉除く）

※4 左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

※5 スライド前幕板、塞ぎ板、取付金具を除く。

納入仕様図

製品名	NFG9S24(90cm幅)				
図名	外形寸法図				
尺度	1/12	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0248
作成	2023.06.30	調整			株式会社 J-1 J-2 J-3