



平面図

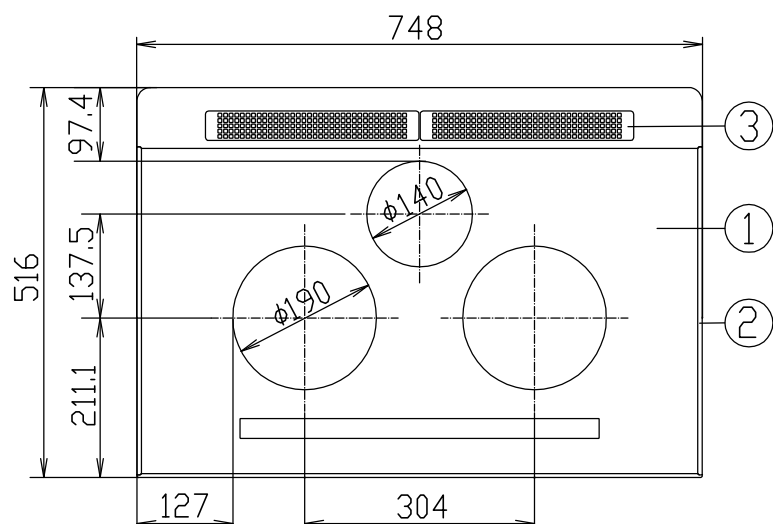


背面図

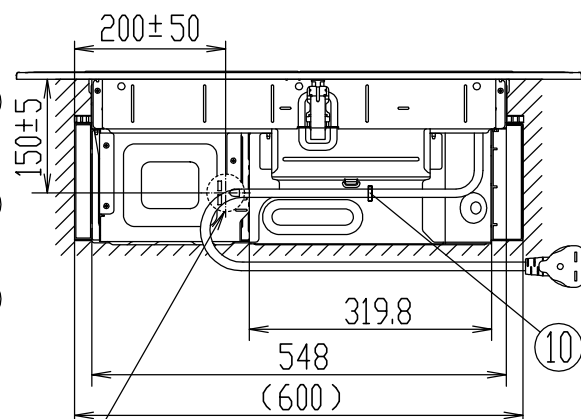


コンセント位置を示す
コンセントの方向に注意してください。


正面図

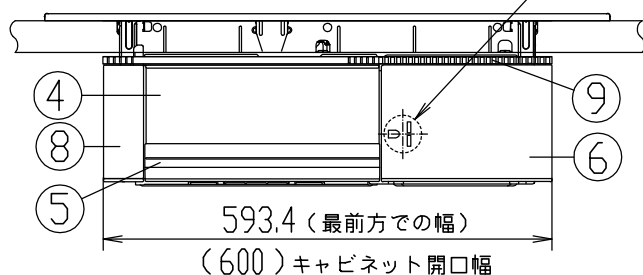

グリルⅢ

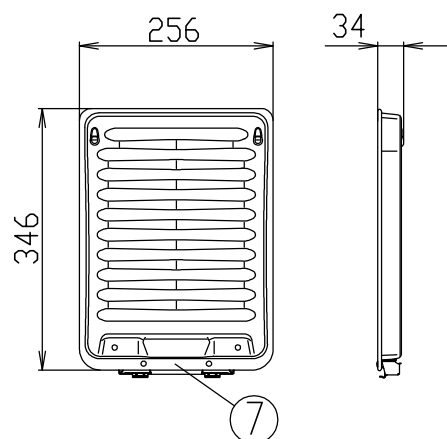



側面図

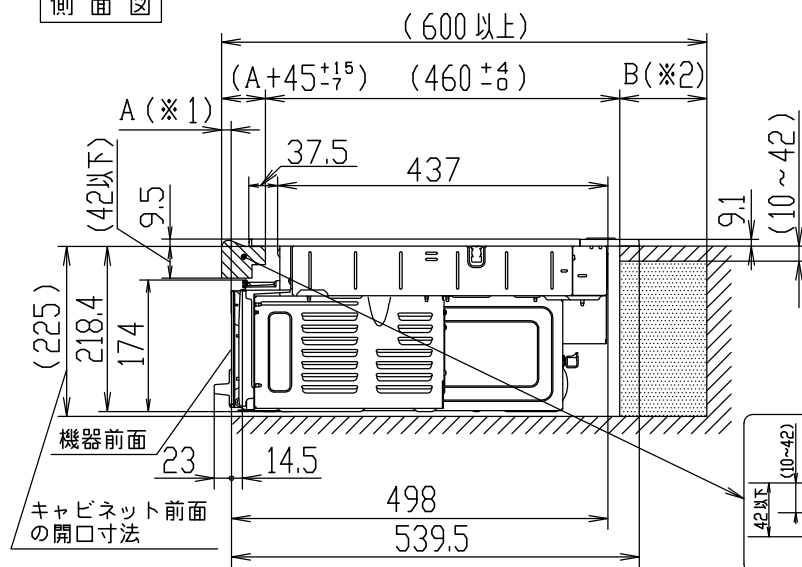


ワークトップの後方に背板がある場合 (単位: mm)

◎背板位置がワークトップの取付け穴から45 mm以下の場合は、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。

〈正面(断面)図〉



※45 mm以下の場合は背板切り欠き



※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。

※2. B寸法が80 mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター(KZ-C37S)ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

定格・仕様


定 格 電 圧			単相200V (50～60Hz)		
定 格 消 費 電 力			5800W ※4800Wに切換え可能		
外 形 寸 法			(約)幅748×奥行563×高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm)		
質 量 (重 さ)			(約)19.0kg		
発熱体	右 ヒ ー タ ー		誘導加熱式コイル(1H)	3000W 直径190mm	
	左 ヒ ー タ ー			3000W 直径190mm	
	中 央 ヒ ー タ ー			1500W 直径140mm	
	グリルヒーター		シーズヒーター	1950W	
電 力 調節範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー		ガラスタッチ	100W相当～3000W 10段階調節	
	左 ヒ ー タ ー			100W相当～3000W 10段階調節	
	中 央 ヒ ー タ ー			90W相当～1500W 7段階調節	
	グリルヒーター		プッシュ式 (カンガルーポケット)	(手動) 弱(840W)中(1290W)強(1590W)	
コ ー ド			3心EPゴムキャブタイヤケーブル 電源コード長さ約0.9m (コードクリップより先は約0.7m)		
プ ラ グ			2極・接地極付 30A・250V 		
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス/光るリング：あり		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS		
	3	排気パネル(バックグリル)	SUS		
	4	グ リ ル ド ア	強化ガラス		
	5	グ リ ル 把 手	PBT-PS樹脂		
	6	操 作 パ ネ ル カ バ ー	ポリカーボネート樹脂		
	7	グ リ ル 皿	アルミ/フッ素コート(ブラック)		
	8	サ イ ド カ バ ー 左	PBT-PS樹脂		
	9	吸 気 口 カ バ ー	鉄板/塗装(ブラック)		
	10	コ ー ド ク リ ッ プ	ナイロン66		
保護機能	●鍋なし自動OFF(1H)			●空焼き自動OFF(1H)	
	●小物自動OFF(1H)			●切り忘れ自動OFF(1H・グリルヒーター)	
●温度過昇防止(1H)			●グリル高温自動OFF(グリルヒーター)		
換 気 連 動 機 能			換気連動対応レンジフードで作動/赤外線式		
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って
設置してください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法

(単位：mm)

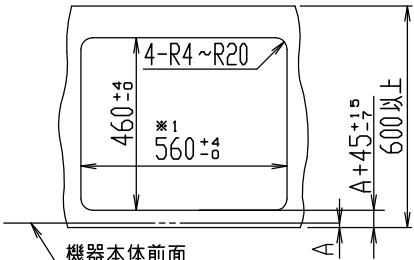

※1寸法は560 $\pm$ 4まで対応可。

「特定安全IH調理器適合品」表示

