



平面図

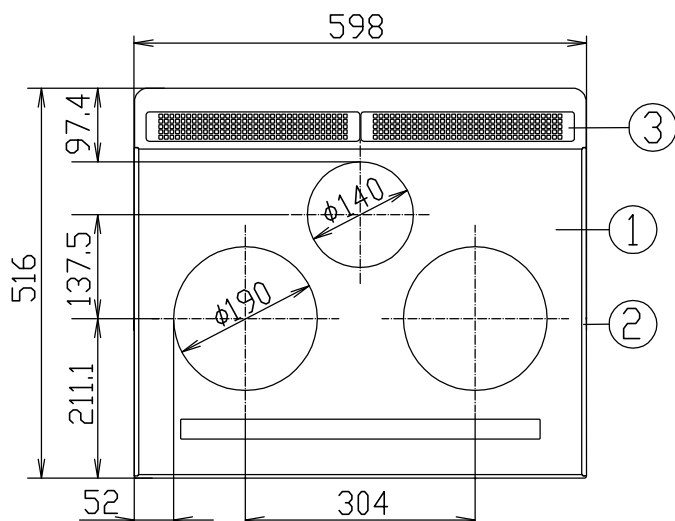


背面図

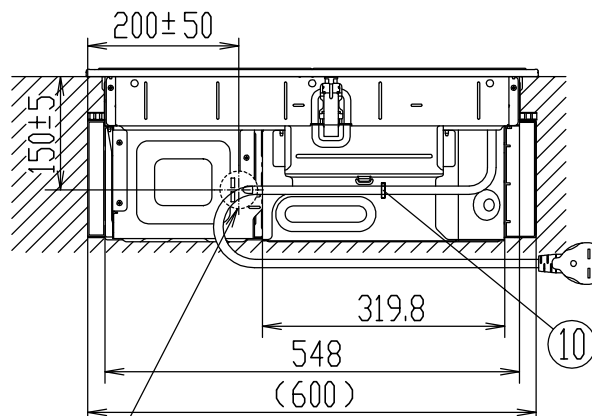


コンセント位置を示す
コンセントの方向に注意してください。


正面図

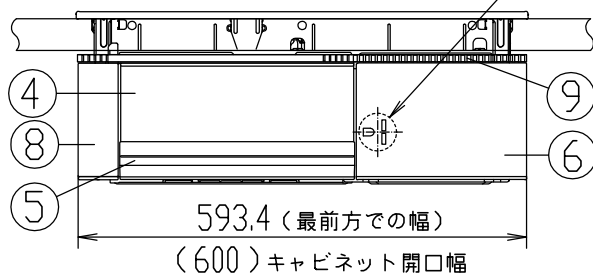

グリルⅢ

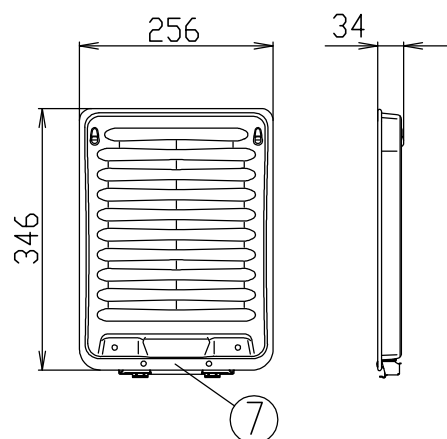



側面図

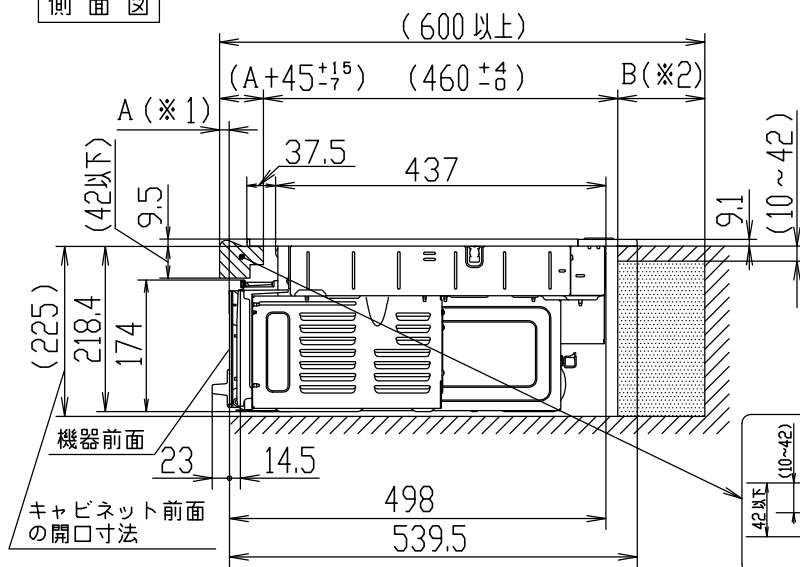

ワークトップの後ろに背板がある場合 (単位: mm)

◎背板位置がワークトップの取付け穴から45mm以下の場合は、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。

〈正面(断面)図〉

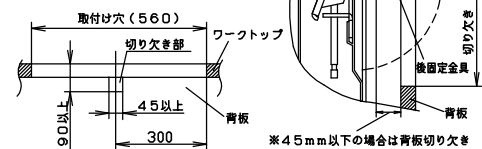

※1。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。

※2。B寸法が80mm以上あればパナソニック（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター（KZ-C36S）ビルトインタイプ

寸法図（単位：mm）


定格・仕様

定 格 電 圧			単相200V (50・60Hz)		
定 格 消 費 電 力			5800W ※4800Wに切換え可能		
外 形 寸 法			(約) 幅598×奥行563×高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm)		
質 量 (重 さ)			(約) 17.9kg		
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル(IH)	3000W 直径190mm		
	左 ヒ ー タ ー		3000W 直径190mm		
	中 央 ヒ ー タ ー		1500W 直径140mm		
	グリルヒーター	シーズヒーター	1950W		
電 力 調節範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー	ガ ラ ス タ ッ チ	100W相当～3000W 10段階調節		
	左 ヒ ー タ ー		100W相当～3000W 10段階調節		
	中 央 ヒ ー タ ー		90W相当～1500W 7段階調節		
	グリルヒーター	プ ッ シ ュ 式 (カンガルポケット)	(手動) 弱(840W) 中(1290W) 強(1590W)		
コ ー ド			3心EPゴムキャブタイヤケーブル 電源コード長さ約0.9m (コードクリップより先は約0.7m)		
プ ラ グ			2極・接地極付 30A・250V 		
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス/光るリング：あり		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS		
	3	排気パネル(バックグリル)	SUS		
	4	グ リ ル ド ア	強化ガラス		
	5	グ リ ル 把 手	PBT-PS樹脂		
	6	操 作 パ ネ ル カ バ ー	ポリカーボネート樹脂		
	7	グ リ ル 皿	アルミ/フッ素コート(ブラック)		
	8	サ イ ド カ バ ー 左	PBT-PS樹脂		
	9	吸 気 口 カ バ ー	鉄板/塗装(ブラック)		
	10	コ ー ド ク リ ッ プ	ナイロン66		
保護機能	●鍋なし自動OFF(IH) ●空焼き自動OFF(IH) ●小物自動OFF(IH) ●切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター) ●温度過昇防止(IH) ●グリル高温自動OFF(グリルヒーター)				
換 気 連 動 機 能		換気連動対応レンジフードで作動/赤外線式			


※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全ⅠH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全ⅠH調理器適合品」表示内容に従って
設置してください。

取付け穴
(単位: mm)

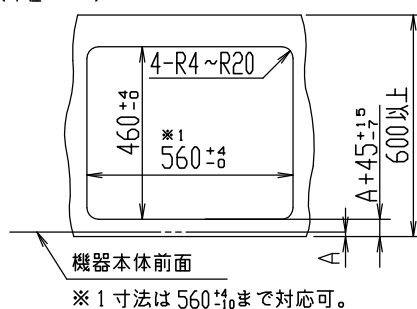

「特定安全！H調理器適合品」表示

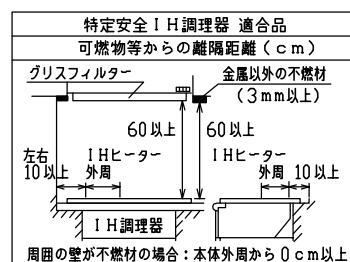

IH クッキングヒーター（KZ-C36S）ビルトインタイプ

定格・仕様