


85・SSA-S611/SSA-S611VT ハリマーク

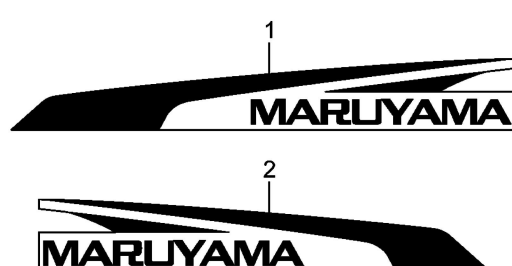

給油一覧表

No.	給油項目	給油サイクル	容量	注油量	注油回数
1	燃料	給油(15分)	5L	50	100
2	エンジンオイル	給油(15分)	5L	50	100
3	ミッションオイル	給油(15分)	5L	50	100
4	パンプスオイル	給油(15分)	5L	50	100
5	ワックス	給油(15分)	5L	50	100
6	リキッド	給油(15分)	5L	50	100
7	オイルタンク	給油(15分)	5L	50	100
8	燃料タンク	給油(15分)	5L	50	100
9	エンジンオイル	給油(15分)	5L	50	100
10	ミッションオイル	給油(15分)	5L	50	100
11	ワックス	給油(15分)	5L	50	100
12	リキッド	給油(15分)	5L	50	100
13	オイルタンク	給油(15分)	5L	50	100

走行速度 (km/h)

変速位置	L (低速)	H (高速)
1 速	2.1	6.6
2 速	2.6	10.4
3 速	3.3	15.6
4 速	4.1	21.1

※エンジン回転速度3000rpmの時



-100-

-200-

-300-


-400-

-500-

-600-



MARUYAMA



エンジンドレン

冷却水ドレン


オイル確認口



ブレーキ連結解除

駐車ブレーキ

注油 →



補助散布

送風機を回転させる時は
スロットルレバーを中速
の位置にしてください。

低速
↑
中速
↓
高速

積載物品名 農薬液

最大積載量 600kg
最大積載容量 600ℓ

常用圧力 1.5MPa

閉 ← → 開

