


63・SSA-S611KP

ハリマーク

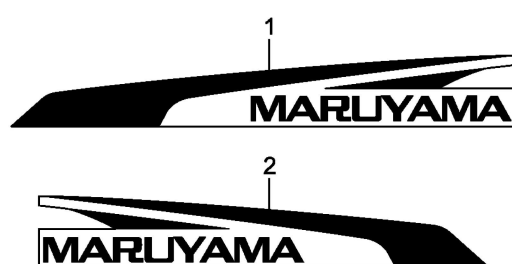


給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	給油回数 (100h)	給油回数 (200h)
1	燃料	軽油 (JIS2等)	25L	-	-
2	エンジンオイル	SAE10W-30	6.0L	-	100
3	エンジンオイル	SAE10W-30	1.0L	50	-
4	サンプラッシュオイル	ギヤオイルAMEN	1.0L	-	800
5	フロントデラオイル	ギヤオイルAMEN	1.0L	-	-
6	リアデラオイル	ギヤオイルAMEN	1.0L	-	-
7	オイルタンク	SAE10W-30	2.0L	-	2年毎
8	後部ポンプ・タランタケース	SAE10W-30	0.5L	50	100
9	後部ポンプ・タランタケース	ギヤオイルAMEN	3.0L	-	給油時
10	後部ポンプ・タランタケース	ギヤオイルAMEN	3.0L	50	800
11	後部ポンプ・タランタケース	ギヤオイルAMEN	3.0L	-	-
12	ブレーキ・クラッチオイル	ブレーキ・クラッチオイル	20	20	-
13	プロペラシャフト	LLC	4.0L	-	2年毎

走行速度 (km/h)

ギヤ位置	L (前進)	H (後進)
1 進	1.6	6.7
2 進	2.1	8.6
3 進	2.8	10.4
4 進	3.8	15.6
後 進	1.3	5.1

※エンジン回転速度3000rpmの時



-100-

-200-

-300-


-400-

-500-

-600-




MARUYAMA



エンジンドレン

冷却水ドレン


オイル確認口



ブレーキ連結解除

駐車ブレーキ

注油 →



補助散布

送風機を回転させる時は
スロットルレバーを中速
の位置にしてください。

積載物品名 農薬液


最大積載量 600kg
最大積載容量 600L

常用圧力 1.5MPa

閉 ← → 開



低速
↑
中速
↓
高速

SSA-S611



上

傾斜ノズル
左 右



上
↓
下

右下ノズル

左下ノズル