

型式記号説明

(Explanation of type sign)

CBS - 100 S - 2 b - M 1

チェーンバケットスキマー  
(Chain bucket skimmer)

バケット幅  
(Width of bucket)

無記号：標準  
(Nil) (Standard)  
S：ステンレス仕様(オプション)  
(Made of stainless steel (Option))

型式No.  
(Type)

マイナーチェンジ記号  
(Minor change symbol)

モノタロウ仕様記号  
(Monotaro specification symbol)

電源  
(power supply)  
1：単相100V  
(Single-phase AC100V)






① 駆動モーター(ニッセイ) (Geared motor) (Nissei)

規格：Standard	国内標準規格：Standard voltage
モーター型式：Motor type	F2SM-12-200-S15A
出力(W)：Output	15
電圧(V)：Voltage	100
周波数(Hz)：Frequency	50 60
電流値(A)：Current value	0.39 0.35

寸法表 (Dimension table)

型式 (Type)	No.	最低タンク深さ (参考) (Depth of tank) (minimum)
CBS-100-	1	125 220
	2	176 270
	3	278 380
	4	328 430
	5	430 530
	6	532 630
	7	633 730
	8	735 830

Oil removal Quantity	油の回収量	730 cc/hr
Painting	塗装色	本体 メジウムメタリック (近似色：マンセルNo. N-6.7) Medium metallic (Approximate color: Munsell N-6.7)
	カバー(下側)	メタリックブラック (近似色：マンセルNo. N-2.5) Metallic black (Approximate color: Munsell N-2.5)
Power Supply	電源 動力 Power	単相・100V・50/60 Hz
Weight	装置重量	CBS-100-1~4 約 8 Kg -5~8 約 9 Kg
Q'TY	製作台数	1台

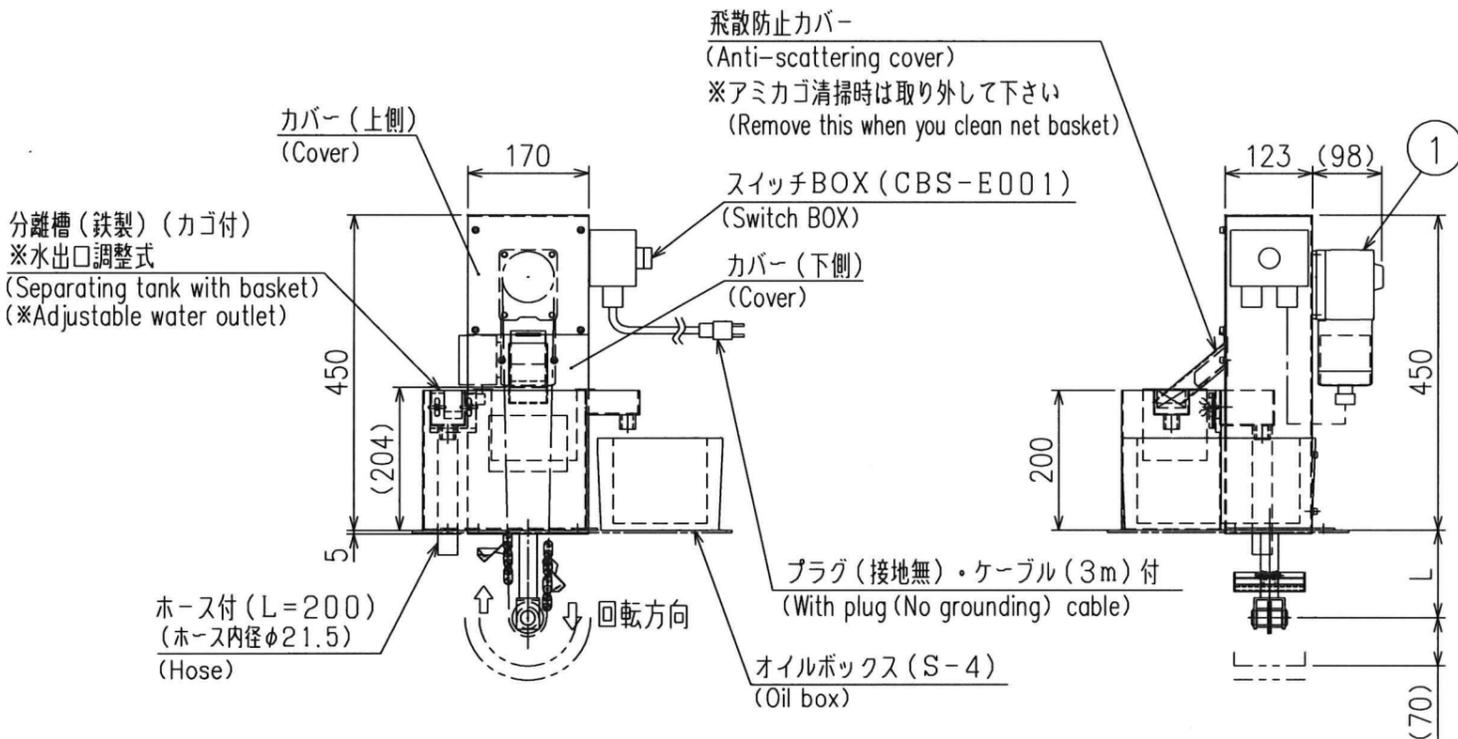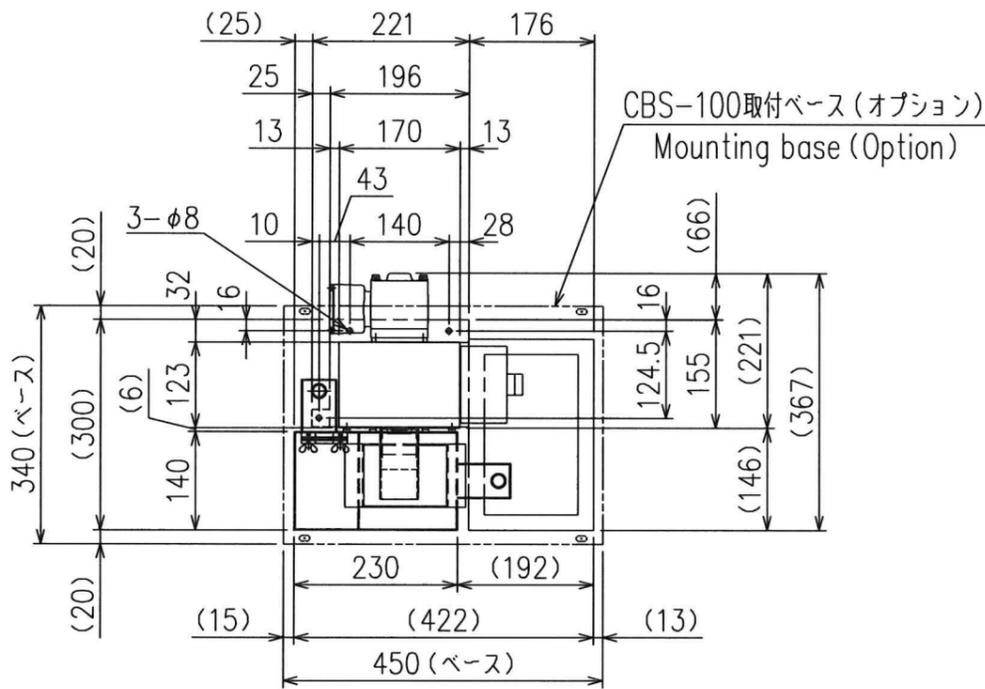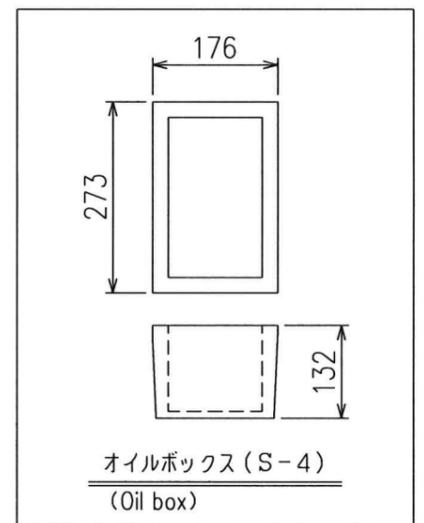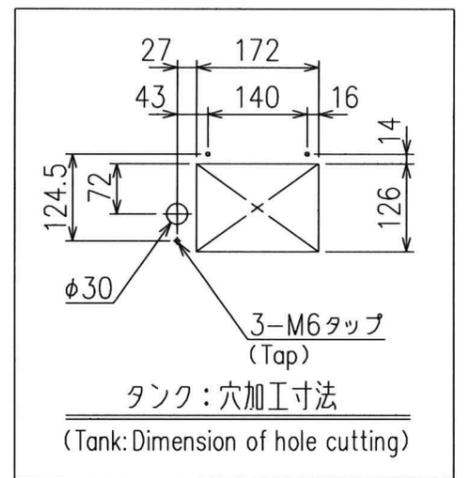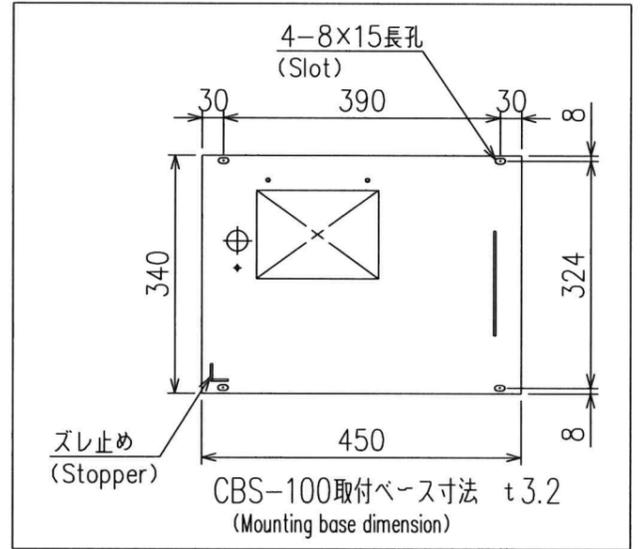

PCT国際特許取得  
PATENTED

(S-24-9009・新規)  
(モノタロウ向け仕様(100V・スイッチBOX・電源ケーブル付き・オプション取付ベース)で新図作成)

記号	承認	検図	設計	縮尺	名称	日付	承認	担当
	APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE	BUNRI	DATE	APPROVED	DWG. BY
	森	清島	安楽	1/10	チェーンバケットスキマー CBS			CBS
	24.9.30	24.9.30	24.9.30		Chain bucket skimmer			
					型式			
					TYPE			
					CBS-100-[No.] b-M1			
					図番			
					DWG. No.			
					CBS-9901			

BUNRI 株式会社  
BUNRI Inc.

△

# チェーンバケットスキマー CBS 型式記号説明



**型式**

CBS : チェーンバケットスキマー

**バケット幅**

50 mm : CBS-50  
 100 mm : CBS-100

**特殊仕様**

無記号 : 標準 (本体材質 : SS400)  
 S : ステンレス仕様 (本体材質 : SUS304)

※液温1℃から75℃までの範囲で使用してください。  
 (標準仕様 : 1~35℃ / SUS仕様 : 1~75℃)

**型式 No.**

No.	型式	最低タンク深さ (参考)	型式	最低タンク深さ (参考)
1	CBS-50	220	CBS-100	220
2		270		270
3		380		380
4	-			430
5				530
6				630
7				730
8				830

**マイナーチェンジ記号**

**モノタロウ仕様記号**

**電源仕様**

1 : 単相100V仕様

チェーンバケットスキマー 部品表  
(Parts list for Chain bucket skimmer)


適用機種
Applicable models
CBS-50-1~3c
CBS-100-1~8b

**BUNRI** 株式会社ブンリ





モノタロウ仕様

型式表 (Model table)

型式 (Type)	No.	重量 (Kg)	チェーンリンク数 Chain link	バケット数 Bucket (Q.ty)
CBS-50-	1	8	84	3
	2		92	
	3		108	
型式 (Type)	No.	重量 (Kg)	チェーンリンク数 Chain link	バケット数 Bucket (Q.ty)
CBS-100-	1	8	92	3
	2		100	
	3		116	
	4		124	
	5	9	140	6
	6		156	
	7		172	
	8		188	

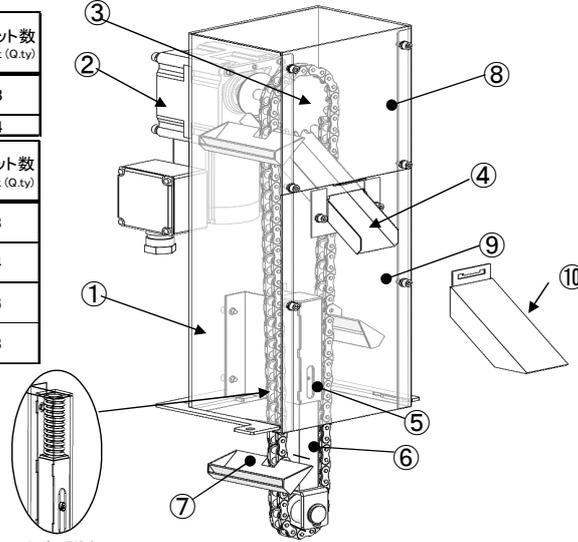

内部詳細図



番号 (No.)	部品名称 (Part name)	数量 (Q.ty)	型式又は材質 (Type/material)		メーカー (Maker)	消耗品 (Expendables)
			CBS-50,100	CBS-50S,100S		
1	本体 (Body)	1	SS400	SUS304	ブンリ (Bunri)	
2	ギヤードモーター (Gear motor)	1	F2SM-12-200-S15A ※特殊品		ニッセイ (Nissei)	○
3	駆動スプロケット (Drive sprocket)	1	40-18T	40-18T (SUS)	ブンリ (Bunri)	○
4	シュート (Chute)	1	SUS430		〃	
5	サポートガイド (Support guide)	1	SS400+SUS304	SUS304	〃	
6	ガイドローラーアッシー (Guide roller assy)	1set	-		〃	○
	ガイドローラーサポート (Guide roller support)	1	SUS304		〃	
	テンション調整用バネ (Spring)	1	AP240-069-2.3	AS240-069-2.3	昌和発條製作所 (Syowahatsujo seisakusyo)	
	ガイドローラー (Guide roller)	1	高分子量樹脂 (Resin of polymer)		ブンリ (Bunri)	
	ローラー固定用スナップリング (Snap ring)	2	呼び径: 20(軸用)(JIS B 2804: 2010)		市販品 (Commercial product)	
7	チェーンアッシー (Chain assy)	1set	-		ブンリ (Bunri)	○
	チェーン (Chain)	表 (Chart)	RS40PC	RS40SS	〃	
	バケット (Bucket)	表 (Chart)	樹脂 (Resin)	SUS304	〃	
8	上部カバー (Top Cover)	1	SS400	SUS304	〃	
9	下部カバー (Bottom Cover)	1	SS400	SUS304	〃	
10	飛沫防止カバー (Anti-scattering Cover)	1	SS400	SUS304	〃	
11	分離槽 (水出口調整式) ※オプション (Separating tank (Adjustable water outlet) ※Option)	1set	-		〃	○
	分離槽本体 (Separating tank)	1	SS400	SUS304	〃	
	アミカゴ (Net basket)	1	SUS304		〃	
12	オイルBOX ※オプション (Oil box ※Option)	1	樹脂 (Resin)		〃	
13	スイッチBOX (Switch box)	1	CBS-E001		〃	
14	取付ベース ※オプション (Mounting base ※Option)	1	SS400	SUS304	〃	