


寸 法

基本形 ST (ロックナット、取付ナット付)


● 材質: ステンレス (SUS 304)

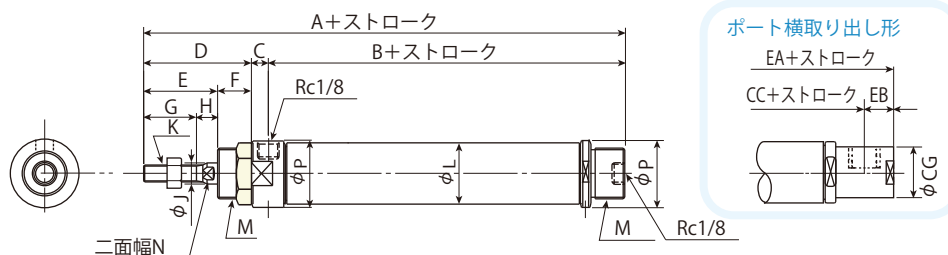

単位: mm

記号 内径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	ポート横取り出し形			
															EA	EB	CC	CG
φ20	150	90	9	51	35	16	25	10	10	M8 P1.0	26	M24 P1.5	8	29	155	11	84	18
φ25	150	90	9	51	35	16	25	10	12	M10 P1.25	31	M26 P1.5	10	34	155	11	84	22
φ30	160	93	9	58	40	18	30	10	14	M12 P1.25	36	M30 P1.5	12	39	166	12	87	26


取付ナット



単位: mm

記号 内径	d	B	H
φ20	M24 P1.5	30	8
φ25	M26 P1.5	32	8
φ30	M30 P1.5	36	8


ロックナット



単位: mm

記号 内径	d	B	H
φ20	M8 P1.0	13	6.5
φ25	M10 P1.25	17	8
φ30	M12 P1.25	19	10

軸方向フット形 (LB) (ロックナット付)

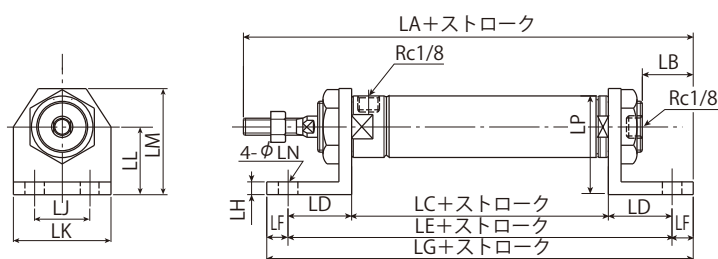


単位: mm

記号 内径	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LJ	LK	LL	LM	φLN	LP
φ20	174	24	83	30	143	10	163	6	26	46	32	50	9	46.5
φ25	174	24	83	30	143	10	163	6	26	46	32	50	9	49.0
φ30	184	24	86	30	146	10	166	6	26	46	32	53	9	51.5


その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。

ロッド側フランジ形 (FA) (ロックナット付)

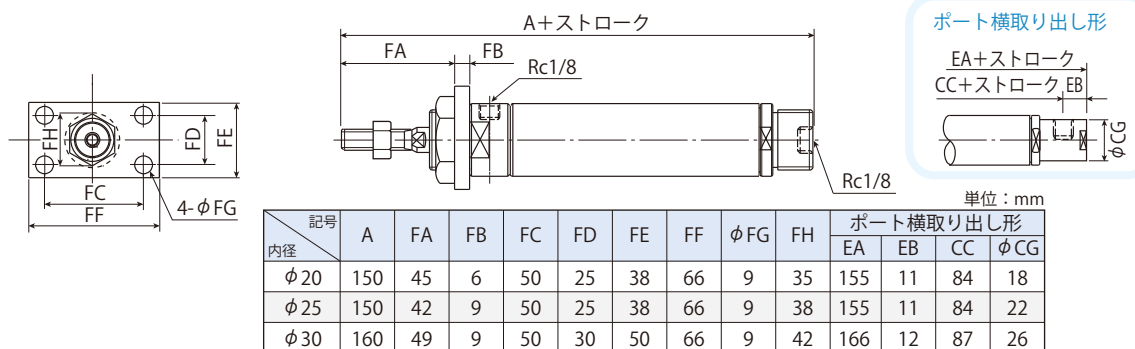


その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。

一山クレビス形 (CA) (ロックナット付)

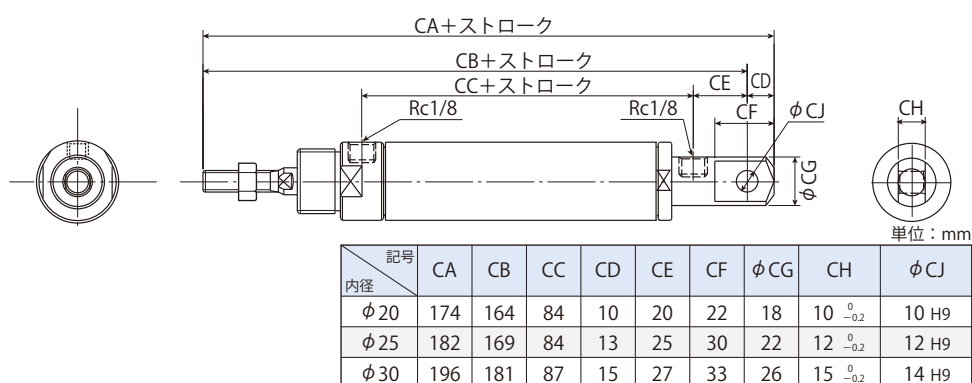

その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。

ロッド側トラニオン (TA) (ロックナット付)

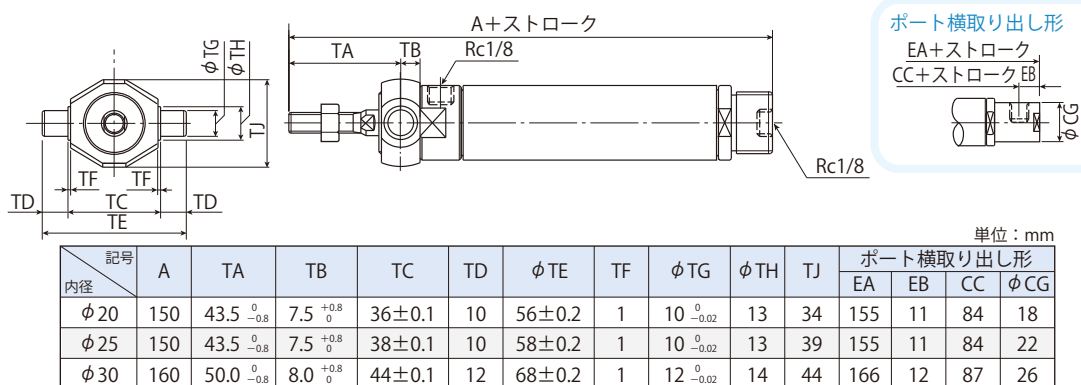

その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。