



寸 法

(取付ナット付)

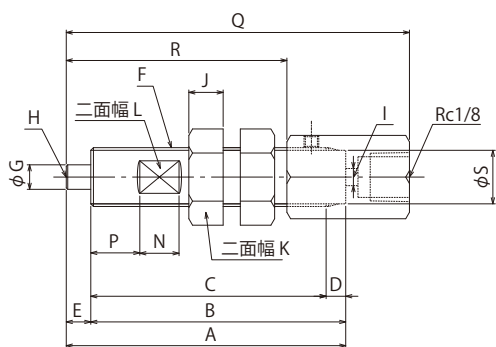

φ8.5タイプ



φ12~φ30タイプ

φ8.5をマニホールド取付する場合は本図を参照ください。

●標準ストローク形

単位：mm

内径 記号	A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	φS
φ8.5	57	52	48	4	5	M12 P1.0	5	M3 P0.5 深6	φ3.5	7	17	10	—	8	10	70	45	10.9 _{-0.1} ⁰
φ12	74	69	65	4	5	M18 P1.0	6	M3 P0.5 深6	Rc 1/8	8	24	16	5	12	—	—	—	16.8 ₀ ^{+0.1}
φ15	85	78	74	4	7	M22 P1.5	8	M4 P0.7 深10	Rc 1/8	9	30	20	7	12	—	—	—	20 _{±0.2}
φ20	104	94	90	4	10	M28 P1.5	12	M6 P1 深12	Rc 1/4	10	36	26	10	15	—	—	—	M24P1.5
φ25	106	96	92	4	10	M33 P1.5	14	M8 P1.25 深15	Rc 1/4	10	41	30	11	17	—	—	—	26 ₀ ^{+0.2}
φ30	112	102	98	4	10	M39 P1.5	16	M8 P1.25 深15	Rc 1/4	10	50	36	13	18	—	—	—	30 _{±0.2}