



寸 法


基本形 ST (ロックナット、取付ナット付)

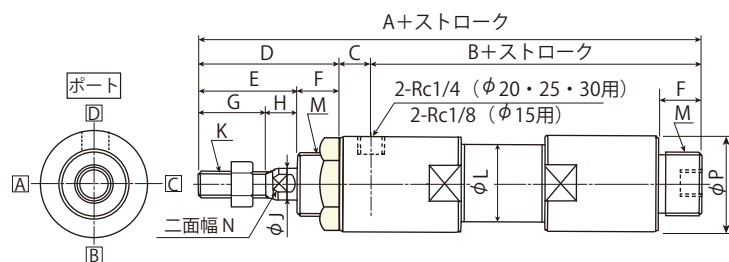

ポート横取り出し形



取付ナット




記号	d	B	H
φ15	M24 P1.5	30	8
φ20	M26 P1.5	32	8
φ25	M33 P1.5	41	10
φ30	M33 P1.5	41	10

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	φJ	K	φL	M	N	φP	ポート横取り出し形
内径															EA EB EC
φ15	112	57	8	47	31	16	20	11	10	M8 P1.0	24	M24 P1.5	8	30	120 41 24
φ20	150	83	12	55	37	18	25	12	12	M10 P1.25	29	M26 P1.5	10	36	150 53 30
φ25	163	87	12	64	42	22	30	12	16	M14 P1.5	34	M33 P1.5	14	42	163 53 34
φ30	185	101	12	72	50	22	35	15	18	M16 P1.5	39	M33 P1.5	16	48	185 67 34


ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。

ロックナット




記号	d	B	H
φ15	M8 P1.0	13	6.5
φ20	M10 P1.25	17	8
φ25	M14 P1.5	22	11
φ30	M16 P1.5	24	13

軸方向フート形 (LB) (ロックナット付)

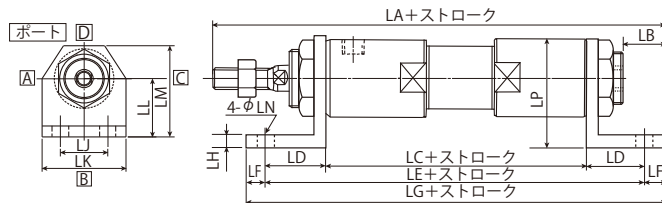



ポート横取り出し形



記号	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LJ	LK	LL	LM	φLN	LP	ポート横取り出し形
内径															LA EB EC LC LE LG
φ15	136	24	49	30	109	10	129	5.5	26	46	32	50	9	47	144 41 24 57 117 137
φ20	172	22	77	30	137	10	157	5.5	26	46	32	50	9	50	172 53 30 77 137 157
φ25	186	23	77	34	145	11	167	8.5	30	50	40	65	11	61	186 53 34 77 145 167
φ30	208	23	91	34	159	11	181	8.5	30	50	40	65	11	64	208 67 34 91 159 181

- ・ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
- ・その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。

ロッド側フランジ形 (FA) (ロックナット付)

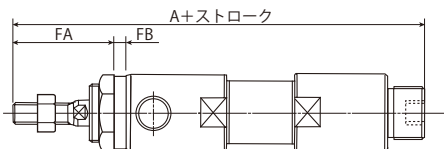



ポート横取り出し形



記号 内径	単位：mm									ポート横取り出し形		
	A	FA	FB	FC	FD	FE	FF	φFG	FH	EA	EB	EC
φ15	112	41	6	50	25	38	66	9	35	120	41	24
φ20	150	46	9	55	25	38	71	9	38	150	53	30
φ25	163	52	12	62	31	50	82	11	48	163	53	34
φ30	185	60	12	62	31	50	82	11	48	185	67	34

- ・ストロークが25mm以下の場合、ストローク25mmの寸法に準じます。
- ・その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。



一山クレビス形 (CA) (ロックナット付)

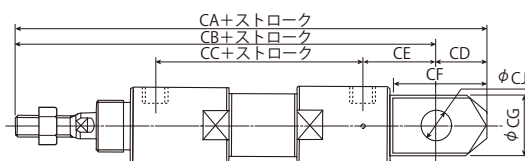


記号 内径	単位：mm									ポート横取り出し形		
	CA	CB	CC	CD	CE	CF	φCG	CH	φCJ	EA	EB	EC
φ15	135	122	41	13	26	30.5	26	12 ^{-0.1/-0.3}	10 H9	120	41	24
φ20	171	155	56	16	32	35.5	28	14 ^{-0.1/-0.3}	12 H9	150	53	30
φ25	184	167	56	17	35	39.5	31	18 ^{-0.1/-0.3}	16 H9	163	53	34
φ30	214	194	70	20	40	47.5	38	20 ^{-0.1/-0.3}	18 H9	185	67	34

- ・ストロークが25mm以下の場合、ストローク25mmの寸法に準じます。
- ・その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。

ロッド側トラニオン (TA) (ロックナット付)

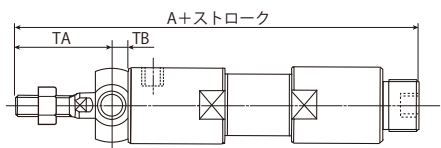

ポート横取り出し形



単位: mm													
記号 内径	A	TA	TB	TC	TD	TE	TF	φ TG	φ TH	TJ	ポート横取り出し形		
											EA	EB	EC
φ 15	112	39.5 ^{0 -0.8}	7.5 ^{+0.8 0}	36±0.1	10	56±0.2	1	10 ^{0 -0.02}	13	34	120	41	24
φ 20	150	47.0 ^{0 -0.8}	8 ^{+0.8 0}	42±0.1	12	66±0.2	1	12 ^{0 -0.02}	14	39	150	53	30
φ 25	163	53.0 ^{0 -0.8}	11 ^{+0.8 0}	52±0.1	14	80±0.2	1	18 ^{0 -0.02}	20	49	163	53	34
φ 30	185	61.0 ^{0 -0.8}	11 ^{+0.8 0}	52±0.1	14	80±0.2	1	18 ^{0 -0.02}	20	49	185	67	34

- ・ストロークが25mm以下の場合、ストローク25mmの寸法に準じます。
- ・その他の寸法は、「基本形 ST」(前ページ)を参照してください。