



寸 法

片ロッド形 FMS (めねじタイプ)

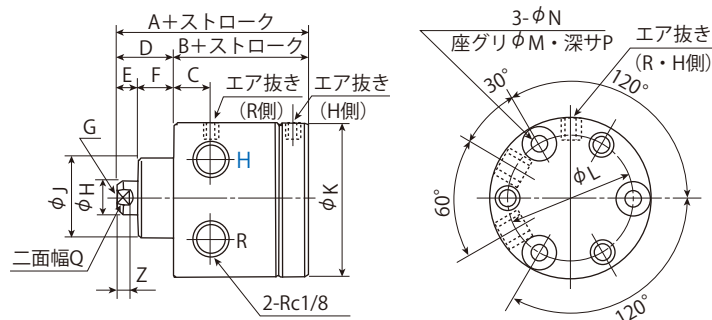


片ロッド形 FMS (おねじタイプ) (ロックナット付)

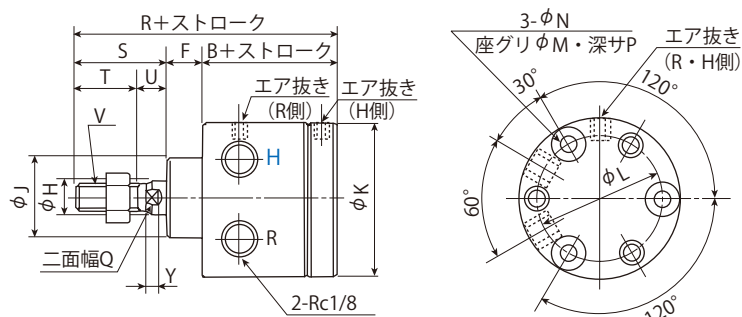


ロックナット

単位: mm




記号	d	B	H
φ10	M6 P1.0	10	5
φ15	M8 P1.0	13	6.5
φ20	M10 P1.25	17	8
φ25	M12 P1.25	19	10
φ30	M14 P1.5	22	11
φ40	M18 P1.5	27	15

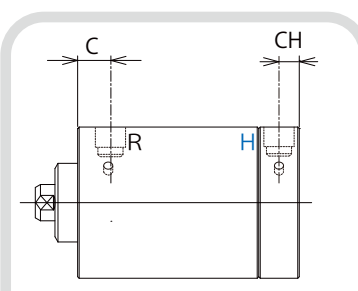

内径40mmは、
ヘッド側ポートH位置が変わります。

両ロッド形 FMD (ロックナット付)

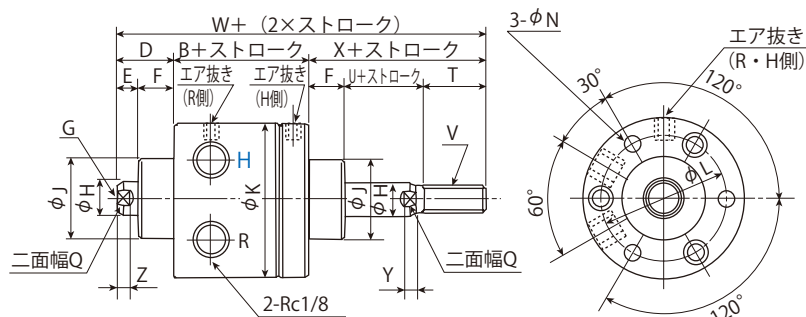

単位: mm

記号	A	B	C	D	E	F	G	φH	φJ	φK	φL	φN	φM	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	CH
φ10	35	23	11	12	6.0	6.0	M5 P0.8 深8	8	18h8	40	33	4.5	8	4.5	7	50	21.0	13	8.0	M6 P1.0	62	27	3.5	5.0	—
φ15	37	23	11	14	6.0	8.0	M6 P1.0 深8	10	24h8	46	36	4.5	8	4.5	9	57	26.0	17	9.0	M8 P1.0	71	34	4	5.5	—
φ20	37	23	11	14	6.5	7.5	M8 P1.25 深12	12	26h8	50	40	5.5	10	5.0	11	61	30.5	19	11.5	M10 P1.25	75	38	5.5	6.0	—
φ25	38	24	11	14	6.5	7.5	M10 P1.5 深12	14	28h8	65	52	6.7	11	5.0	12	65	33.5	22	11.5	M12 P1.25	79	41	5.5	6.0	21.5
φ30	38	24	12	14	7.2	6.8	M12 P1.75 深14	16	33h8	70	55	8.7	14	5.0	14	69	38.2	25	13.2	M14 P1.5	83	45	7.2	7.2	21.8
φ40	61	44	12	17	10.0	7.0	M14 P2.0 深16	20	43h8	75	59	8.7	14	8.5	19	96	45.0	32	13.0	M18 P1.5	—	—	9	9	12.0

(φ40は片ロッド形のFMSのみとなります)