

内コーナー

45 特




用途

▶ 入隅部に使用します。

内コーナーの揃え方 (①または②)

- ①モジュールに合わせた寸法を使用する。
(基礎幅150mm、芯振り75mm:75mmの場合は380内コーナーを使用する。下図参照)
- ②140内コーナーを使用し、短い平パネル(袖パネル)で調整する。(下図参照)


姿図

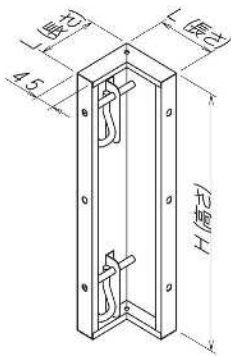

※各種サイズを取り揃えております。P215・216をご覧ください。

材質

亜鉛鋼板

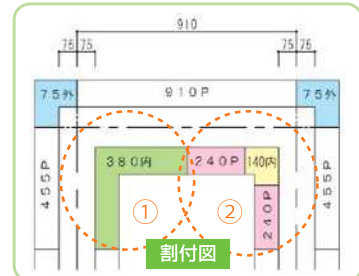

補強内コーナー

45 特




用途

▶ 入隅部の形状が面取り(ハンチ)になっている場合に使用します。

※各種サイズを取り揃えております。P215・216をご覧ください。

姿図

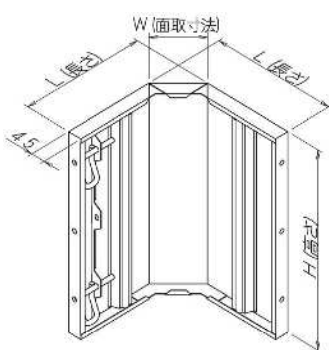

材質

亜鉛鋼板

マーク説明

45

型枠幅45mm用製品

高防錆

高耐食溶融めっき鋼板使用製品

50

型枠幅50mm用製品

防錆

亜鉛鋼板使用製品

木枠

木製型枠使用可能製品

普通

普通鋼板使用製品

天地

上下逆さまで使える製品

特

特殊寸法作成可能製品

NSP
イテ推し
商品NSP
型枠
(45mm)KR
型枠
(50mm)巾止
金具
(セリレーダー)

段積

一体
打ち天端
出しベース枠
スパーサー通り
出しアンカー
固定固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生基礎化粧
(巾木)工具・
電動
工具類地盤
その他安全
衛生測量
機器